

VIMAR

EIKON

CATALOGO




Eikon

Ogni dettaglio
è attentamente studiato
per essere unico.






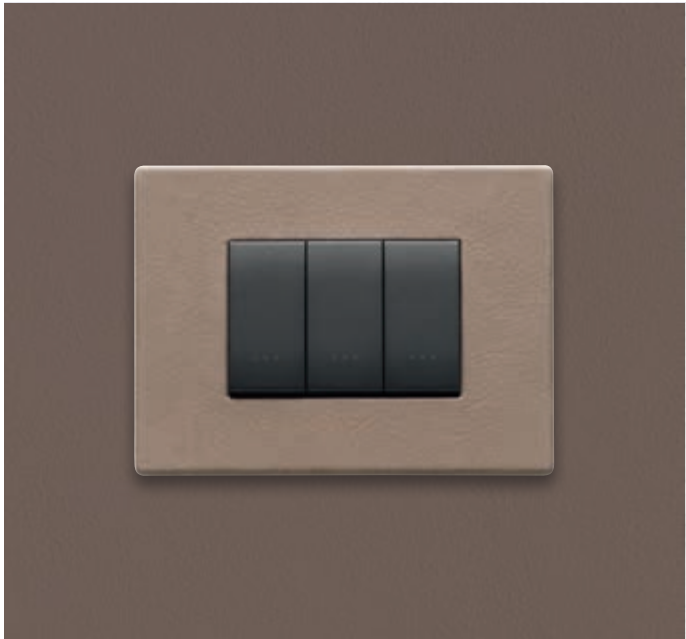

Un'unica piattaforma.

Diversi stili, molteplicità di comando,
risultato perfetto.

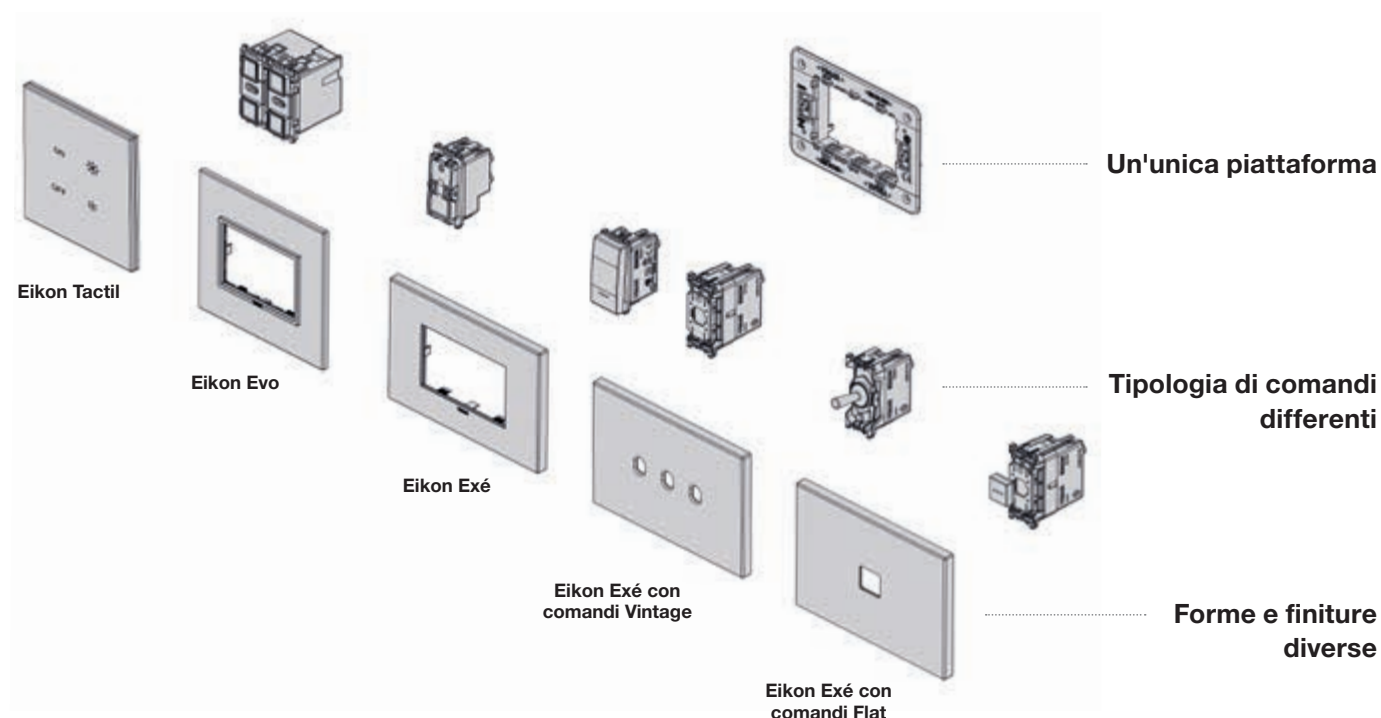




Eikon Tactil

Un gioiello tecnologico con comandi touch per trasformare i gesti quotidiani in attimi eccezionali. Sensibile alla vostra presenza: il sensore proximity dei comandi domotici rileva la vicinanza al dispositivo e, anticipando qualunque gesto, lo attiva. I comandi si illuminano, pronti per essere sfiorati.

Eikon Evo

Forme disegnate per apparire, dimensioni che risaltano con delicatezza sulle pareti, colori e accostamenti inediti, un'elegante cornice. Il design di Eikon Evo risponde alle più attuali tendenze di interior design e fa emergere il meglio dello stile italiano consentendo un perfetto coordinamento con le placche Eikon Tactil.

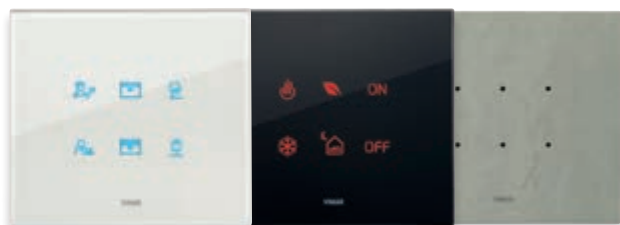



SUITE, HOTEL STORICO IN CENTRO CITTÀ

Eikon Exé

Essenza di materia e forma. Materiali pregiati e selezionate finiture sposano angoli squadrati e linee rigorose per una placca che si integra perfettamente in ogni ambiente creando ogni volta un'anima originale. Dettagli di stile che definiscono l'identità e la personalità degli ambienti.

Dal design delle placche Eikon Exé sono nate due nuove tipologie di tasti: **Flat** e **Vintage**.

Flat. La forma squadrata e planare dei comandi restituisce un piacevole effetto filo superficie. Dotati di retroilluminazione RGB personalizzabile, i tasti possono essere elegantemente incisi a laser con icone e pittogrammi.

Vintage. Le affascinanti linee del passato reinterpretate in chiave moderna regalano agli spazi un esclusivo stile un po' retrò. Il perfetto coordinamento cromatico tra comandi e placca offre un affascinante effetto total look.





Eikon Tactil e Eikon Evo. Materiali e finiture. Otto diversi modi di essere, vivere e interpretare il lusso. Gli stili di Eikon Evo e Eikon Tactil si ispirano alle ultime tendenze

Scolpiti

(Pietra lavorata)

Forti, di indole rigorosa, tagli netti senza per questo rinunciare a raffinatezza e ricchezza: i caratteri fondamentali delle tipologie di pietra lavorata.

Naturali

(Legno massello)

I legni naturali sprigionano vitalità e trasmettono, fin da subito, una piacevole sensazione di quiete e calore. Qualità naturali uniche.

Luminosi


(Cristallo)

Una purezza e uno splendore senza pari. Dietro la loro luminosa e lieve immagine si cela un vigore e una resistenza senza eguali, comuni a tutte le lavorazioni del cristallo.

Raffinati

(Pelle naturale)

Charme allo stato puro. La loro irregolarità sottolinea il glamour ricercato e genuinamente naturale. Una bellezza sempre in fiore, immune dal trascorrere del tempo, è ciò che caratterizza queste due di pelle.





dell'abitare, ne catturano le essenze e le valorizzano di volta in volta in modo unico e personale. Per scegliere liberamente chi essere e come apparire.

Speciali

(Corian®)

Prestante, innovativo e dalla tempra eccellente, è un materiale che seduce con toni brillanti che evidenziano la sua tecnicità, squisitamente moderna.

Primari

(Alluminio anodizzato)

Di classe innata e fascino intramontabile, presenze discrete e pregevoli al tempo stesso, dai lineamenti leggeri e definiti: scopri le differenti finiture dell'alluminio anodizzato.

Esclusivi

(Alluminio nobilitato)

Fattezze ricercate, caratteri nobili, eleganze seduttive. Personalità rare e per questo ancora più preziose: le diverse declinazioni hanno un valore che, fin dal primo sguardo, appare inestimabile.

Essenziali

(Alluminio e cristallo totali)

Armonie nitide e precise: sono i quattro abbinamenti in alluminio e cristallo, interpreti di un'eleganza universale in rigoroso stile total look.





PRIVATE HOUSE

Eikon Exé. Materiali e finiture. Le placche sono realizzate con materiali frutto di un'attenta selezione che ha privilegiato quelli naturali e pregiati. Le lavorazioni del materiale raccontano

Vetri

Trasparenze e giochi di luce per creare ambienti unici con discrezione ed eleganza. Superfici evanescenti ma al contempo materiche in tre declinazioni: la classicità del Bianco Latte, il calore del Bianco Canapa, l'eleganza senza tempo del Nero Satinato.



Specchi

Superfici riflettenti esaltate da una molatura a filo lucido. Un accento tecnologico per la finitura Argento Ghiaccio, tonalità avvolgente per il Bronzo Lucente, tono caldo e finitura satinata per l'Opale Bruno.



Gres marmorizzati

Ispirati alla forza materica del marmo e attraversati da tipiche venature. Con proprietà cromatiche e caratteristiche inalterabili nel tempo sono l'ideale per quei progetti di interior design che vogliono esplorare la materia in tutte le sue forme ed espressioni.



Legni

Il calore e la vitalità del materiale naturale per eccellenza. Tre diverse essenze naturali. La gradazione più chiara del Rovere, i toni caldi del Noce Americano, le screziature tipiche dell'Eucalipto.





una cultura del saper fare dove ogni più piccolo dettaglio è stato attentamente studiato per restituire un effetto assolutamente unico.

Pelli

Un materiale naturale e vivo, morbido e ricercato, reso unico dalle sue imperfezioni e impreziosito da particolari goffrature che ben si presta a interpretare il gusto contemporaneo, in perfetto equilibrio tra tradizione e modernità

Metalli Total Look


Continuità estetica e toni discreti per un'immersione totale. L'eleganza che non si fa notare. Tre diverse cromie senza tempo Bianco Matt, Next e Grigio Antracite per essere abbinate ai tasti dello stesso colore. Essenzialità allo stato puro.

Metalli esclusivi e spazzolati

L'eleganza dei metalli esclusivi e spazzolati dall'Oro Antico al Bronzo Antico e dal Nichel al Nero, impreziosiscono una superficie semplice ma dal fascino sempre attuale, una tattilità esaltata da una delicata lavorazione della superficie.

Metalli lucidi

Accenti brillanti per dare luminosità agli ambienti. L'occhio si perde su una seducente superficie lucida. Una finitura lucida illumina la modernità del Nichel, valorizza il fascino dell'Oro e sottolinea il rigore estetico del Cromo Nero.





La bellezza del progetto su misura.

Possibilità di personalizzazione.

Personalizzazione dei comandi.

Per indicare la funzione associata al comando, i tasti possono essere serigrafati a laser con simbologie scelte dalla nostra ampia libreria di personalizzazioni o fornite direttamente dal cliente. È anche possibile una personalizzazione con etichette in Mylar che riportano alcuni simboli standard.

I comandi elettronici Eikon Tactil possono essere personalizzati con etichette in Mylar. Il simbolo riportato sull'etichetta viene retroilluminato ed è visibile attraverso il vetro della placca.

Crea la tua user experience.

I display e i touch screen sono altamente personalizzabili. Immagini o sfondi particolari modellano i dispositivi in base al proprio sentire. Grazie alla tecnologia a led RGB è inoltre possibile scegliere il colore della retroilluminazione per creare interfacce totalmente coordinate tra loro.

Personalizzazione della placca.

Per valorizzare l'identità della struttura tutte le placche possono essere incise con un logo fornito dal cliente. La tecnologia laser consente infatti di riprodurre qualsiasi simbolo con accuratezza e nitidezza con un risultato duraturo nel tempo.



Tasti personalizzati con etichetta in Mylar e con incisione laser



Comando Eikon Tactil con etichette adesive



Soluzioni complete per valorizzare gli spazi.








La visione dell'ecosistema di **prodotti intelligenti e sistemi interconnessi**.

View è una piattaforma unica che include sistemi e prodotti connessi per le nuove costruzioni, ristrutturazione o l'ammordenamento di impianti esistenti.

Un insieme di soluzioni per il comfort, l'efficienza energetica e la sicurezza, coordinate esteticamente e di prodotti personalizzati per rispondere ad ogni contesto architettonico. Sistemi e prodotti interconnessi che dialogano tra loro in modo costante e perfettamente integrato per rispondere concretamente alle esigenze di chi vive e realizza gli spazi.

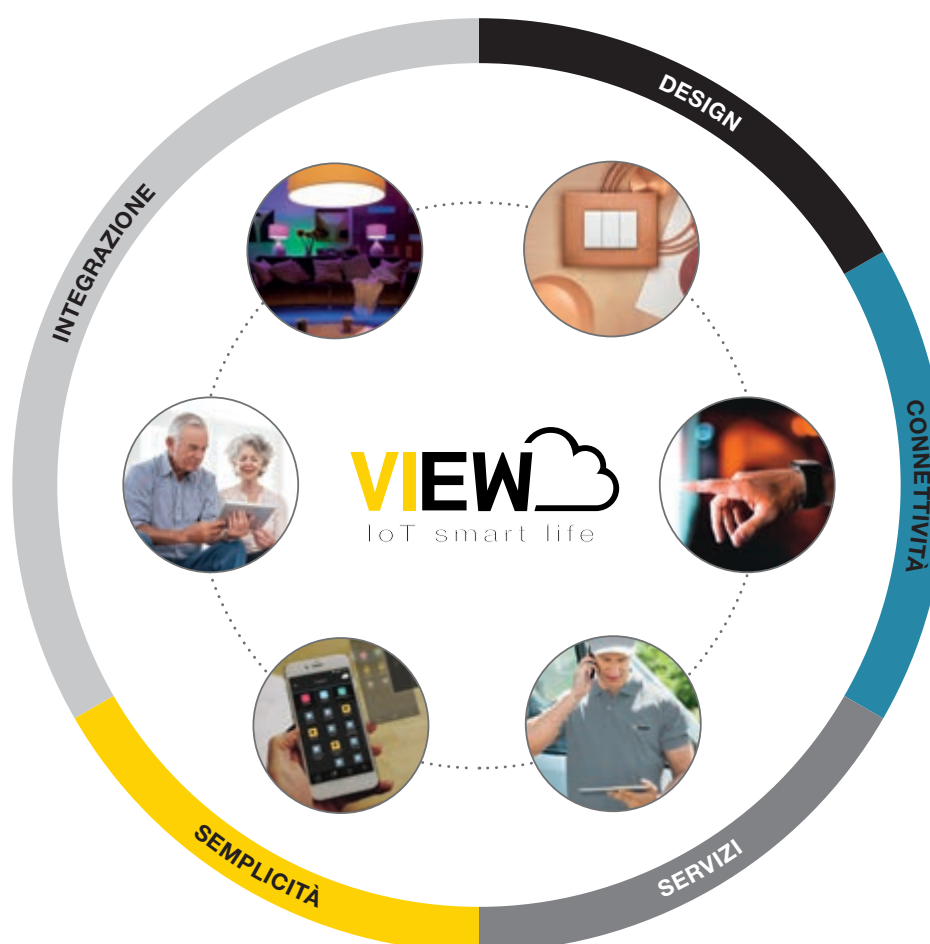

VIEW App


Un'unica app: un'esperienza unica e un'interfaccia intuitiva. Puoi gestire, controllare e creare scenari. E' possibile integrare l'app con la piattaforma IFTTT per l'integrazione di dispositivi di terze parti. Attraverso l'app VIEW e Vimar Cloud sei connesso ai tuoi spazi da ovunque e sei sempre aggiornato su ciò che accade dentro e fuori l'edificio. Semplicemente connesso al tuo mondo.



Filari o wireless.

Le opportunità per progettare un impianto completo, espandibile e modulabile.

Offriamo soluzioni tecnologiche, semplici e versatili, per valorizzare gli spazi abitativi. Un'ampia serie di funzioni, sia filari che connesse, per ogni tipologia di impianto in grado di renderlo sempre più performante all'insegna della massima integrazione, interoperabilità e sinergia anche con protocolli e standard internazionali.

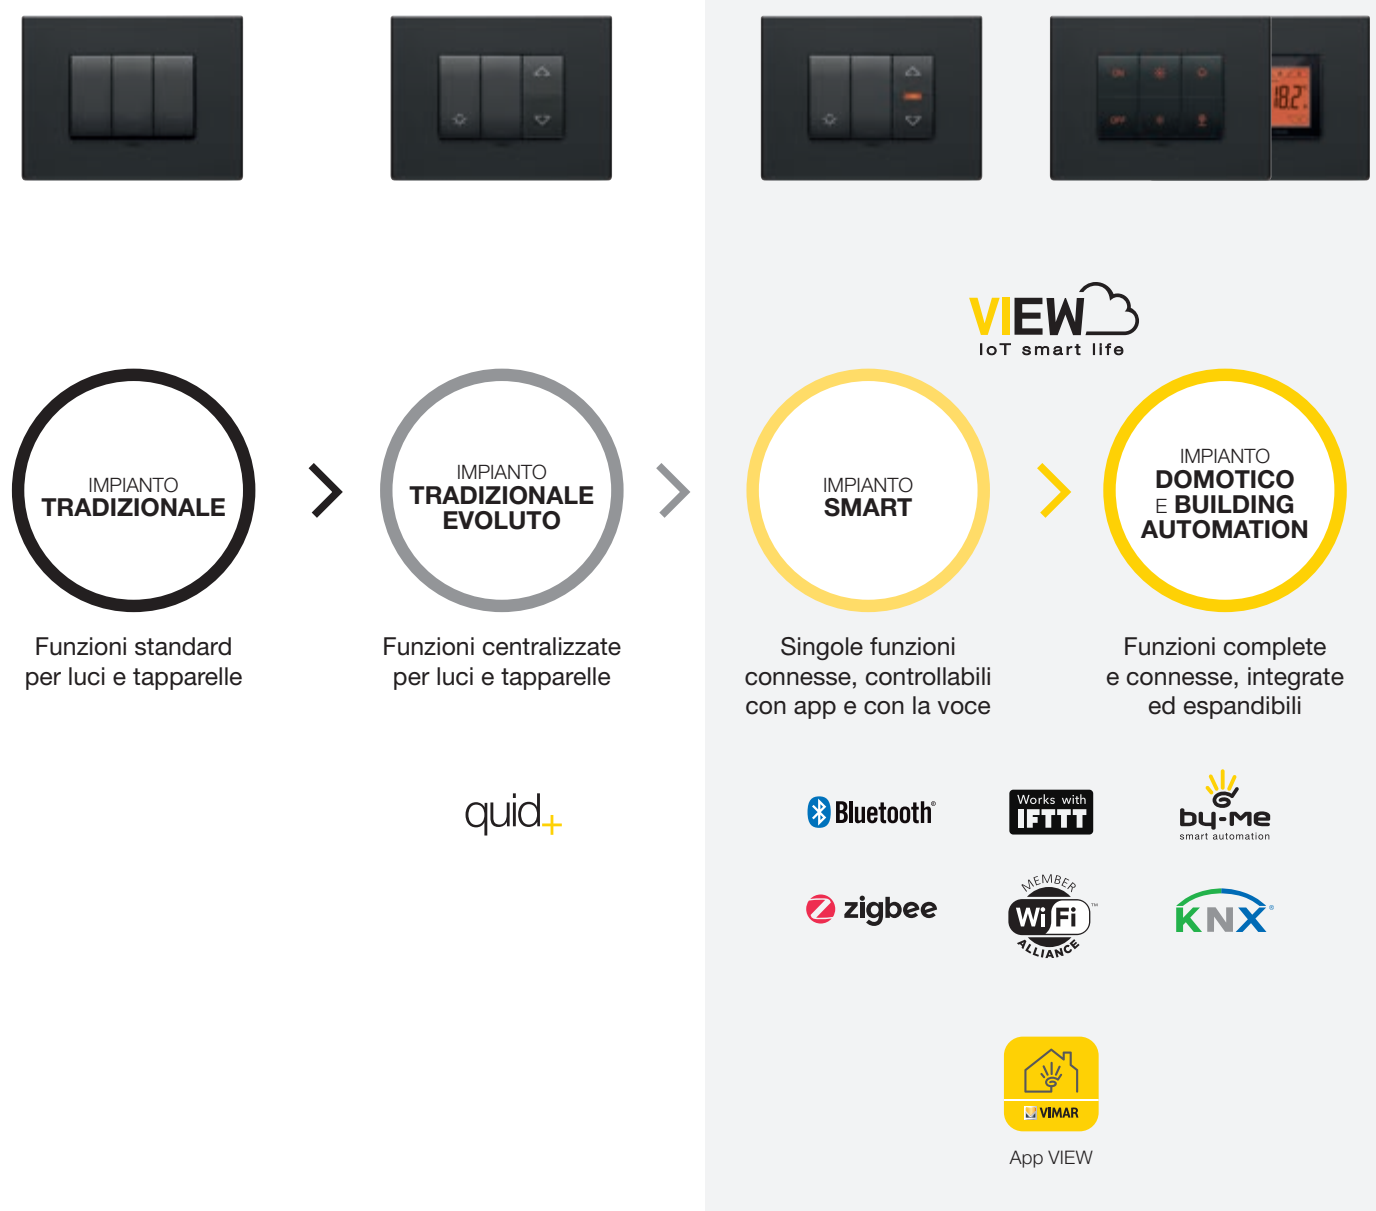

Impianto tradizionale evoluto

Per il controllo di luci e tapparelle negli impianti tradizionali.

L'evoluzione degli impianti filari, nel segno della massima funzionalità e affidabilità.



QUID PER CONTROLLO LUCI. Relè innovativo e silenzioso

► Centralizzabile

QUID offre la possibilità di realizzare un comando di spegnimento centralizzato. Permette di spegnere tutte le luci con un solo gesto. Inoltre, la presenza di una spia luminosa rivela se l'illuminazione è attiva in qualsiasi punto collegato.

► Silenzioso


Diversamente dai relè elettromeccanici standard, il cambio di stato risulta più silenzioso, grazie al relè magnetico brevettato Vimar.

► Sicuro

Se il pulsante rimane attivo il relè non si surriscalda perché la corrente non è presente dopo il cambio di stato.

► Risparmio energetico

Non è alimentato un vantaggio per il risparmio energetico e rispetto dell'ambiente.

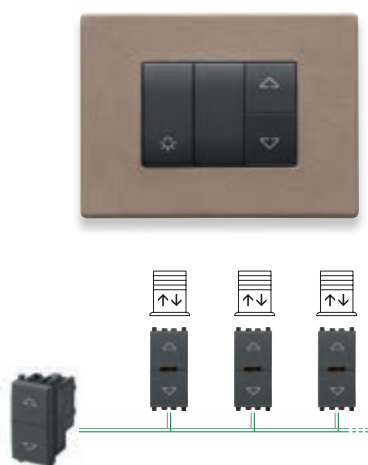

QUID PER TAPPARELLE. Dispositivo elettronico innovativo.

► Controllo centralizzato

Il dispositivo automatizza le tende e le tapparelle abilitando il controllo a gruppi, stacco del carico a fine corsa e memorizza la posizione preferita.


► Affidabile e sicuro

Stacca la tensione a fine corsa per evitare che il motore resti in tensione e possa danneggiarsi.




Impianto smart


Grazie al sistema View Wireless **la casa diventa semplicemente connessa**. Basta sostituire nell'impianto esistente gli interruttori tradizionali con i dispositivi connessi Vimar e alimentarli. Sarà così possibile controllare e gestire luci, tapparelle, tende motorizzate, consumi energetici, clima e scenari semplicemente da smartphone tramite app o direttamente con la voce. La soluzione ideale in caso di ristrutturazione o di potenziamento delle funzioni di un impianto esistente e un utile supporto per anziani e per persone con difficoltà motorie.

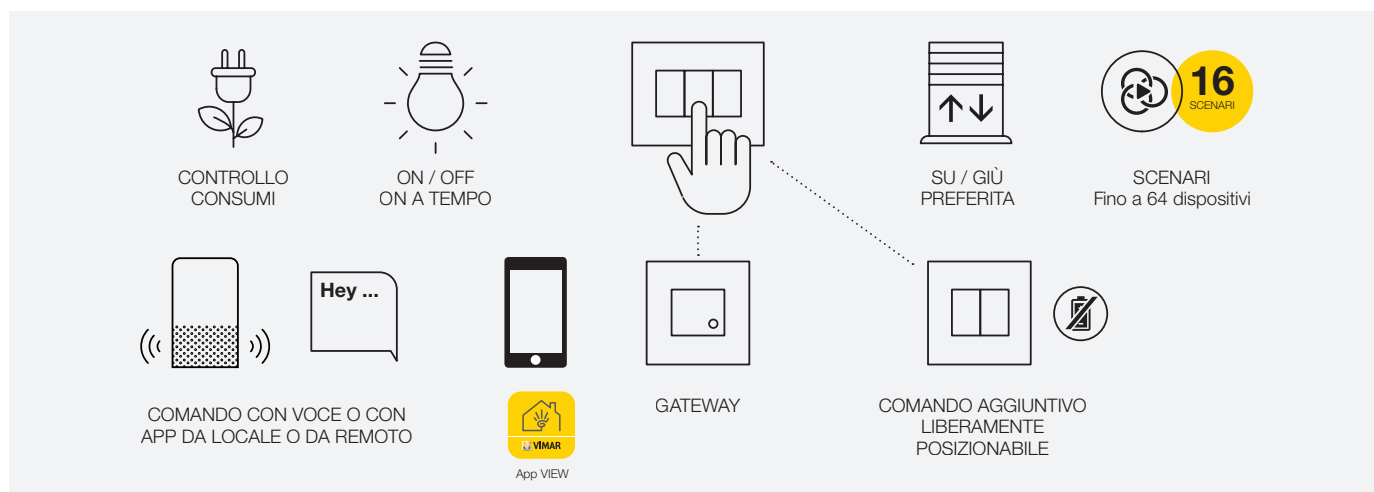

Aggiorna il tuo spazio con semplicità. Solo pochi gesti. Non servono opere murarie. Nuovo sistema, stessa forma.



INTERRUTTORE TRADIZIONALE



INTERRUTTORE SMART
DOPPIA INTELLIGENZA. DOPPIA TECNOLOGIA

 **Bluetooth®**  **zigbee**



IMPIANTO
SMART




Impianto domotico e building automation

I sistemi domotici Vimar si distinguono per le loro funzioni complete e connesse, espandibili nel tempo, integrate e integrabili anche con prodotti e sistemi di terze parti.



By-me Plus è il sistema bus di automazione connessa altamente personalizzabile e semplice da configurare, dedicato al controllo completo di scenari, luci, temperatura, diffusione sonora, automazione di tende e tapparelle, irrigazione, gestione energetica e termoregolazione multi zona; perfettamente integrato nella piattaforma IP View assieme alla videocitofonia, l'anti-intrusione e la videosorveglianza, per il massimo comfort, efficienza energetica e la miglior sicurezza delle case e degli edifici.



PIÙ COMFORT.


- ▶ **Automazione di tende e tapparelle, controllo luci, diffusione sonora.** Tutto attraverso la creazione di scenari creati direttamente dall'utente.
- ▶ **By-me Plus, un sistema avanzato ma facile da utilizzare, basato su:**
 - cavo Bus twistato;
 - topologia impianto lineare, a stella o misto;
 - controllo da remoto via interfaccia IP;
 - estendibile con dispositivi in radiofrequenza.
- ▶ **Semplice nella programmazione e diagnostica,** grazie all'app View Pro.

SEMPLICE CONTROLLO GRAZIE ALL'APP VIEW.



PIÙ EFFICIENZA ENERGETICA.

- ▶ **Gestire l'energia** in modo più responsabile con soluzioni evolute in grado di ottimizzare i consumi senza rinunciare alla qualità, generando risparmi fino al 50% (secondo uno studio del Politecnico di Milano, Osservatorio IoT e in linea con la norma EN 15232).
- ▶ **Controllo dei carichi** per evitare i blackout dovuti a sovraccarichi e distribuisce in modo intelligente l'energia solare.
- ▶ **Controllo della temperatura.**
- ▶ **Ottimizzazione dell'energia.** Anche nel caso di impianto fotovoltaico.

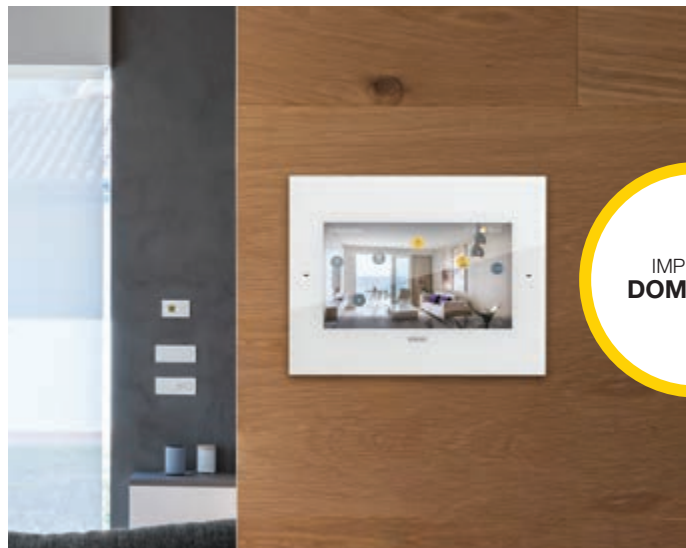

IMPIANTO
DOMOTICO





I dispositivi certificati KNX di Well-contact Plus per l'automazione e il controllo di edifici residenziali e strutture del terziario, quali uffici, scuole o alberghi, sono perfettamente interoperabili con i dispositivi delle aziende che rispettano questo standard internazionale, garantendo un unico sistema integrato e connesso ad internet ed al mondo dell'IoT.



► **Flessibilità e scalabilità.**


- Integrazione con i dispositivi di comando standard
- Disponibilità di dispositivi con tasti intercambiabili con simbologie varie
- Termostati con display RGB per il controllo della temperatura
- Lettore RFID per il controllo accessi con programmazione delle entrate e delle uscite
- Perfetto coordinamento estatico con Eikon, Arké e Plana

► **Vasta gamma di dispositivi e funzioni.**

- controllo della temperatura
- regolatori controllo luci e scenari
- lettore RFID MIFARE controllo accessi
- rivelatore di movimento per accensione luci e risparmio energetico



IMPIANTO
DOMOTICO
E BUILDING
AUTOMATION

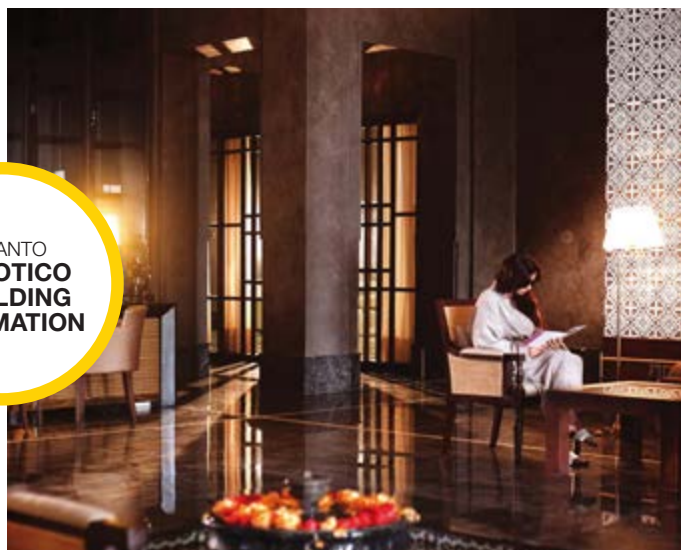

**Soluzioni facili
per vivere
meglio.**





Comfort

COMANDI AD INSTALLAZIONE LIBERA

Su tecnologia wireless, non necessitano né di alimentazione elettrica né di batterie, possono essere montati e spostati su qualunque superficie, anche legno o vetro, senza necessità di opere murarie. Ideali per ristrutturazioni, cambi di destinazione d'uso o installazioni sottoposte a vincoli architettonici/normati.



DIFFUSIONE SONORA

La tua musica preferita è ora connessa. Sfruttando il Bluetooth wireless technology del proprio smartphone puoi collegarti velocemente all'impianto di diffusione sonora di casa o, in vacanza, a quello della stanza d'albergo.




PRESE USB

Compatte e performanti le prese USB vengono proposte nella versione da 1 modulo tipo A o C e tipo A+C, oppure da 2 moduli A+C o C+C, dove le uscite di tipo C (Fast Charge) permettono la ricarica a piena velocità dei dispositivi portatili di ultima generazione per un totale di 3 A 5 V.



VISIBILITA' ANCHE AL BUIO

Corridoi, scale e altri spazi comuni vengono segnalati con discrezione da lampade segnapasso a LED che guidano la persona attraverso l'edificio garantendo visibilità e sicurezza anche nelle ore notturne.

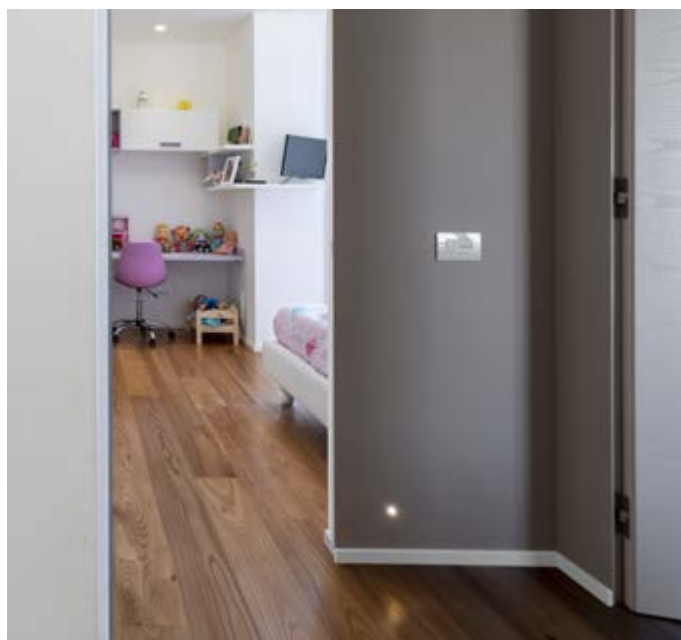

CONTROLLO LUCI E TAPPARELLE


Numerose soluzioni, da quelle tradizionali alle più evolute, per la gestione delle luci e il controllo delle tapparelle, veneziane, tende da sole ed oscuranti in genere. Con controllo centralizzato e la regolazione automatica in base all'orario, all'illuminazione esterna o al verificarsi di particolari eventi.



Efficienza energetica

TERMOREGOLAZIONE

Soluzioni di design per una gestione ottimizzata del clima. Termostati e cronotermostati facili da usare e belli da vedere. Non solo stand alone ma anche connessi per controllare il clima anche da fuori casa comodamente da smartphone tramite app.

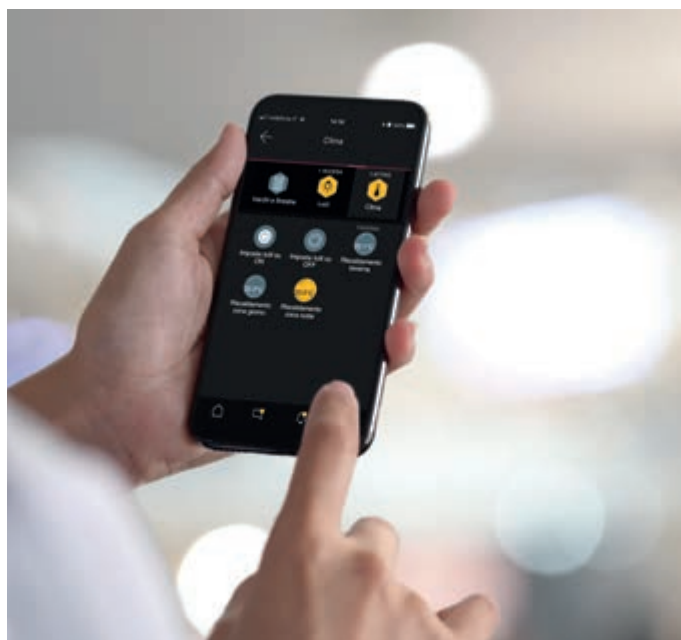

LA LUCE CHE DESIDERI SENZA SPRECHI

Grazie ai dimmer Vimar è possibile regolare l'intensità di tutte le fonti luminose evitando così sprechi energetici. Possono essere installati, anche in impianti esistenti, sia in modalità stand-alone, con comandi a pulsante o manopola rotativa, che integrati nei sistemi domotici.



L'ILLUMINAZIONE SOLO QUANDO SERVE

L'interruttore con sensore di movimento a infrarossi accende e spegne le luci solo quando serve. O al passaggio di una persona o al calare del sole. Ideale per ottimizzare i consumi elettrici ed azionare in autonomia le luci negli ambienti.



OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA

Interessanti soluzioni per movimentare gli oscuranti sono a disposizione per dosare l'apporto energetico dall'esterno in base alla stagione. Per qualunque tipologia d'impianto - tradizionale, evoluto o domotico - è possibile far entrare più o meno luce e calore ottimizzando così i consumi energetici dell'edificio.



GESTIONE ENERGIA


Dispositivi intelligenti consentono di gestire al meglio l'energia evitando il fastidioso blackout da sovraccarico. In caso di sorpasso della soglia di consumo i carichi elettrici vengono staccati in base a una priorità precedentemente impostata. In caso di surplus di energia, politiche di autoconsumo sono applicabili per massimizzare l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.



Sicurezza

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Il blackout non sarà più così buio. La torcia estraibile si illumina subito in caso di assenza di energia e può essere estratta dalla presa, accompagnandovi così nei vostri movimenti al buio fino alla riattivazione della corrente. Una volta riposta, è nuovamente pronta e a portata di mano.

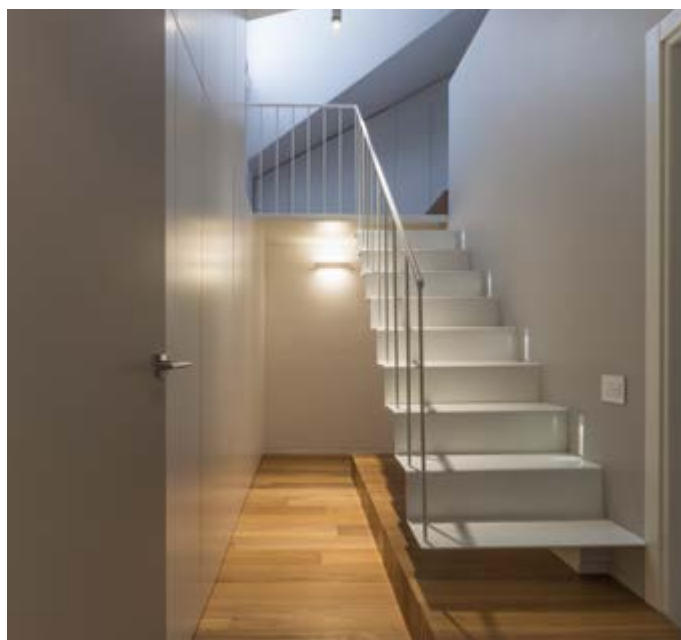


CONTROLLO ACCESSI

Eleganti dispositivi consentono l'accesso nei vari ambienti solo alle persone autorizzate, garantendo così la piena sicurezza all'intera struttura.



PRESE DI CORRENTE E RIVELATORE DI GAS

Numerose tipologie di prese per ogni esigenza installativa. La tecnologia ipersensibile del rivelatore di gas metano segnala immediatamente le fughe di gas bloccandole e comunicando l'anomalia con un avviso acustico.

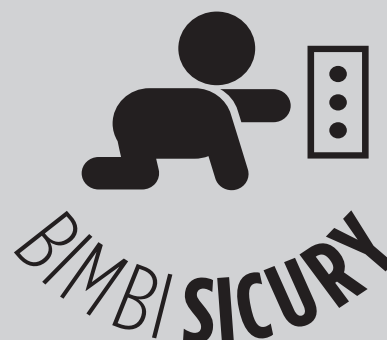

ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA

Il sistema di antintrusione By-alarm è connesso e nativamente integrato con la domotica, garantendo massima sicurezza all'abitazione. Si integra perfettamente con l'ampia gamma di dispositivi per la videosorveglianza Elvox TVCC.



SOLUZIONI ANTIBATTERICHE

Non solo per le strutture sanitarie ma anche per luoghi pubblici, bar, ristoranti, aree comuni sia condominiali che alberghiere, scuole. I dispositivi e le placche con trattamento antibatterico agli ioni d'argento riducono del 90% la formazione dei batteri.



+ ANTIBACTERIAL

RIDUZIONE DEL
90%
DI FORMAZIONE
DEI **BATTERI**



Connettività

UN EDIFICIO CABLATO

Soluzioni per rendere gli spazi domestici più funzionali allo smart working come modalità di lavoro alternativa. L'offerta Netsafe dedicata alla fibra ottica, soddisfa la normativa CEI 306-22 e la Legge 164/14 sul cablaggio strutturato residenziale per FTTH (Fiber To The Home), consentendo collegamenti in fibra fino alle singole unità abitative. Prese dati e HDMI completano l'offerta.



IL SEGNALE INTERNET OVUNQUE

Per portare la connettività anche dove solitamente non arriva o è più debole, Vimar propone l'Access point WI-FI, che estende la rete WLAN nei vari spazi, coprendo anche le zone non raggiunte dal router Internet. Un dispositivo da incasso da due moduli, alimentato a 230 V, in grado di integrarsi perfettamente con qualsiasi stile abitativo.



UN MONDO CONNESSO

Performanti soluzioni per rendere smart un edificio. Dal facile sistema View Wireless, che consente di rendere connesso un impianto elettrico tradizionale, fino ai più completi sistemi domotici. Ma anche soluzioni per la videocitofonia e la videosorveglianza. Il tutto con elevate performance.



L'OPPORTUNITÀ DEL COMANDO VOCALE

Controllare la casa con la voce rende accessibile la tecnologia a tutti, anche agli anziani o alle persone con difficoltà motoria.



LA COMODITA' DEL COMANDO CON APP

Per controllare, ovunque tu sia, il clima, lo stato delle luci, la posizione di tende o tapparelle motorizzate, i carichi di energia, l'irrigazione e attivare gli scenari.





**Dai piccoli ai
grandi edifici**

Residenziale

Ospitalità

Navale

Luoghi di lavoro


Spazi pubblici

Sanità

Cultura

L'ecosistema Vimar

Le nostre soluzioni rispettano l'identità di ogni ambiente. Puoi espandere il tuo ecosistema in modo intelligente, semplice e costante, per un controllo totale della casa e dell'edificio.

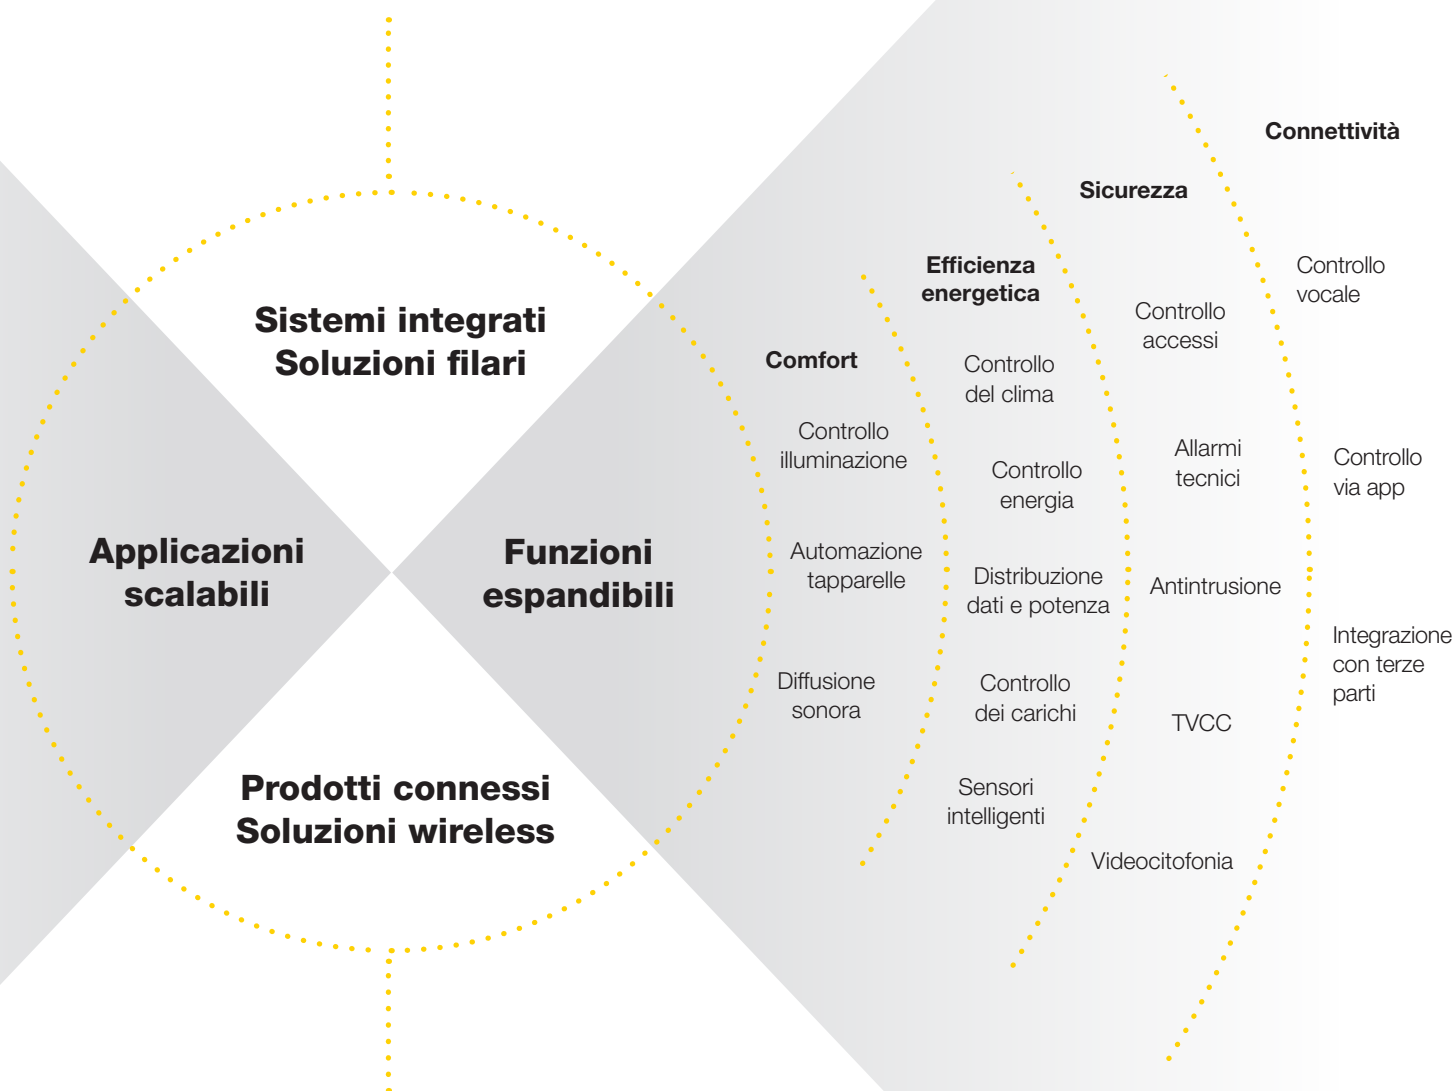



Tutto **a portata di mano**, tutto **a portata di app**

L'Energia Positiva di Vimar corre veloce anche sul Web. All'interno dell'ecosistema View, Vimar integra la propria offerta di valore mettendo a disposizione - sia del consumatore finale che dell'installatore - numerose app per poter gestire e configurare prodotti e sistemi. Sviluppate all'insegna della massima semplicità e con una user experience attentamente studiata in base alle necessità dei vari target di utilizzo, le app sono disponibili gratuitamente sui principali store e coprono le principali categorie di prodotto: dalla videocitofonia alla termoregolazione, dai sistemi domotici agli impianti connessi fino ad arrivare alla videosorveglianza e alle automazioni per cancelli.



App View



App View Pro



App View Wireless



App By-clima

Scegli il tuo servizio Vimar

Una piattaforma di servizio, il know-how di Vimar a tua disposizione h24.

Documentazione dedicata, informazioni tecniche e impiantistiche, servizi di progettazione e di preventivazione online.

Vai alla sezione:

- **formazione** - scegli fra corsi in aula e on line, per essere sempre aggiornato anche da remoto;
- **supporto e download**: video tutorial, facilità di accesso grazie alla ricca sezione download di ogni documentazione Vimar;
- **catalogo on line**: in ogni momento tutti i dettagli dell'offerta Vimar;
- **configuratore** per creare il punto luce più adatto e simulare la resa sulla parete, quando stai decidendo con il cliente lo stile della stanza e l'impatto dell'interruttore;
- **Home Tour** per guidare nella progettazione dell'impianto

Vimar è un INTERLOCUTORE UNICO.

ASSISTENZA CLIENTI
0424 488 500



App By-track

Scarica l'app By-track e registra i prodotti di Smart Home and Building. Per gestire al meglio i tuoi impianti

I prodotti Vimar di **Smart Home and Building** sono muniti di un serial number che crea un legame tra il prodotto, la sua componentistica interna e l'intera filiera a valle.

Tanti i vantaggi per chi registra i prodotti tramite l'app **By-track**:

- un'estensione della garanzia da 3 a 4 anni,
- la certezza del prodotto immesso sul mercato,
- l'informazione in tempo reale su aggiornamenti software e firmware per upgrade impianti
- altre interessanti iniziative tutte volte a permettere al professionista di fidelizzare i propri clienti.

Scansiona il QR Code per maggiori informazioni.



Sezione catalogo

Modalità installative	40
Apparecchi di comando	54
Prese di corrente e di segnale	69
Segnalazione, protezione e rilevamento	77
Comfort e clima	81
Soluzioni per la ricettività	84
Apparecchi standard British	87
Smart home View Wireless	 90
Smart automation: By-me Plus	  93
Building automation: Well-contact Plus	  105
By-alarm: sistema antintrusione	 114
Gamma placche	118
Tipologie installative e personalizzazioni	142
Contenitori e scatole	164

Qualità e versatilità del prodotto fin dalla sua progettazione.


Sistema di aggancio plack-clack

Un brevetto Vimar che permette di agganciare i componenti del punto luce (dispositivi e supporto) alla placca. L'aggancio plack-clack è un sistema di incastrì caratterizzato da una maggiore robustezza strutturale (grazie anche supporto con anima in metallo) e da un'eccezionale rigidità che semplifica l'inserimento e il disinserimento frontale dei dispositivi.



Modularità dei dispositivi e delle placche

Il dispositivo modulare da 1 a 3 moduli, permette di installare in un unico supporto più dispositivi di modularità diversa, fino a composizioni di 21 moduli per placche da 7+7+7. Il supporto che installa i dispositivi, è dotato di dentini ad incastrò che permettono un fissaggio solido e sicuro e permette un perfetto allineamento tra dispositivo e dispositivo tale da creare un effetto estetico ordinato e visivamente piacevole. Inoltre il fissaggio del dispositivo avviene frontalmente al supporto, dando la possibilità di intervenire sull'impianto in qualsiasi momento e senza dover rimuovere il supporto dalla scatola.

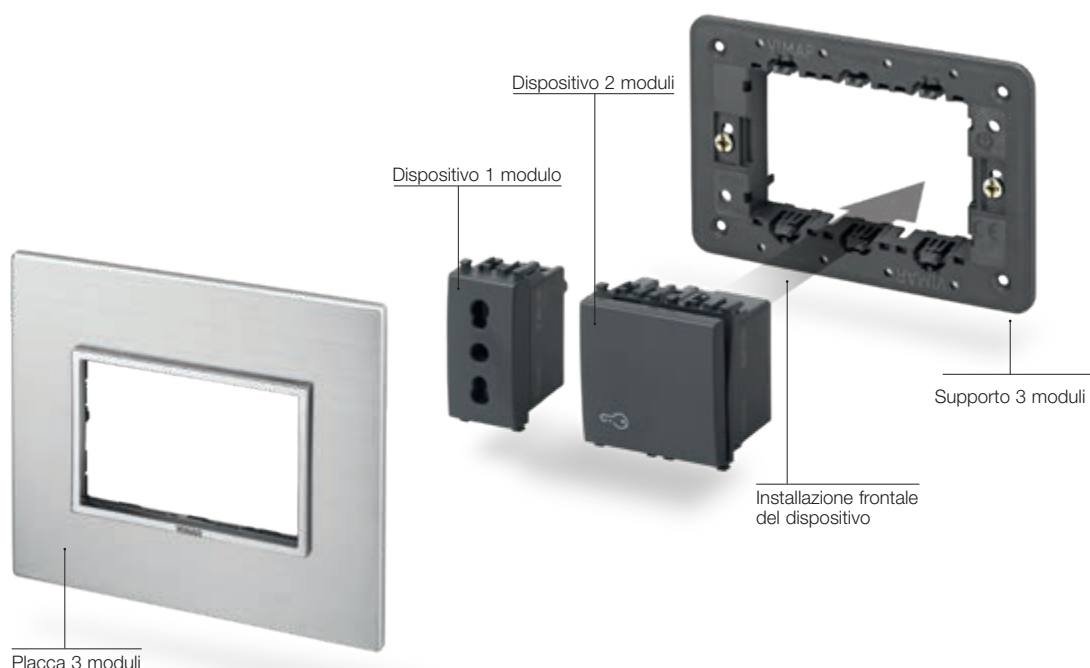


Comandi

Controllare la luce, attivare uno scenario o gestire i carichi sono alcuni dei tanti utilizzi dell'energia. La combinazione di meccanica e tecnologia permette di semplificare questi gesti quotidiani nell'azionamento di un semplice dispositivo, in modo assiale, basculante, a pulsante, a sfioramento o touch, con precisione e intuitiva comprensione delle funzioni associate.




Comandi
assiali




Comandi
basculanti



Comandi
a pulsante





Comandi
touch



Comandi
a sfioramento

Retroilluminazione e personalizzazione

La retroilluminazione con colori diversi, rende i comandi visibili anche al buio e le simbologie serigrafate al laser o personalizzate in opera indicano sempre con chiarezza le funzioni.

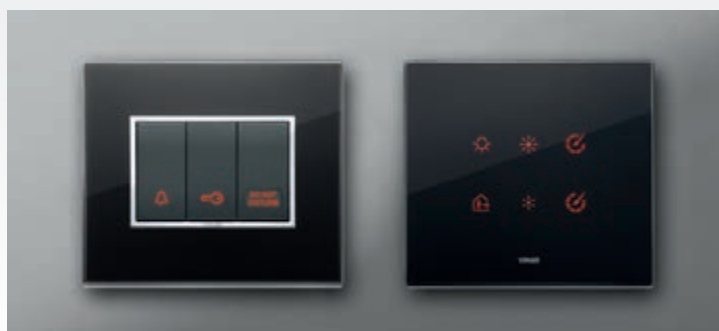

Personalizzazione




Retroilluminazione



Cablaggio con morsetti a vite.

Il cablaggio con morsetti a vite consiste in morsetti con piastrina metallica curva che serra il cavo mediante una vite con testa a croce, è adatto per cavi flessibili o semi-rigidi di sezione da 0,5 mm² a 2,5 mm².



Morsetti a vite.

Composti da una piastrina metallica curva che serra il cavo mediante una vite con testa a croce.



Utilizzo di cavi con sezione diversa.

Cablaggio con cavo flessibile o semi-rigido di sezione da 0,5 mm² a 2,5 mm².



Informazioni tecniche.

Visibili sul retro in corrispondenza di ogni morsetto per indicazione funzione, di lato per dati commerciali e dati tecnici.



Alloggiamento dedicato all'unità di segnalazione.

Per la retroilluminazione e la visibilità del comando anche al buio.

Modalità installative di Eikon Tactil

Installazione standard con scatola rotonda e rettangolare.

Placche.

Dimensioni ampie e quadrate, da 2 a 4 moduli. In 5 materiali pregiati e un'ampia gamma di colori.



Comandi elettronici.

Da 1, 2 e 3 moduli retroilluminati. Nei comandi standard la retroilluminazione è di colore ambra quando installati in un impianto elettrico tradizionale. La retroilluminazione può essere programmata nei colori RGB quando inseriti in un impianto domotico By-me Plus o Well-contact Plus.




Etichette adesive in Mylar.

I comandi sono personalizzabili con l'applicazione di etichette adesive in Mylar con vari simboli e tutti illuminabili.



Supporto ultra piatto.

Anima in acciaio, di soli 2 mm di spessore, con zincatura protettiva, permette un'installazione con minima sporgenza.

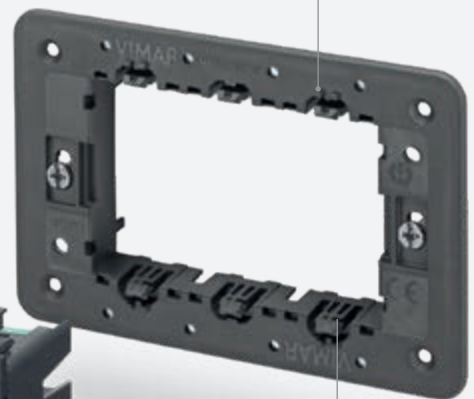

Sistema d'aggancio plack&clack.

Fissaggio dei componenti del punto luce brevettato da Vimar. Maggior robustezza strutturale, eccezionale rigidità, facilità di inserimento e disinserimento frontale degli apparecchi.

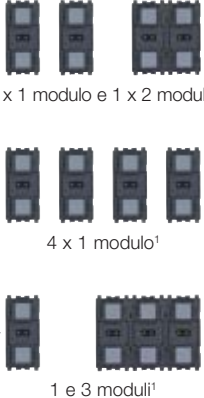
Composizione	Scatole	Supporti	Apparecchi	Placche
 2 moduli	 da incasso	 2-moduli con/senza viti o con griffe	 2 x 1 modulo¹ 1 x 2 moduli¹	 2 moduli
 3 moduli	 da incasso	 con viti	 1 e 2 moduli¹ 3 x 1 modulo¹ 3 moduli¹	 3 moduli
 4 moduli	 da incasso	 con viti	 2 x 1 modulo e 1 x 2 moduli¹ 4 x 1 modulo¹ 1 e 3 moduli¹	 4 moduli




* Per altre combinazioni, vedi le tipologie installative da pag. 142

¹ Da personalizzare con etichette adesive in Mylar (21847...)

Modalità installative di Eikon Evo

Installazione standard con scatola rotonda e rettangolare.

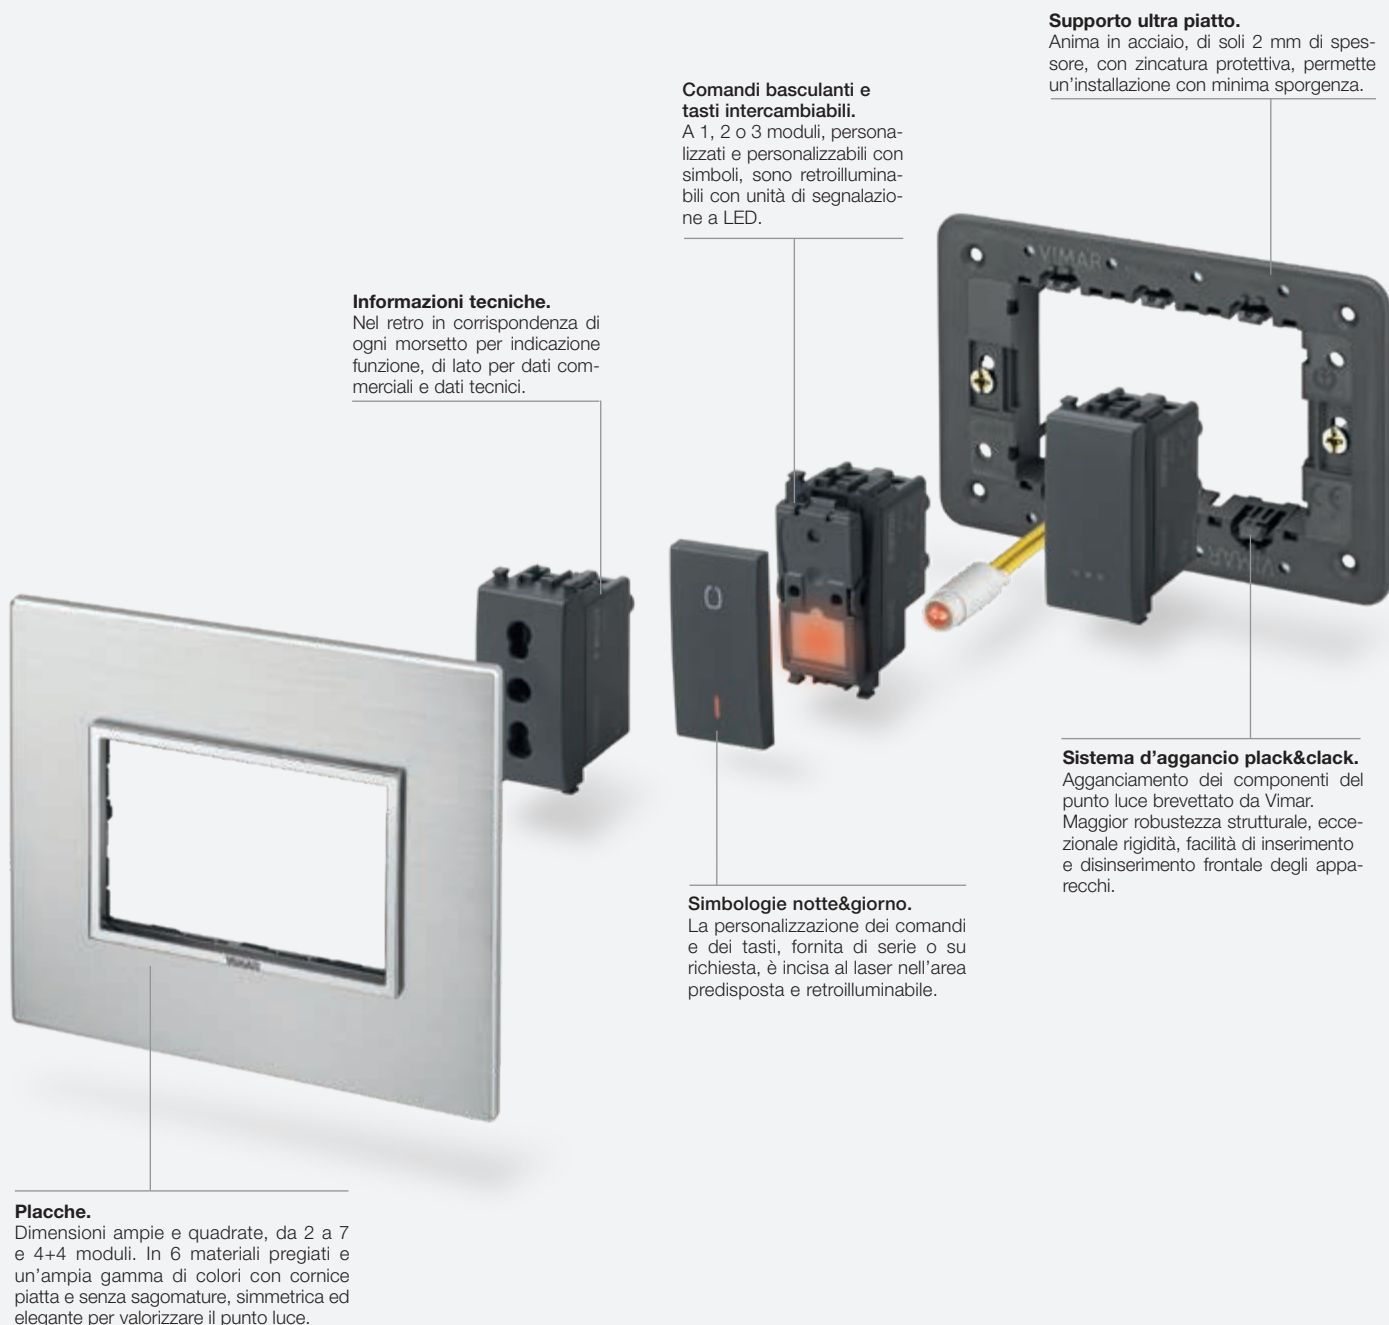

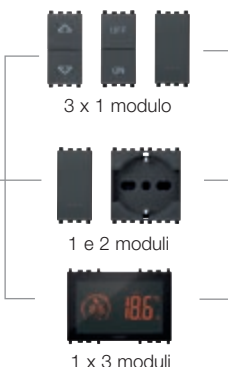Composizione	Scatole	Supporti	Apparecchi	Placche
 2 moduli	 da incasso ø 60 mm o 56x56 mm	 2-moduli con/senza viti o con griffe	 2 x 1 modulo 2 moduli	 2 moduli
 da 3 a 7 moduli	 da incasso 3 a 7 moduli	 con viti	 3 x 1 modulo 1 e 2 moduli 1 x 3 moduli	 da 3 a 7 moduli*
 Touch screen 10" IP	 da semi-incasso			 Placca per touch screen 10" IP
 Touch screen 4,3"  Touch screen 4,3" IP	 da incasso	 con viti	 Touch screen 4,3"  2 x 1 modulo e 1 x 2 moduli  4 x 1 modulo  Touch screen 4,3" IP	 Placca 8 moduli*  Placca 8 moduli*, ruotata di 90°

* Per altre combinazioni, vedi le tipologie installative da pag. 124

Modalità installative di Eikon Evo

Installazione con interasse 71 mm
(standard tedesco e francese)

Supporto ultra piatto.

Soli 2 mm di spessore. L'anima in acciaio, con un rivestimento di zincatura protettiva anti-ossidante, è avvolta da uno strato di tecnopolimero di primissima qualità per garantire robustezza, flessibilità e isolamento elettrico; l'aggancio dei frutti risulta semplice e immediato. Ampia gamma di possibilità installative grazie all'interasse di 71 mm.

Sistema d'aggancio plack&clack.

Agganciamento dei componenti del punto luce brevettato da Vimar. Maggiore robustezza strutturale, eccezionale rigidità, facilità di inserimento e disinserimento frontale degli apparecchi.

Comandi basculanti e tasti intercambiabili.

1 e 2 moduli, personalizzati e personalizzabili con simboli, sono retroilluminabili con unità di segnalazione a LED.











Placche.

Ampia gamma di placche da 2+2 a 2+2+2+2 moduli, installabili verticalmente ed orizzontalmente.




Informazioni tecniche.

Nel retro in corrispondenza di ogni morsetto per indicazione funzione, di lato per dati commerciali e dati tecnici.

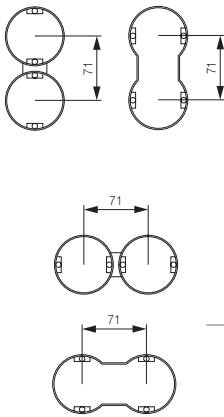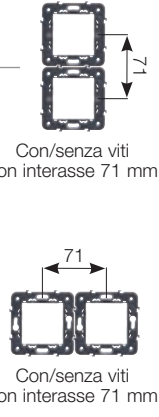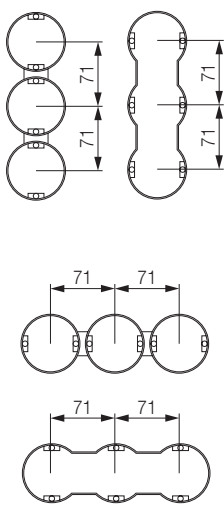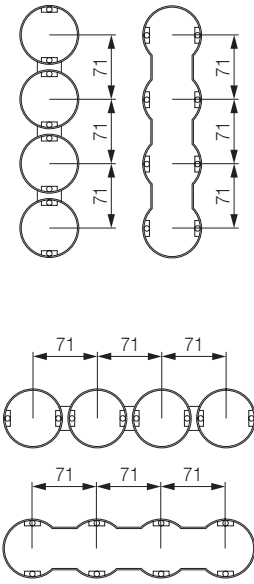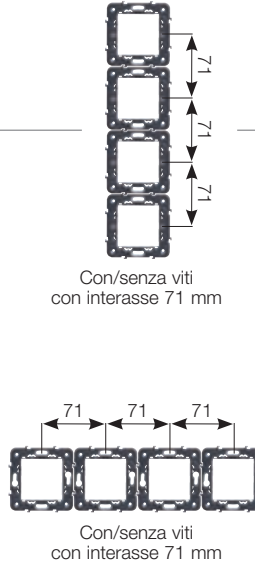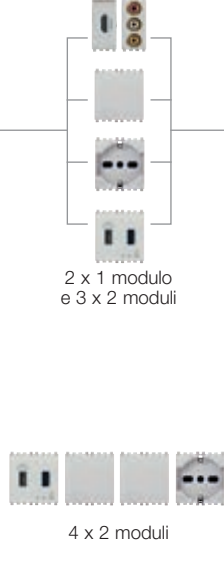
Composition	Box	Frame	Device	Cover plate
 2+2 moduli		 Con/senza viti con interasse 71 mm	 2 x 1 modulo e 1 x 2 moduli 2 x 2 moduli	 2+2 moduli, installazione verticale 2+2 moduli, installazione orizzontale
 2+2+2 moduli		 Con/senza viti con interasse 71 mm	 2 x 1 modulo e 2 x 2 moduli 3 x 2 moduli	 2+2+2 moduli, installazione verticale 2+2+2 moduli, installazione orizzontale
 2+2+2+2 moduli		 Con/senza viti con interasse 71 mm	 2 x 1 modulo e 3 x 2 moduli 4 x 2 moduli	 2+2+2+2 moduli, installazione verticale 2+2+2+2 moduli, installazione orizzontale



Modalità installative di Eikon Exé

Eikon Exé Flat

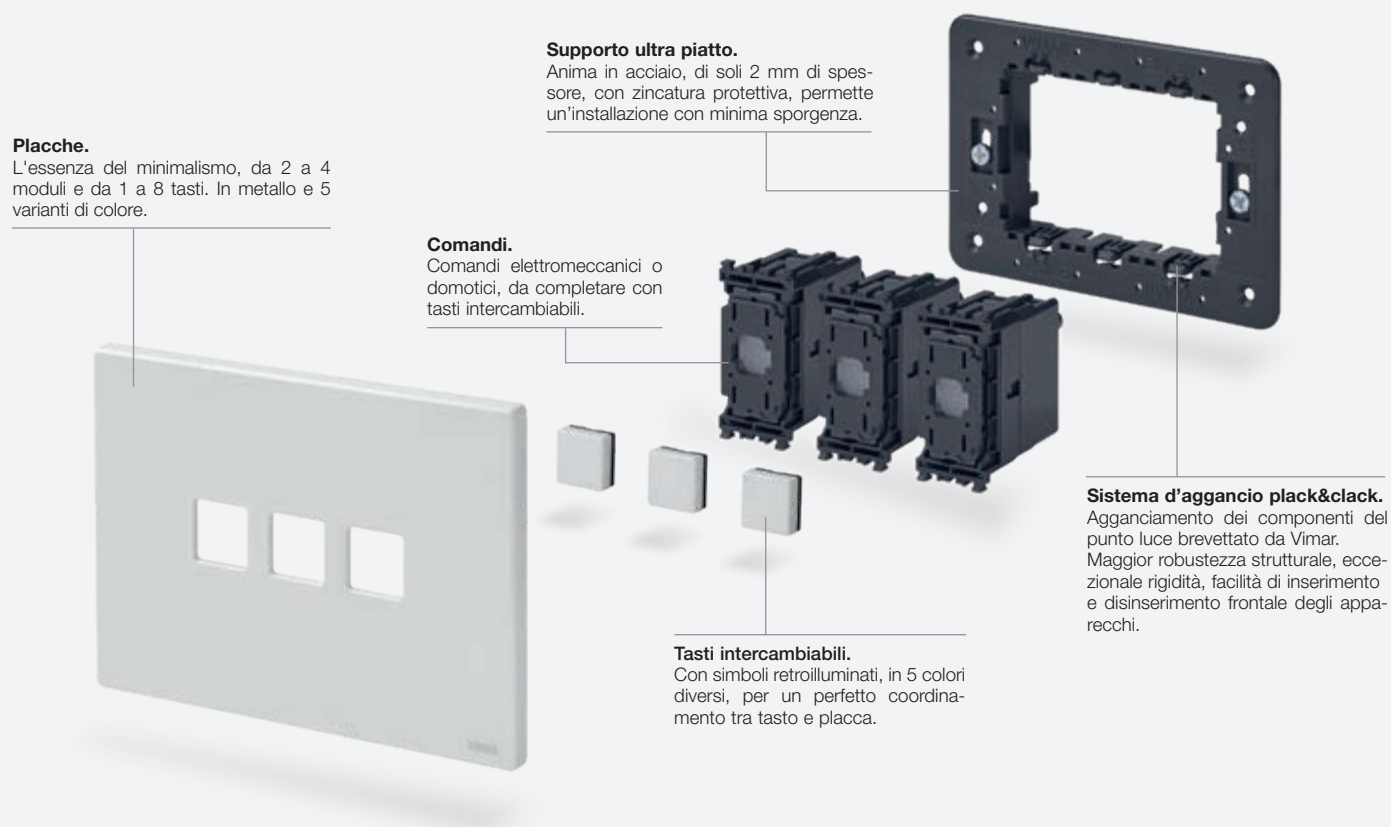

Eikon Exé Vintage

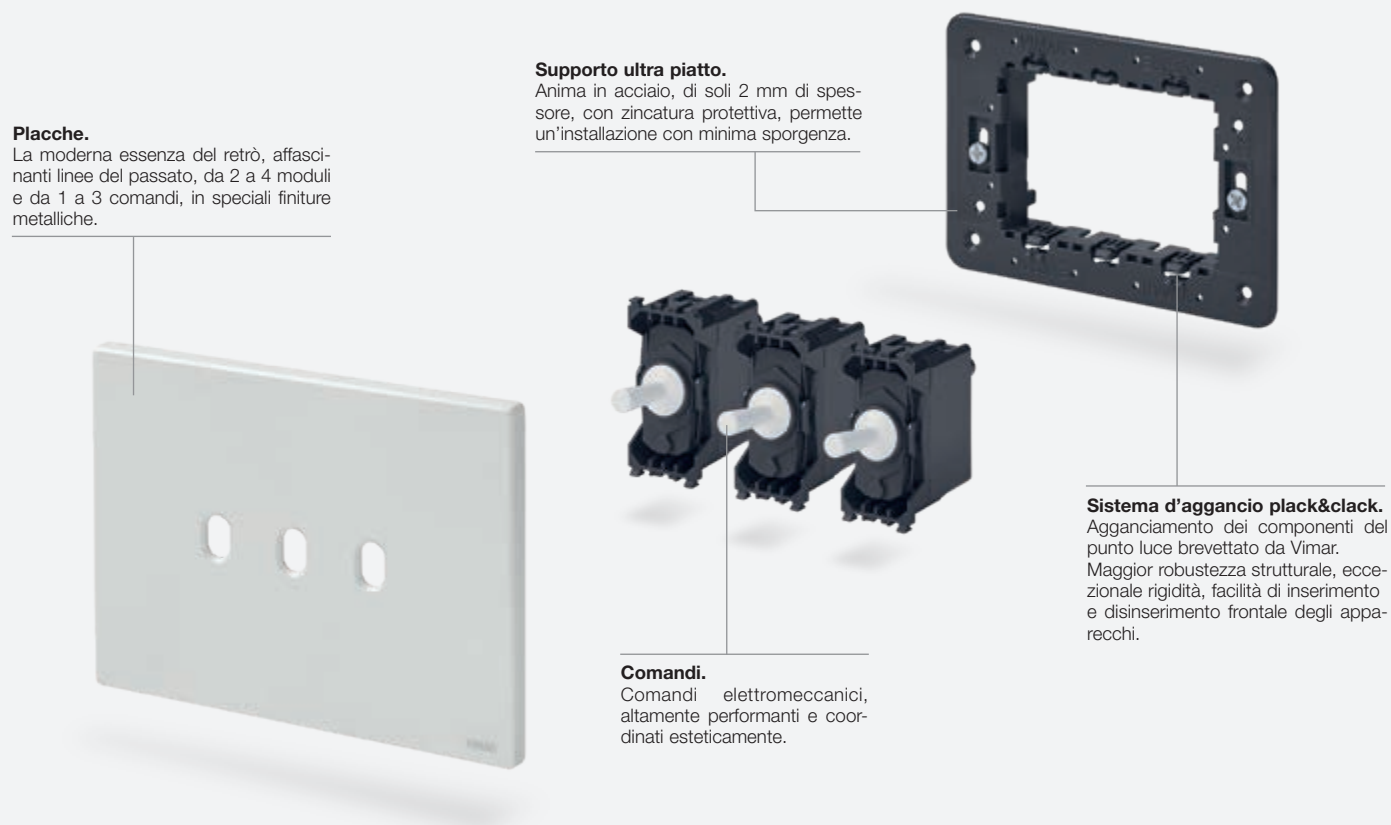


Composizione	Scatole	Supporti	Apparecchi	Placche
Eikon Exé Flat  2 moduli per 1 comando tradizionale  2 moduli per 4 comandi domotici/KNX	 da incasso ø 60 mm o 56x56 mm	 1 modulo senza viti/con griffe	 1 x 1 modulo	 2 moduli per 1 comando tradizionale*  2 moduli per 4 comandi domotici/KNX
	 da incasso ø 60 mm o 56x56 mm	 2 moduli senza viti/con griffe	 1 x 2 moduli	 2 moduli per 4 comandi domotici/KNX
 3 moduli per 3 comandi tradizionali  da 3 a 4 moduli per 6 o 8 comandi domotici/KNX	 da incasso	 con viti	 3 x 1 modulo	 3 moduli per 3 comandi tradizionali*  da 3 a 4 moduli per 6 o 8 comandi domotici/KNX*
	 da incasso 3 e 4 moduli	 con viti	 1 x 3 moduli	 da 3 a 4 moduli per 6 o 8 comandi domotici/KNX*
Eikon Exé Vintage  2 moduli per 2 comandi  3 moduli per 3 comandi	 da incasso ø 60 mm o 56x56 mm	 2 moduli senza viti/con griffe	 2 x 1 modulo	 2 moduli per 2 comandi*  3 moduli per 3 comandi*
	 da incasso	 con viti	 3 x 1 modulo	 3 moduli per 3 comandi*


* Per altre combinazioni, vedi le tipologie installative da pag. 148





Modalità installative di Eikon Exé

Installazione standard con scatola rotonda e rettangolare.

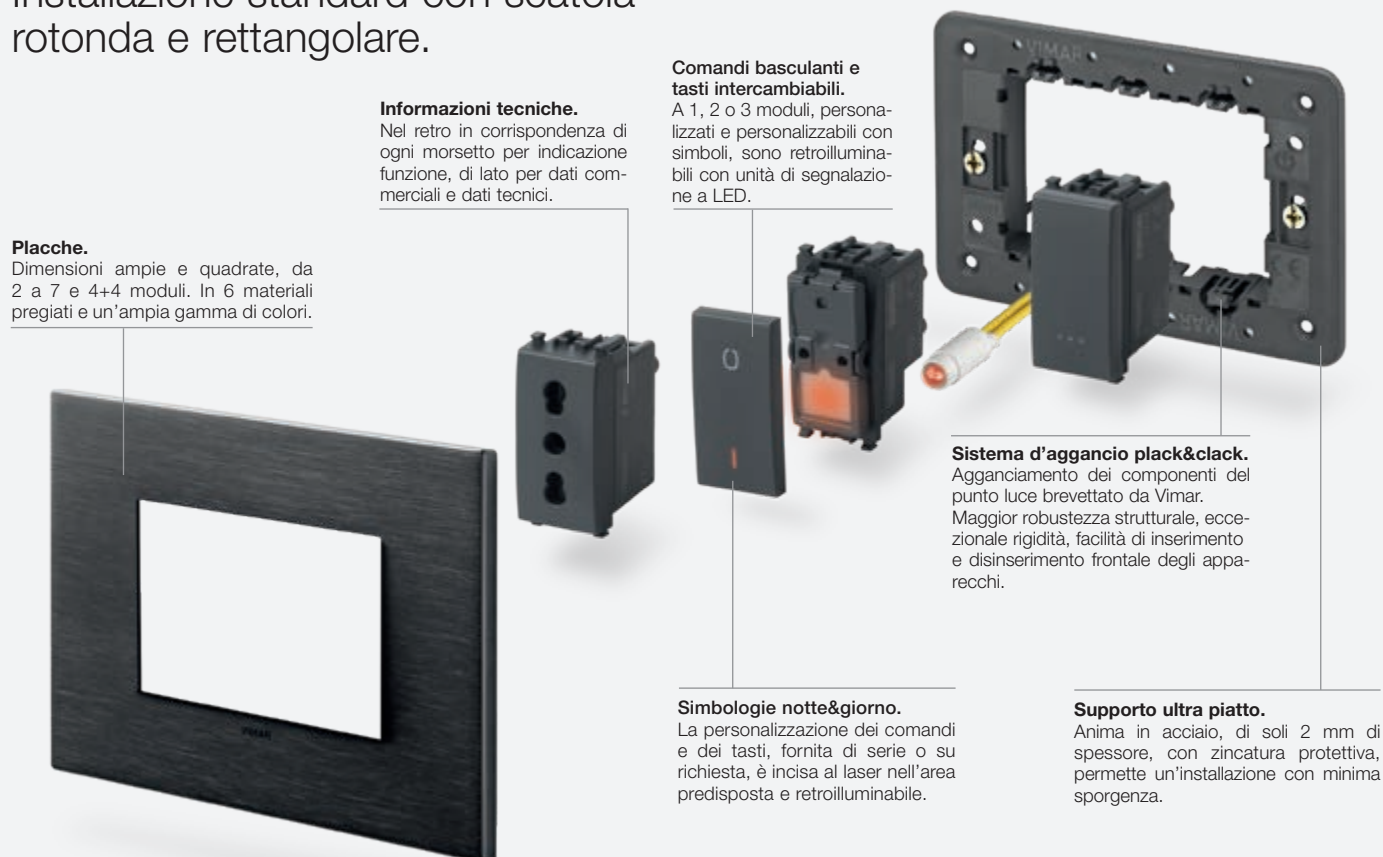

Installazione a filo muro su pareti leggere

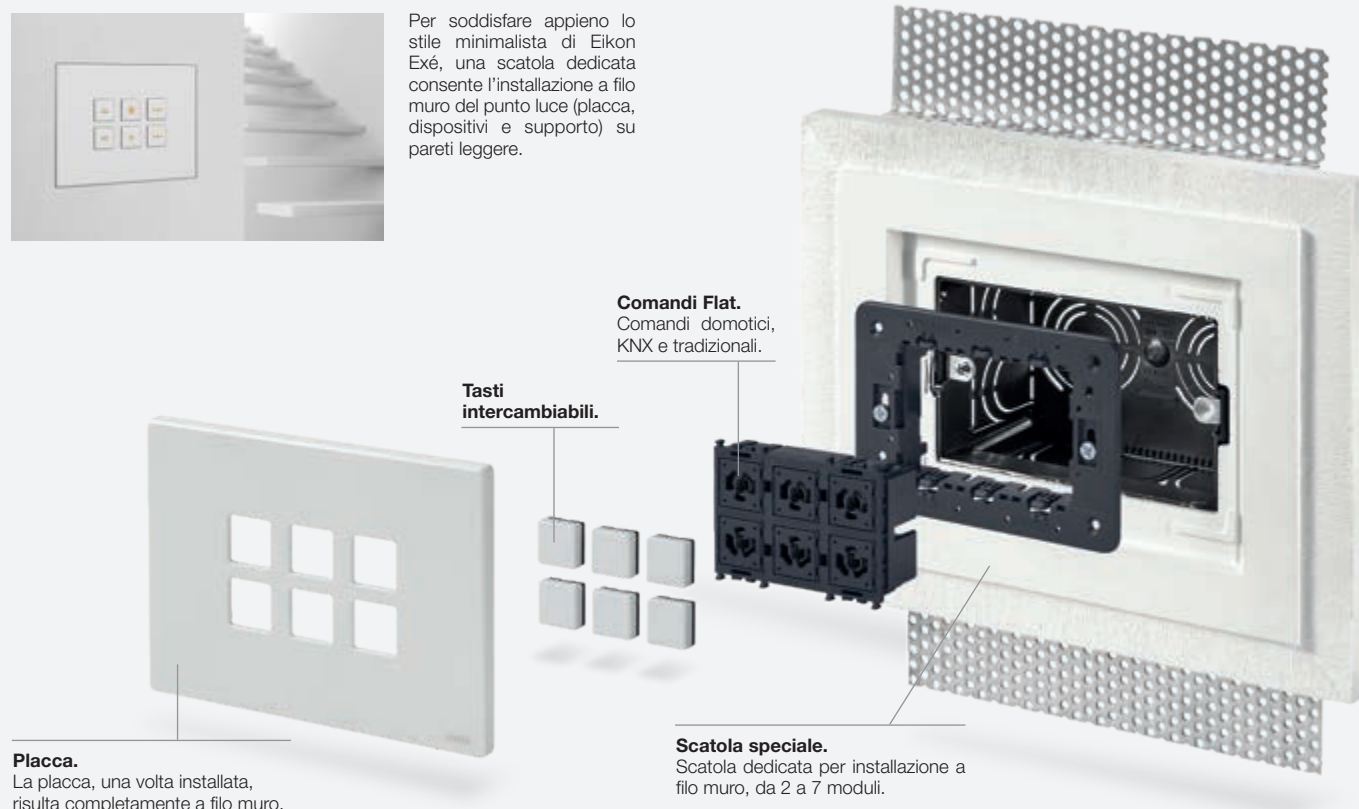


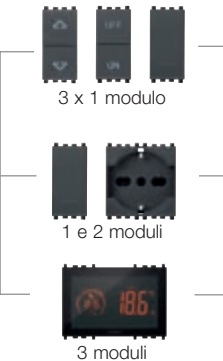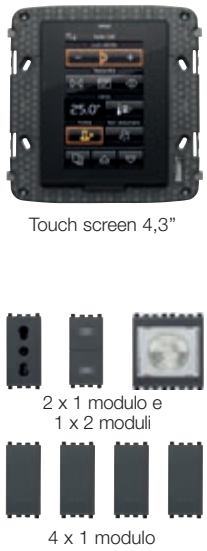

Composizione	Scatole	Supporti	Apparecchi	Placche
 2 moduli	 da incasso ø 60 mm o 56x56 mm	 2-moduli con/senza viti o con griffe	 2 x 1 modulo 2 moduli	 2 moduli
 da 3 a 7 moduli	 da incasso 3 a 7 moduli	 con viti	 3 x 1 modulo 1 e 2 moduli 3 moduli	 da 3 a 7 moduli*
 Touch screen 4,3"  Touch screen 4,3" IP	 da incasso	 con viti	 Touch screen 4,3" 2 x 1 modulo e 1 x 2 moduli 4 x 1 modulo	 Placca 8 moduli*  Placca 8 moduli*, ruotata di 90°

* Per altre combinazioni, vedi le tipologie installative da pag. 146

Modalità installative di Eikon Chrome

Installazione standard con scatola rotonda e rettangolare.

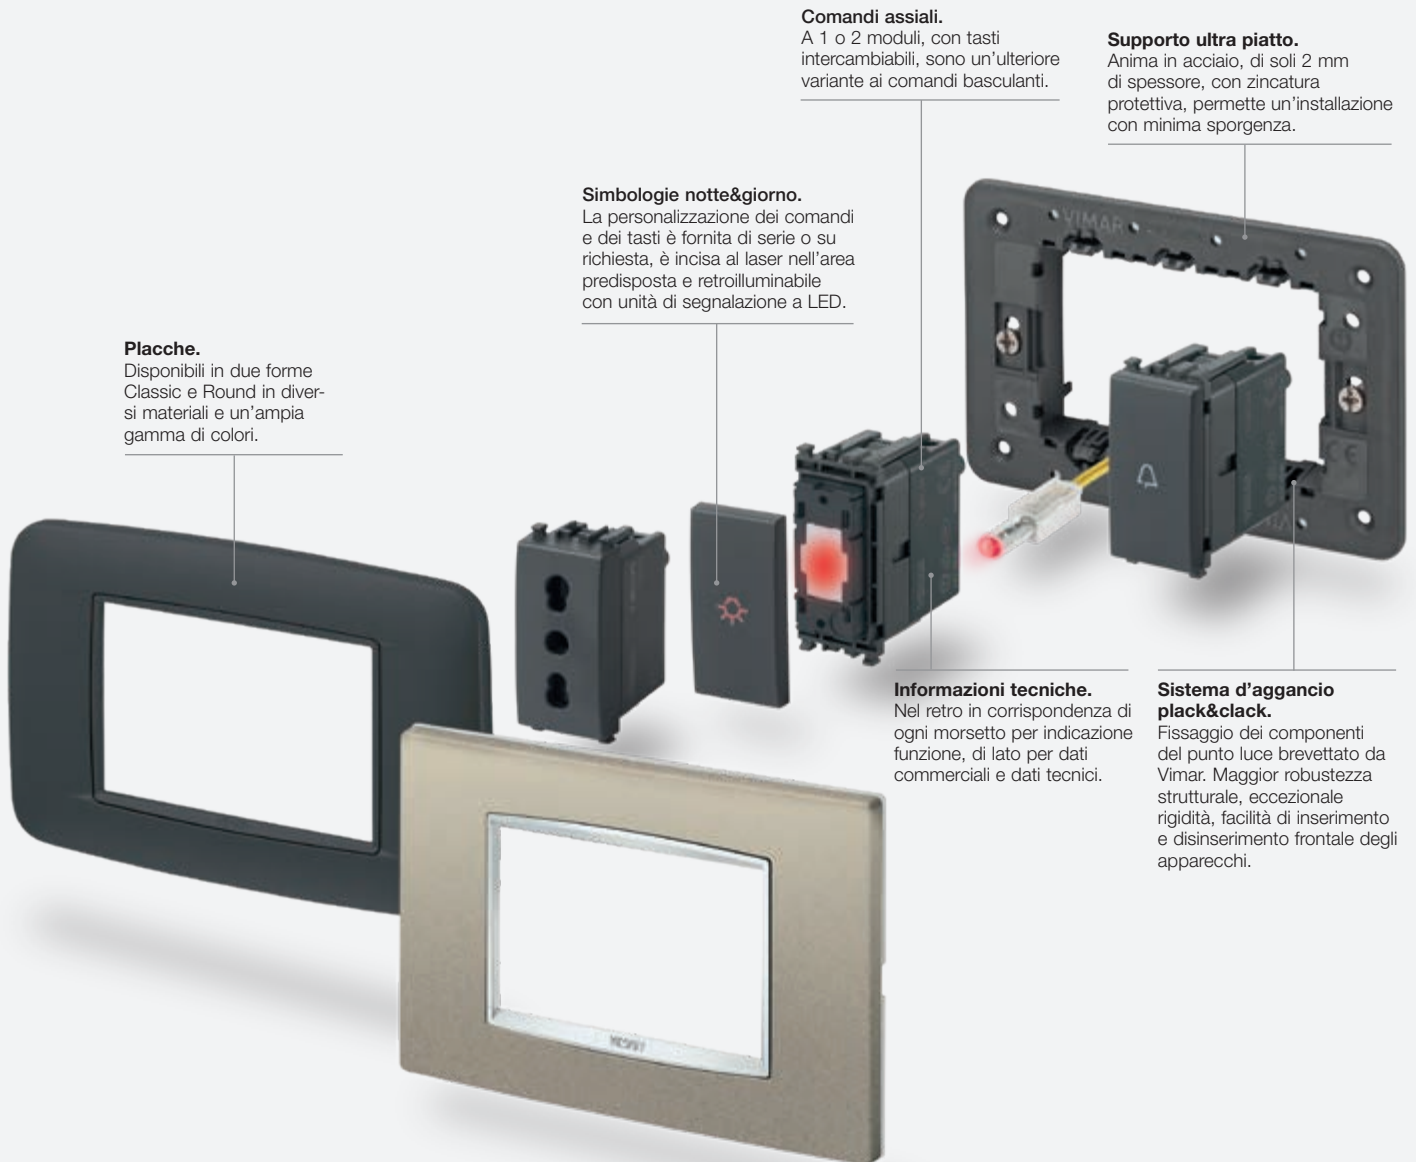

Composizione	Scatole	Supporti	Apparecchi	Placche
 per pannelli	 per pannelli	 con viti	 1 modulo	 da 1 a 2 moduli Classic o Round* (solo Eikon Total Look)
 da 1 a 2 moduli	 da incasso  da parete	 2-moduli con/senza viti o con griffe	 2 x 1 modulo  1 x 2 moduli	 da 1 a 2 moduli Classic o Round*
 2 moduli centrali  da 3 a 7 moduli	 da incasso  da parete	 con viti  con viti	 2 x 1 modulo  2 moduli  1 e 2 moduli  3 x 1 modulo  1 x 3 moduli	 2 moduli centrali Classic o Round*  da 3 a 7 moduli Classic o Round*
 8 moduli	 da incasso	 con viti	 Touch screen 4,3"  2 x 1 modulo e 1 x 2 moduli  4 x 1 modulo	 8 moduli Classic o Round*
 da tavolo	 scatola da tavolo	 con viti	 1 e 3 moduli	 4 e 7 moduli Classic o Round*

* Per altre combinazioni, vedi le tipologie installative da pag. 152

Modalità installative per standard British

Installazione apparecchi modulari.



Placche

Disponibili in un'ampia gamma di colori e combinazioni:

EIKON EVO
EIKON EXÉ
EIKON CHROME

Informazioni tecniche.

Nel retro in corrispondenza di ogni morsetto per indicazione funzione, di lato per dati commerciali e dati tecnici.



Tasti intercambiabili
Uno o due moduli, con simboli retroilluminabili e personalizzabili.

Personalizzazione

La personalizzazione dei comandi e dei tasti è fornita di serie o su richiesta, è incisa al laser nell'area predisposta e retroilluminabile a LED di diverso colore.



Supporto.

Supporto in acciaio inossidabile, con alette per una rapida e facile installazione dal fronte degli apparecchi.

Disponibile anche per apparecchi 1 modulo con copriforo incorporati.

Installazione apparecchi monoblocco (con supporto incorporato)



Placche

Per installazione orizzontale e verticale.

Prese di corrente

Con brevetto SICURY per evitare i contatti accidentali con la corrente elettrica.



Apparecchio monoblocco
Con supporto incorporato.

Alette di fissaggio

Possibilità di installazioni orizzontale e verticale dell'apparecchio.




LED di segnalazione

Segnalazione di presenza tensione elettrica, perfettamente visibile di giorno e di notte.

Possibilità di accoppiamento



Possibilità di accostamento placche con una distanza minima di 25 mm

Composizione	Scatole	Supporti	Apparecchi	Placche
 1 modulo, installazione modulare	 Scatola da incasso 1 modulo. Interasse: 60,3 mm	 1 modulo, con viti M 3,5	 Interruttore, 1 modulo	 Da 1 a 2 moduli*
 2 moduli, installazione modulare (1, 2, 3 interruttori)	 Scatola da incasso 1 modulo. Interasse: 60,3 mm	 2 moduli, con viti M 3,5	 Interruttore a 3 tasti, 2 moduli  2 x 1 modulo  1 x 2 moduli	 Da 1 a 2 moduli*
 Apparecchio monoblocco o 3 moduli	 Scatola da incasso 1 modulo. Interasse: 60,3 mm	 3 moduli, con viti M 3,5	 Presa di corrente, apparecchio monoblocco  Unità "ON/OFF", apparecchio monoblocco  1 x 2 moduli + 1 x 1 modulo	 Monoblocco, installazione orizzontale*  Monoblocco, installazione verticale*  3 moduli*
 Apparecchio monoblocco o 5 moduli	 Scatola da incasso 2 moduli. Interasse: 120,6 mm	 5 moduli, con viti M 3,5	 Doppia presa, apparecchio monoblocco  2 x 2 moduli + 1 x 1 modulo (copriforo)	 5 moduli*

* Per altre combinazioni, vedi le tipologie installative da pag. 156

Apparecchi di comando EIKON TACTIL

Copriforo



21041
Copriforo
Prof.tà: 11 mm

Apparecchi di comando elettronici



21119
Uscita a relé NO 6 A
230 V~, alimentazione
230 V~ 50/60 Hz.
Prof.tà: 42,5 mm



21126
6 pulsanti indipendenti,
8 ingressi non polarizzati,
7 uscite a stato solido per
contatti non polarizzati,
alimentazione 9-32 Vdc
- 3 moduli. Prof.tà: 22,8 mm



21174
Per tapparella con
orientamento lamelle
con uscita e relé per
motore cosφ 0,6 2 A
230 V~.
Prof.tà: 42,5 mm



21122
Per controllo remoto,
2 pulsanti per la
gestione remota di un
singolo comando elet-
tronico o per il con-
trollo centralizzato.
Prof.tà: 42,5 mm



21125
8 ingressi non polarizzati,
7 uscite a stato solido per con-
tatti non polarizzati, alimentazio-
ne 9-32 Vdc, per applicazioni
esterno/interno camera hotel o
cabina - 3 moduli.
Prof.tà: 22,8 mm



21134
MASTER, 40-500 W,
40-300 VA, CFL 10-200 W,
LED 3-200 W.
Prof.tà: 42,5 mm

Regolatori 230 V~ 50 Hz

By-me Plus - Apparecchi di comando



21520.1
4 pulsanti indipendenti
o 2 basculanti, 4 LED RGB
indipendenti - 2 moduli.
Prof.tà: 38 mm



21540.1
6 pulsanti indipendenti
o 3 basculanti, 6 LED RGB
indipendenti - 3 moduli.
Prof.tà: 38 mm

Well-contact Plus - Apparecchi di comando



21840
4 pulsanti programmabili in modo
indipendente per la gestione di cari-
chi singoli o scenari, standard KNX
- 2 moduli. Prof.tà: 38 mm



21860
6 pulsanti programmabili in modo
indipendente per la gestione di cari-
chi singoli o scenari, standard KNX
- 3 moduli. Prof.tà: 38 mm

Etichette



21847
8 fogli con etichette adesive
con simboli e scritte per per-
sonalizzazione di comandi
Eikon Tactil



21847.1
4 fogli con etichette con simboli e
scritte per funzioni esterno/interno
camera hotel o cabina per comandi
Eikon Tactil



21847.2
4 fogli con etichette adesive
con simboli e scritte per per-
sonalizzazione di comandi
Eikon Tactil



21846
8 fogli con etichette adesive con
numeri per numerazione camera per
la personalizzazione delle placche
Eikon Tactil

Well-contact Plus - Access control system



21457.1
Lettore di carte a transponder Eikon Tactil,
standard KNX, 2 uscite a relé NO 4 A 24 V~,
2 ingressi, 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV)
- 3 moduli verticale. Fornito senza carta a transponder.
Prof.tà: 36,5 mm



21666.70.01
Placca elettronica per
21457.1, Luminosi (cristallo),
bianco diamante - 3 moduli




21666.71.01
Come a lato, acqua



21666.76.01
Come a lato, nero diamante

Apparecchi di comando EIKON TACTIL

Well-contact Plus - Controllo accessi



21457
 Lettore di carte a transponder Eikon Tactil, standard KNX, 2 uscite a relé NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Fornito senza carta a transponder. Prof.tà: 36,5 mm



21666.70
 Placca elettronica per 21457, Luminosi (cristallo), bianco diamante - 3 moduli




21666.71
 Come a lato, acqua



21666.73
 Come a lato, grigio perla



21666.76
 Come a lato, nero diamante



21666.53
 Placca elettronica per 21457, Scolpiti (pietra), quarzite grigia - 3 moduli



21666.31
 Placca elettronica per 21457, Naturali (legno naturale), noce italiano - 3 moduli



21666.32
 Come a lato, rovere sbiancato



21666.33
 Come a lato, wengé



21666.21
 Placca elettronica per 21457, Raffinati (pelle naturale), crema - 3 moduli



21666.22
 Come a lato, tabacco



21666.41
 Placca elettronica per 21457, Speciali (Corian®), glacier ice - 3 moduli

Esempi di comandi personalizzati Eikon Tactil



Eikon Tactil



Comando Eikon Tactil con etichette adesive 21847...

Libreria simboli delle etichette 21847

(alcuni simboli sono ripetuti più volte)

Ripetizioni	10	1	1	1	1	5	5	1	2	1	1	1	8
Ripetizioni	3	2	4	5	2	4	1	1	1	3	3	2	2
Ripetizioni	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	2
Ripetizioni	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1
Ripetizioni	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Ripetizioni	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2
Ripetizioni	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2
Ripetizioni	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Ripetizioni	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Libreria simboli delle etichette 21847.1

(alcuni simboli sono ripetuti più volte)

Ripetizioni	10	10	4	10	10	8	8	2	2	8	8	8	8
Ripetizioni	8												

Libreria simboli delle etichette 21847.2

(alcuni simboli sono ripetuti più volte)

Ripetizioni	2	5	5	6	6	3	3	5	1	4	1	1	1
Ripetizioni	4	2	5	5	2	5	3	2	2	6	4	2	2
Ripetizioni	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Libreria simboli delle etichette 21846

(alcuni simboli sono ripetuti più volte)

Ripetizioni	80	15	15	15	6	6	6	6	5

Apparecchi di comando

EIKON EXÉ FLAT

Apparecchi di comando



22104
Meccanismo deviatore 1P
10 AX 250 V~ assiale.
Prof.tà: 39,5 mm



22108
Meccanismo pulsante 1P
NO 10 A 250 V~ assiale.
Prof.tà: 39,5 mm



▲ 02686.AX
4 pulsanti 1P NO 24 Vdc
50 mA max., da completare
con tasti intercambiabili Flat,
illuminabile - 2 moduli.
Prof.tà: 21,5 mm

By-me Plus - Apparecchi di comando



01480.AX
4 pulsanti programmabili, indi-
viduazione al buio a LED RGB
con regolazione di intensità, da
completare con tasti intercam-
biabili Flat - 2 moduli
Prof.tà: 21,5 mm



01485.AX
6 pulsanti programmabili, indi-
viduazione al buio a LED RGB
con regolazione di intensità, da
completare con tasti intercam-
biabili Flat - 3 moduli
Prof.tà: 21,5 mm

Well-contact Plus - Apparecchi di comando



01580.AX
4 pulsanti programmabili, standard
KNX, individuazione al buio a LED
RGB con regolazione di intensità,
da completare con tasti intercam-
biabili Flat - 2 moduli.
Prof.tà: 21,5 mm



01585.AX
6 pulsanti programmabili, standard
KNX, individuazione al buio a LED
RGB con regolazione di intensità,
da completare con tasti intercam-
biabili Flat - 3 moduli.
Prof.tà: 21,5 mm

Mezzi tasti intercambiabili per apparecchi Eikon Exé Flat - 1 modulo



22751.01
Senza simbolo,
bianco



22751.03
Senza simbolo,
grigio



22751.11
Senza simbolo,
nichel



22751.12
Senza simbolo,
bronzo



22751.82
Senza simbolo,
oro



▲ 22751.88
Senza simbolo,
oro satinato



22751.0.01
Senza simbolo,
personalizzabile¹,
bianco



22751.0.03
Senza simbolo,
personalizzabile¹,
grigio



22751.0.11
Senza simbolo,
personalizzabile¹,
nichel



22751.0.12
Senza simbolo,
personalizzabile¹,
bronzo



22751.0.82
Senza simbolo,
personalizzabile¹,
oro



▲ 22751.0.88
Senza simbolo,
personalizzabile¹,
oro satinato



22751.1.01
Simboli
ON/OFF,
bianco



22751.1.03
Simboli
ON/OFF,
grigio



22751.1.11
Simboli
ON/OFF,
nichel



22751.1.12
Simboli
ON/OFF,
bronzo



22751.1.82
Simboli
ON/OFF,
oro



▲ 22751.1.88
Simboli
ON/OFF,
oro satinato




22751.2.01
Simbolo
freccie,
bianco



22751.2.03
Simbolo
freccie,
grigio



22751.2.11
Simbolo
freccie,
nichel



22751.2.12
Simbolo
freccie,
bronzo



22751.2.82
Simbolo
freccie,
oro



▲ 22751.2.88
Simbolo
freccie,
oro satinato



22751.3.01
Simbolo
regolazione,
bianco



22751.3.03
Simbolo
regolazione,
grigio



22751.3.11
Simbolo
regolazione,
nichel



22751.3.12
Simbolo
regolazione,
bronzo



22751.3.82
Simbolo
regolazione,
oro



▲ 22751.3.88
Simbolo
regolazione,
oro satinato

Apparecchi di comando

EIKON EXÉ FLAT

Supporti e placche

Supporti



21600.0
1 modulo,
senza viti



21601.0
1 modulo,
con griffe



21602
2 moduli,
con griffe



21603
2 moduli,
senza viti



21613
3 moduli, con viti



21614
4 moduli, con viti

Supporti standard British



20606.0
1 modulo



20607
2 moduli



20608
3 moduli



20609
5 moduli

Modularità placche per dispositivi tradizionali



22682.1.01
1 foro, 2 moduli,
bianco matt



22682.2.01
2 fori, 2 moduli,
bianco matt



22683.1.01
1 foro, 3 moduli,
bianco matt



22683.2.01
2 fori, 3 moduli,
bianco matt



22683.3.01
3 fori, 3 moduli,
bianco matt



▲ **22684.4.01**
4 fori, 4 moduli,
bianco matt



▲ **22685.3.01**
3 fori, 3 moduli,
standard British,
bianco matt



▲ **22689.5.01**
5 fori, 5 moduli,
standard British,
bianco matt

Modularità placche per dispositivi domotici



22692.01
4 fori, 2 moduli,
bianco matt



22693.01
6 fori, 3 moduli,
bianco matt



22694.01
8 fori, 4 moduli,
bianco matt



22695.01
6 fori, 3 moduli,
standard British,
bianco matt



▲ **22699.01**
10 fori, 5 moduli,
standard British,
bianco matt

Finiture placche



.03
Grigio antracite



.11
Nichel spazzolato



.12
Bronzo scuro spazzolato



.82
Oro



▲ **.88**
Oro satinato

Apparecchi di comando

EIKON EXÉ VINTAGE

Apparecchi di comando



22004.01
Deviatore 1P 10 AX,
bianco.
Prof.tà: 32 mm



22004.03
Come a lato,
grigio



22004.11
Come a lato,
nichel



22004.12
Come a lato,
bronzo



22004.82
Come a lato,
oro



▲ **22004.88**
Come a lato,
oro satinato



22008.01
Pulsante
1P NO 10 A, bianco
Prof.tà: 32 mm



22008.03
Come a lato,
grigio



22008.11
Come a lato,
nichel



22008.12
Come a lato,
bronzo



22008.82
Come a lato,
oro



▲ **22008.88**
Come a lato,
oro satinato



22061.01
Commutatore 2P 10 A,
OFF centrale,
bianco.
Prof.tà: 40,5 mm



22061.03
Come a lato,
grigio



22061.11
Come a lato,
nichel



22061.12
Come a lato,
bronzo



22061.82
Come a lato,
oro



▲ **22061.88**
Come a lato,
oro satinato

Supporti

Supporti



21600.0
1 modulo,
senza viti



21601.0
1 modulo,
con griffe



21602
2 moduli,
con griffe



21603
2 moduli,
senza viti



21613
3 moduli, con viti



21614
4 moduli, con viti

Supporti standard British



20606.0
1 modulo



20607
2 moduli



20608
3 moduli



20609
5 moduli

Apparecchi di comando

EIKON EXÉ VINTAGE

Placche

Modularità placche



22672.1.01
1 foro, 2 moduli,
bianco matt



22672.2.01
2 fori, 2 moduli,
bianco matt



22673.1.01
1 foro, 3 moduli,
bianco matt



22673.2.01
2 fori, 3 moduli,
bianco matt



22673.3.01
3 fori, 3 moduli,
bianco matt



▲ **22674.4.01**
4 fori, 4 moduli,
bianco matt



▲ **22675.3.01**
3 fori, 3 moduli,
standard British,
bianco matt



▲ **22679.5.01**
5 fori, 5 moduli,
standard British,
bianco matt

Finiture placche



.03
Grigio antracite



.11
Nichel spazzolato



.12
Bronzo scuro spazzolato




.82
Oro



▲ **.88**
Oro satinato

Apparecchi di comando

Grigio			Bianco			Next		
Copriforo e passacavo								
								
20041 Copriforo. Prof.tà: 11 mm	20044 Passacavo. Prof.tà: 16,6 mm	20042 Copriforo - 2 moduli. Prof.tà: 11 mm	20041.B Copriforo. Prof.tà: 11 mm	20044.B Passacavo. Prof.tà: 16,6 mm	20042.B Copriforo - 2 moduli. Prof.tà: 11 mm	20041.N Copriforo. Prof.tà: 11 mm	20044.N Passacavo. Prof.tà: 16,6 mm	20042.N Copriforo - 2 moduli. Prof.tà: 11 mm
Interruttori assiali 1P 250 V~ (illuminabile°)								
								
20101 16 AX. Prof.tà: 34,5 mm	20101.2 16 AX - 2 moduli. Prof.tà: 34,5 mm		20101.B 16 AX. Prof.tà: 34,5 mm	20101.2.B 16 AX - 2 moduli. Prof.tà: 34,5 mm		20101.N 16 AX. Prof.tà: 34,5 mm	20101.2.N 16 AX - 2 moduli. Prof.tà: 34,5 mm	
Interruttori 1P 250 V~ (illuminabile°)								
								
20001 16 AX. Prof.tà: 25 mm	20001.2 16 AX - 2 moduli. Prof.tà: 25 mm		20001.B 16 AX. Prof.tà: 25 mm	20001.2.B 16 AX - 2 moduli. Prof.tà: 25 mm		20001.N 16 AX. Prof.tà: 25 mm	20001.2.N 16 AX - 2 moduli. Prof.tà: 25 mm	
								
20002 20 AX. Prof.tà: 25 mm	20002.2 20 AX - 2 moduli. Prof.tà: 25 mm		20002.B 20 AX. Prof.tà: 25 mm	20002.2.B 20 AX - 2 moduli. Prof.tà: 25 mm		20002.N 20 AX. Prof.tà: 25 mm	20002.2.N 20 AX - 2 moduli. Prof.tà: 25 mm	
Interruttori 2P 250 V~ (illuminabile°)								
								
20015 16 AX. Prof.tà: 25 mm	20015.2 16 AX - 2 moduli. Prof.tà: 25 mm		20015.B 16 AX. Prof.tà: 25 mm	20015.2.B 16 AX - 2 moduli. Prof.tà: 25 mm		20015.N 16 AX. Prof.tà: 25 mm	20015.2.N 16 AX - 2 moduli. Prof.tà: 25 mm	
								
20016 20 AX. Prof.tà: 26 mm	20016.2 20 AX, ON/OFF - 2 moduli. Prof.tà: 26 mm		20016.B 20 AX. Prof.tà: 26 mm	20016.2.B 20 AX, ON/OFF - 2 moduli. Prof.tà: 26 mm		20016.N 20 AX. Prof.tà: 26 mm	20016.2.N 20 AX, ON/OFF - 2 moduli. Prof.tà: 26 mm	

Apparecchi di comando

Grigio		Bianco		Next	
Deviatori assiali 1P 250 V~ (illuminabile°)					
					
20105 16 AX. Prof.tà: 34,5 mm	20105.2 16 AX - 2 moduli. Prof.tà: 34,5 mm	20105.B 16 AX. Prof.tà: 34,5 mm	20105.2.B 16 AX - 2 moduli. Prof.tà: 34,5 mm	20105.N 16 AX. Prof.tà: 34,5 mm	20105.2.N 16 AX - 2 moduli. Prof.tà: 34,5 mm
Deviatori connessi View Wireless					
 VIEW IoT smart life 20592.0 Meccanismo con uscita a relé 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 60 W, <i>Bluetooth® wireless technology</i> 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando o richiamo scenario. Da completare con tasti intercambiabili 1, 2 o 3 moduli. Prof.tà: 37,5 mm		 Bluetooth®  zigbee certified product			
Deviatori 1P 250 V~ (illuminabile°)					
					
20005 16 AX. Prof.tà: 25 mm	20005.2 16 AX - 2 moduli. Prof.tà: 25 mm	20005.B 16 AX. Prof.tà: 25 mm	20005.2.B 16 AX - 2 moduli. Prof.tà: 25 mm	20005.N 16 AX. Prof.tà: 25 mm	20005.2.N 16 AX - 2 moduli. Prof.tà: 25 mm
					
20006 20 AX. Prof.tà: 25 mm	20006.2 20 AX, - 2 moduli. Prof.tà: 25 mm	20006.B 20 AX. Prof.tà: 25 mm	20006.2.B 20 AX, - 2 moduli. Prof.tà: 25 mm	20006.N 20 AX. Prof.tà: 25 mm	20006.2.N 20 AX, - 2 moduli. Prof.tà: 25 mm
Invertitori assiali 1P 250 V~ (illuminabile°)					
					
20113 16 AX. Prof.tà: 34,5 mm	20113.2 16 AX - 2 moduli. Prof.tà: 34,5 mm	20113.B 16 AX. Prof.tà: 34,5 mm	20113.2.B 16 AX - 2 moduli. Prof.tà: 34,5 mm	20113.N 16 AX. Prof.tà: 34,5 mm	20113.2.N 16 AX - 2 moduli. Prof.tà: 34,5 mm
Invertitori 1P 250 V~ (illuminabile°)					
					
20013 16 AX. Prof.tà: 25 mm	20013.2 16 AX - 2 moduli. Prof.tà: 25 mm	20013.B 16 AX. Prof.tà: 25 mm	20013.2.B 16 AX - 2 moduli. Prof.tà: 25 mm	20013.N 16 AX. Prof.tà: 25 mm	20013.2.N 16 AX - 2 moduli. Prof.tà: 25 mm

Apparecchi di comando

Grigio	Bianco	Next
--------	--------	------

Pulsanti assiali 1P NO 250 V~ (illuminabile°)



20108
10 A.
Prof.tà:
34,5 mm

20108.2
10 A.
- 2 moduli.
Prof.tà: 34,5 mm



20108.B
10 A.
Prof.tà:
34,5 mm

20108.2.B
10 A.
- 2 moduli.
Prof.tà: 34,5 mm



20108.N
10 A.
Prof.tà:
34,5 mm

20108.2.N
10 A.
- 2 moduli.
Prof.tà: 34,5 mm

Pulsanti 1P NO 250 V~ (illuminabile°)



20008
10 A.
Prof.tà:
25 mm

20008.2
10 A.
- 2 moduli.
Prof.tà: 25 mm



20008.B
10 A.
Prof.tà:
25 mm

20008.2.B
10 A.
- 2 moduli.
Prof.tà: 25 mm



20008.N
10 A.
Prof.tà:
25 mm

20008.2.N
10 A.
- 2 moduli.
Prof.tà: 25 mm



20008.2.C
Simbolo
campanello
- 2 moduli.
Prof.tà: 25 mm

20008.2.L
Simbolo luce
- 2 moduli.
Prof.tà: 25 mm



20008.2.C.B
Simbolo
campanello
- 2 moduli.
Prof.tà: 25 mm

20008.2.L.B
Simbolo luce
- 2 moduli.
Prof.tà: 25 mm



20008.2.C.N
Simbolo
campanello
- 2 moduli.
Prof.tà: 25 mm

20008.2.L.N
Simbolo luce
- 2 moduli.
Prof.tà: 25 mm

Pulsanti 1P NC 250 V~ (illuminabile°)



20010
10 A.
Prof.tà: 25 mm



20010.B
10 A.
Prof.tà: 25 mm



20010.N
10 A.
Prof.tà: 25 mm

Quid - Moduli relé magnetici per luci (retrofrutto)



03991
Ad impulsi sequenziali
ON/OFF, 1 ingresso per
pulsante NO, 1 uscita a
relè NO 10 A 220-240 V~
50/60 Hz, installazione da
incasso (retrofrutto, deriva-
zione o sotto copriforo)



03992
Ad impulsi sequenziali ON/OFF,
1 ingresso per pulsante NO, 1
ingresso per pulsante di reset,
1 uscita a relè NO 10 A 220-
240 V~ 50/60 Hz, segnalazione
luminosa dello stato del carico
su singolo pulsante, installazio-
ne da incasso (retrofrutto, deri-
vazione o sotto copriforo)



03993
Ad impulsi sequenziali ON/OFF,
1 ingresso per pulsante NO,
2 uscite sequenziali a relè NO
10 A 220-240 V~ 50/60 Hz,
installazione in scatole di
derivazione o portafrutto



00932
Unità di segnalazione dello stato del
carico precablata a LED, per pulsanti
di comando modulo relé ad impulsi
con reset Quid 03992, alimentazione
220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, verde

Apparecchi di comando

Grigio	Bianco	Next
--------	--------	------

Tasti intercambiabili 1 modulo per comandi assiali (illuminabile°)

 20131 Neutro	 20131.C Simbolo campanello	 20131.L Simbolo luce	 20131.B Neutro	 20131.C.B Simbolo campanello	 20131.L.B Simbolo luce	 20131.N Neutro	 20131.C.N Simbolo campanello	 20131.L.N Simbolo luce
 20131.P Simbolo chiave	 20131.O Personalizzabile		 20131.P.B Simbolo chiave	 20131.O.B Personalizzabile		 20131.P.N Simbolo chiave	 20131.O.N Personalizzabile	

Tasti intercambiabili 2 moduli per comandi assiali (illuminabile°)

 20132 Neutro	 20132.C Simbolo campanello	 20132.L Simbolo luce	 20132.B Neutro	 20132.C.B Simbolo campanello	 20132.L.B Simbolo luce	 20132.N Neutro	 20132.C.N Simbolo campanello	 20132.L.N Simbolo luce
 20132.P Simbolo chiave	 20132.O Personalizzabile		 20132.P.B Simbolo chiave	 20132.O.B Customizable		 20132.P.N Simbolo chiave	 20132.O.N Personalizzabile	

Meccanismi illuminabili° 250 V~ (apparecchi comuni per le tre versioni di colore)

 20001.0 Interruttore 1P 16 AX. Prof.tà: 25 mm	 20015.0 Interruttore 2P 16 AX. Prof.tà: 25 mm	 20005.0 Deviatore 1P 16 AX. Prof.tà: 25 mm	 20013.0 Invertitore 1P 16 AX. Prof.tà: 25 mm	 20008.0 Pulsante 1P NO 10 A. Prof.tà: 25 mm	 20010.0 Pulsante 1P NC 10 A. Prof.tà: 25 mm	 20002.0 Interruttore 1P 20 AX. Prof.tà: 25 mm	 20016.0 Interruttore 2P 20 AX. Prof.tà: 25 mm	 20006.0 Deviatore 1P 20 AX. Prof.tà: 25 mm
---	--	---	---	--	--	--	--	---

Tasti intercambiabili 1 modulo per comandi tradizionali (illuminabile°)

 20021 Neutro	 20026 Con diffusore	 20031 Personalizzabile	 20021.C Simbolo campanello	 20021.B Neutro	 20026.B Con diffusore	 20031.B Personalizzabile	 20021.C.B Simbolo campanello	 20021.N Neutro	 20026.N Con diffusore	 20031.N Personalizzabile	 20021.C.N Simbolo campanello
--	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---

Apparecchi di comando

Grigio

Bianco

Next

Tasti intercambiabili 1 modulo per comandi tradizionali (illuminabile*)

											
20021.L Simbolo luce	20021.P Simbolo chiave	20021.99 Simbolo O I per interruttore 2P	20026.PLS Simbolo Please Clean, con diffusore	20021.L.B Simbolo luce	20021.P.B Simbolo chiave	20021.99.B Simbolo O I per interruttore 2P	20026.PLS.B Simbolo Please Clean, con diffusore	20021.L.N Simbolo luce	20021.P.N Simbolo chiave	20021.99.N Simbolo O I per interruttore 2P	20026.PLS.N Simbolo Please Clean, con diffusore
											
20026.DND Simbolo Do Not Disturb, con diffusore											
											
20026.DND.B Simbolo Do Not Disturb, con diffusore											
											
20026.DND.N Simbolo Do Not Disturb, con diffusore											


Tasti intercambiabili 2 moduli per comandi tradizionali (illuminabile*)

								
20022 Neutro	20027 Con diffusore	20032 Personalizzabile	20022.B Neutro	20027.B Con diffusore	20032.B Personalizzabile	20022.N Neutro	20027.N Con diffusore	20032.N Personalizzabile
								
20022.C Simbolo campanello	20022.L Simbolo luce	20022.P Simbolo chiave	20022.C.B Simbolo campanello	20022.L.B Simbolo luce	20022.P.B Simbolo chiave	20022.C.N Simbolo campanello	20022.L.N Simbolo luce	20022.P.N Simbolo chiave
								
20022.99 Simbolo O I per interruttore 2P								
								
20022.99.B Simbolo O I per interruttore 2P								
								
20022.99.N Simbolo O I per interruttore 2P								

Tasti intercambiabili 3 moduli per comandi tradizionali (illuminabile*)

					
20023 Neutro	20028 Con diffusore	20023.B Neutro	20028.B Con diffusore	20023.N Neutro	20028.N Con diffusore
					
20033 Personalizzabile	20023.C Simbolo campanello	20033.B Personalizzabile	20023.C.B Simbolo campanello	20033.N Personalizzabile	20023.C.N Simbolo campanello

Apparecchi di comando

Grigio	Bianco	Next
Pulsanti speciali 1P 250 V~		
 20050 NO 10 A, targhetta luminosa - 2 moduli. Prof.tà: 26,5 mm	 20052 NO 10 A, a tirante. Prof.tà: 25,5 mm	 20053 NC 10 A, a tirante. Prof.tà: 25,5 mm
 20050.B NO 10 A, targhetta luminosa - 2 moduli. Prof.tà: 26,5 mm	 20052.B NO 10 A, a tirante. Prof.tà: 25,5 mm	 20053.B NC 10 A, a tirante. Prof.tà: 25,5 mm
 20050.N NO 10 A, targhetta luminosa - 2 moduli. Prof.tà: 26,5 mm	 20052.N NO 10 A, a tirante. Prof.tà: 25,5 mm	 20053.N NC 10 A, a tirante. Prof.tà: 25,5 mm
Pulsanti 250 V~		
 20056.33 10 A, 1 con- tatto NO + 1 NC, OFF. Prof.tà: 29,5 mm	 20056.34 10 A, 1 con- tatto NO + 1 NC, ON. Prof.tà: 29,5 mm	 20058 Due indipendenti 1 NO + 1 NC, 10 A, OFF e ON. Prof.tà: 29,5 mm
 20056.33.B 10 A, 1 con- tatto NO + 1 NC, OFF. Prof.tà: 29,5 mm	 20056.34.B 10 A, 1 con- tatto NO + 1 NC, ON. Prof.tà: 29,5 mm	 20058.B Due indipendenti 1 NO + 1 NC, 10 A, OFF e ON. Prof.tà: 29,5 mm
 20056.33.N 10 A, 1 con- tatto NO + 1 NC, OFF. Prof.tà: 29,5 mm	 20056.34.N 10 A, 1 con- tatto NO + 1 NC, OFF. Prof.tà: 29,5 mm	 20058.N Due indipendenti 1 NO + 1 NC, 10 A, OFF e ON. Prof.tà: 29,5 mm
Pulsanti 1P 250 V~		
 20066 Due indipendenti NO 10 A. Prof.tà: 29,5 mm	 20066.B Due indipendenti NO 10 A. Prof.tà: 29,5 mm	 20066.N Due indipendenti NO 10 A. Prof.tà: 29,5 mm
Pulsanti 1P NO 10 A 250 V~ con diffusore (per unità di segnalazione°)		
 20068.B Diffusore bianco. Prof.tà: 29 mm	 20068.B.B Diffusore bianco. Prof.tà: 29 mm	 20068.B.N Diffusore bianco. Prof.tà: 29 mm
Comandi speciali 250 V~		
 20183 Pulsante per chiamata d'emergenza, 2 relé NO 5 A 250 V~, 12 V~/12-24 Vdc (SELV) - 2 moduli. Prof.tà: 38,5 mm	 20183.B Pulsante per chiamata d'emergenza, 2 relé NO 5 A 250 V~, 12 V~/12-24 Vdc (SELV) - 2 moduli. Prof.tà: 38,5 mm	 20183.N Pulsante per chiamata d'emergenza, 2 relé NO 5 A 250 V~, 12 V~/12-24 Vdc (SELV) - 2 moduli. Prof.tà: 38,5 mm

Apparecchi di comando

Grigio	Bianco	Next
--------	--------	------

Comandi con frecce direzionali 250 V~

 20060 Commutatore 2P 10 AX con OFF al centro. Prof.tà: 34 mm	 20061 Pulsante commutatore 2P 10 A con OFF al centro. Prof.tà: 35 mm	 20062 Due pulsanti interbloccati 1P NO 10 A. Prof.tà: 29,5 mm	 20060.B Commutatore 2P 10 AX con OFF al centro. Prof.tà: 34 mm	 20061.B Pulsante commutatore 2P 10 A con OFF al centro. Prof.tà: 35 mm	 20062.B Due pulsanti interbloccati 1P NO 10 A. Prof.tà: 29,5 mm	 20060.N Commutatore 2P 10 AX con OFF al centro. Prof.tà: 34 mm	 20061.N Pulsante commutatore 2P 10 A con OFF al centro. Prof.tà: 35 mm	 20062.N Due pulsanti interbloccati 1P NO 10 A. Prof.tà: 29,5 mm
--	---	--	---	---	--	---	---	--

Quid - Commutatori elettronici centralizzabili per tapparelle

 20196 Con orientamento delle lamelle, uscita a relé per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione posizione. Prof.tà: 41,5 mm	 20196.B Con orientamento delle lamelle, uscita a relé per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione posizione. Prof.tà: 41,5 mm	 20196.N Con orientamento delle lamelle, uscita a relé per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione posizione. Prof.tà: 41,5 mm
---	--	--

Quid - Modulo relè centralizzabile e modulo centrale per tapparelle

 03996 Modulo relè centralizzabile, orientamento delle lamelle, uscita a relé in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione posizione, installazione in scatole derivazione o portafrutto	 03997 Modulo centrale tapparelle, 2 ingressi per pulsanti NO, 6 uscite per modulo relé tapparelle Quid (03996), alimentazione 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione in scatole derivazione o portafrutto
---	--

Comandi connessi per tapparelle View Wireless

 20594.0 Apparecchio di comando elettronico VIEW Wireless per 1 tapparella con orientamento delle lamelle, uscita a relé in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per richiamo di uno scenario, funzione di richiamo posizione preferita. da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo. Prof.tà: 37,5 mm	 Bluetooth®  zigbee certified product
--	---

 20755.2 2 mezzi tasti intercambiabili, simbolo frecce 1 modulo	 20755.2.B 2 mezzi tasti intercambiabili, simbolo frecce 1 modulo	 20755.2.N 2 mezzi tasti intercambiabili, simbolo frecce 1 modulo
--	---	---

Kit per gestione tapparelle

	OK01482 Kit domotico gestione tapparelle contenente: • 5 apparecchi di comando a 4 pulsanti e • attuatore per 1 tapparella con orientamento lamelle, uscita a relé in scambio per motore cosφ 0,6 A 120-230 V~ (01482); • 1 apparecchio a 4 pulsanti (01480); • 1 alimentatore 230 V~ 29 Vdc 400 mA (01400). Da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli.
--	---

Apparecchi di comando

Grigio

Bianco

Next

Comandi a chiave 250 V~ (per tipi con chiave unificata 000 aggiungere .CU al codice base)



20082
Interruttore 2P
16 AX, chiave
estraibile solo in
posizione
"O" (OFF).
Prof.tà: 33,5 mm



20083
Interruttore 2P
16 AX, chiave
estraibile nelle
due posizioni.
Prof.tà: 33,5 mm



20086
Pulsante 2P NO
16 A, chiave
estraibile solo
in posizione "O"
(OFF).
Prof.tà: 33,5 mm



20082.B
Interruttore 2P
16 AX, chiave
estraibile solo in
posizione
"O" (OFF).
Prof.tà: 33,5 mm



20083.B
Interruttore 2P
16 AX, chiave
estraibile nelle
due posizioni.
Prof.tà: 33,5 mm



20086.B
Pulsante 2P NO
16 A, chiave
estraibile solo
in posizione "O"
(OFF).
Prof.tà: 33,5 mm



20082.N
Interruttore 2P
16 AX, chiave
estraibile solo in
posizione
"O" (OFF).
Prof.tà: 33,5 mm



20083.N
Interruttore 2P
16 AX, chiave
estraibile nelle
due posizioni.
Prof.tà: 33,5 mm



20086.N
Pulsante 2P NO
16 A, chiave
estraibile solo
in posizione "O"
(OFF).
Prof.tà: 33,5 mm

Regolatori 230 V~ 50 Hz **



20135.1
MASTER,
universale
Prof.tà: 41,5 mm



20136.1
MASTER,
universale, con
potenziometro
Prof.tà: 41,5 mm



20135.1.B
MASTER,
universale
Prof.tà: 41,5 mm



20136.1.B
MASTER,
universale, con
potenziometro
Prof.tà: 41,5 mm



20135.1.N
MASTER,
universale
Prof.tà: 41,5 mm



20136.1.N
MASTER,
universale, con
potenziometro
Prof.tà: 41,5 mm



20138
RGB, con
potenziometro
Prof.tà: 41,5 mm



20139
FADING-SHOW,
con potenziometro
Prof.tà: 41,5 mm



20138.B
RGB, con
potenziometro
Prof.tà: 41,5 mm



20139.B
FADING-SHOW,
con potenziometro
Prof.tà: 41,5 mm



20138.N
RGB, con
potenziometro
Prof.tà: 41,5 mm



20139.N
FADING-SHOW,
con potenziometro
Prof.tà: 41,5 mm

Regolatori - carichi comandabili

Tipologia	UNIVERSALI							
REGOLATORI CARICHI	20135.1				20136.1			
	Collegamento a 2 fili		Collegamento a 3 fili		Collegamento a 2 fili		Collegamento a 3 fili	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Incandescenza	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
Fluorescenti compatte	10 ÷ 100 W max 5 lamp.	10 ÷ 200 W max 10 lamp.	10 ÷ 100 W max 5 lamp.	10 ÷ 200 W max 10 lamp.	10 ÷ 100 W max 5 lamp.	10 ÷ 200 W max 5 lamp.	10 ÷ 100 W max 5 lamp.	10 ÷ 200 W max 10 lamp.
LED	5 ÷ 100 W max 10 lamp.	5 ÷ 200 W max 20 lamp.	3 ÷ 100 W max 10 lamp.	3 ÷ 200 W max 20 lamp.	5 ÷ 100 W max 10 lamp.	5 ÷ 200 W max 20 lamp.	3 ÷ 100 W max 10 lamp.	3 ÷ 200 W max 20 lamp.
Trasformatori elettronici per alogene	40 ÷ 300 VA max 3 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA max 5 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA max 3 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA max 5 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA max 3 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA max 5 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA max 3 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA max 5 trasf. tipo
Alimentatori per LED (art. 01874, 01875)			max 10 alim.	NON applicabile			max 10 alim.	NON applicabile
Lampade segnapasso (art. 02662)			max 10 lamp.	NON applicabile			max 10 lamp.	NON applicabile

Tipologia	RGB		FADING-SHOW	
REGOLATORI CARICHI	20138		20139	
Alimentatori RGB (01876)	max 10 alimentatori		max 10 alimentatori	
Lampade RGB (02663)	max 10 lampade		max 10 lampade	

Apparecchi di comando

Grigio

Bianco

Next

Alimentatori elettronici

**01874**

230 V~ 50 Hz,
per lampade a LED
regolabili, 12-24 Vdc

**01875**

230 V~ 50 Hz,
per lampade a LED regolabili,
350/500/700 mA

**01876**

230 V~ 50 Hz,
per lampade a LED RGB
regolabili, 12-24 Vdc

Comandi ad infrarossi

**20181**

Per accensione luci, relé
NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz.
Prof.tà: 37 mm

**20181.B**

Per accensione luci, relé
NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz.
Prof.tà: 37 mm

**20181.N**

Per accensione luci, relé
NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz.
Prof.tà: 37 mm

**00801.14**

Supporto
orientabile
- 1 modulo

**00800.14**

Cornice per
fissaggio supporti
orientabili
a parete

**00805.14**

Adattatore per
fissaggio supporti
orientabili ad incasso
- 2 moduli.
Prof.tà: 36,5 mm

**00801**

Supporto
orientabile
- 1 modulo

**00800**

Cornice per
fissaggio supporti
orientabili
a parete

**00805**

Adattatore per
fissaggio supporti
orientabili ad incasso
- 2 moduli.
Prof.tà: 36,5 mm

**00801.20**

Supporto
orientabile
- 1 modulo

**00800.20**

Cornice per
fissaggio supporti
orientabili
a parete

**00805.20**

Adattatore per
fissaggio supporti
orientabili ad incasso
- 2 moduli.
Prof.tà: 36,5 mm

**02690**

Rivelatore di presenza e movimento, 360° per
accensione lampade incandescenza 2000 W,
CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~
50/60 Hz, installazione a soffitto

Dispositivi smart in radiofrequenza

**03955**

quattro pulsanti con trasmettitore
radiofrequenza 868 MHz, standard
EnOcean®, da completare con tasti
20506+20506.2 - 2 moduli

**01796.2**

Attuatore multifunzione con uscita a relé NO 10 A 230 V~
programmabile con funzione interruttore per comando locale,
ingresso locale trasferibile come comando ON/OFF verso altri
attuatori **EnOcean**®, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz

**03925**

Comando piatto a 4 pulsanti con trasmettitore
radiofrequenza 2.4 GHz, standard **Bluetooth**®
Low Energy wireless technology, da completare
con tasti 20506+20506.2 - 2 moduli

**03905**

Comando piatto a 4 pulsanti con trasmettitore
radiofrequenza 2.4 GHz, standard
ZigBee Green Power, da completare
con tasti 20506+20506.2 - 2 moduli

**03906**

Comando piatto a 4 pulsanti con trasmettitore
radiofrequenza 2.4 GHz, standard
ZigBee Green Power e **Friends of Hue**,
da completare con tasti 20506 - 2 moduli



Apparecchi di comando • Prese di corrente

Grigio	Bianco	Next
--------	--------	------

Dispositivi smart in radiofrequenza



21507.1
Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee da completare con placche 2 moduli Eikon Evo, grigio



21507.1.B
Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee da completare con placche 2 moduli Eikon Evo, bianco



22507
Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee da completare con placche 2 moduli Eikon Exé, grigio



22507.B
Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee da completare con placche 2 moduli Eikon Exé, bianco



20507
Supporto per installazione a parete comandi RF, da completare con placche 2 moduli o 2 moduli centrali Eikon Chrome, grigio



20507.B
Supporto per installazione a parete comandi RF, da completare con placche 2 moduli o 2 moduli centrali Eikon Chrome, bianco



20506
Coppia tasti 1 modulo per comandi RF, personalizzabili



20506.2
Tasto 2 moduli per comandi RF, personalizzabile



20506.B
Coppia tasti 1 modulo per comandi RF, personalizzabili



20506.2.B
Tasto 2 moduli per comandi RF, personalizzabile



20506.N
Coppia tasti 1 modulo per comandi RF, personalizzabili



20506.2.N
Tasto 2 moduli per comandi RF, personalizzabile

Prese SICURY 2P+T 250 V~ standard italiano



20201
10 A, P11.
Prof.tà: 25 mm



20209
16 A, P30
- 2 moduli.
Prof.tà: 29,4 mm



20201.B
10 A, P11.
Prof.tà: 25 mm



20209.B
16 A, P30
- 2 moduli.
Prof.tà: 29,4 mm



20201.N
10 A, P11.
Prof.tà: 25 mm



20209.N
16 A, P30
- 2 moduli.
Prof.tà: 29,4 mm



20203
Bpresa 16 A, P17/11.
Prof.tà: 25 mm



20210
16 A, universale
- 2 moduli.
Prof.tà: 26 mm



20203.B
Bpresa 16 A, P17/11.
Prof.tà: 25 mm



20210.B
16 A, universale
- 2 moduli.
Prof.tà: 26 mm



20203.N
Bpresa 16 A, P17/11.
Prof.tà: 25 mm



20210.N
16 A, universale
- 2 moduli.
Prof.tà: 26 mm

Attuatori connessi View Wireless per presa



20593
Apparecchio di comando con uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz controllo locale con pulsante o da remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell'energia consumata e soglia di stacco carico. Prof.tà: 39,5 mm



20593.B
Apparecchio di comando con uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz controllo locale con pulsante o da remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell'energia consumata e soglia di stacco carico. Prof.tà: 39,5 mm



20593.N
Apparecchio di comando con uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz controllo locale con pulsante o da remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell'energia consumata e soglia di stacco carico. Prof.tà: 39,5 mm



Prese di corrente

Grigio

Bianco

Next

Prese SICURY 2P+T 250 V~ (per linee dedicate)



20203.R
Bpresa 16 A,
P17/11, rosso.
Prof.tà: 25 mm



20209.A
16 A, P30, arancione
- 2 moduli.
Prof.tà: 29,4 mm



20209.R
16 A, P30, rosso
- 2 moduli.
Prof.tà: 29,4 mm



20209.V
16 A, P30, verde
- 2 moduli.
Prof.tà: 29,4 mm



20210.R
16 A, universale, rosso
- 2 moduli.
Prof.tà: 29,4 mm

Prese standard tedesco 250 V~



20208
SICURY 2P+T 16 A,
standard tedesco
- 2 moduli.
Prof.tà: 29,4 mm



20208.C
SICURY 2P+T 16 A, standard
tedesco, con coperchio
- 2 moduli.
Prof.tà: 31,2 mm



20208.B
SICURY 2P+T 16 A,
standard tedesco
- 2 moduli.
Prof.tà: 29,4 mm



20208.C.B
SICURY 2P+T 16 A, standard
tedesco, con coperchio
- 2 moduli.
Prof.tà: 31,2 mm



20208.N
SICURY 2P+T 16 A,
standard tedesco
- 2 moduli.
Prof.tà: 29,4 mm



20208.C.N
SICURY 2P+T 16 A, standard
tedesco, con coperchio
- 2 moduli.
Prof.tà: 31,2 mm

Prese standard francese 250 V~



20212
SICURY 2P+T 16 A,
standard francese
- 2 moduli.
Prof.tà: 26,4 mm



20212.C
SICURY 2P+T 16 A, standard
francese, con coperchio
- 2 moduli.
Prof.tà: 28,3 mm



20212.B
SICURY 2P+T 16 A,
standard francese
- 2 moduli.
Prof.tà: 26,4 mm



20212.C.B
SICURY 2P+T 16 A, standard
francese, con coperchio
- 2 moduli.
Prof.tà: 28,3 mm



20212.N
SICURY 2P+T 16 A,
standard francese
- 2 moduli.
Prof.tà: 26,4 mm



20212.C.N
SICURY 2P+T 16 A, standard
francese, con coperchio
- 2 moduli.
Prof.tà: 28,3 mm

Prese standard inglese 250 V~



20214
SICURY 2P+T 5 A,
standard inglese
- 2 moduli.
Prof.tà: 17,8 mm



20219*
2P+T 13 A,
standard inglese
- 2 moduli.
Prof.tà: 17 mm



Δ 20220
SICURY 2P+T 13 A,
standard inglese
- 2 moduli.
Prof.tà: 24,4 mm



20214.B
SICURY 2P+T 5 A,
standard inglese
- 2 moduli.
Prof.tà: 17,8 mm



20219.B*
2P+T 13 A,
standard inglese
- 2 moduli.
Prof.tà: 17 mm



Δ 20220.B
SICURY 2P+T 13 A,
standard inglese
- 2 moduli.
Prof.tà: 24,4 mm



20214.N
SICURY 2P+T 5 A,
standard inglese
- 2 moduli.
Prof.tà: 17,8 mm



20219.N*
2P+T 13 A,
standard inglese
- 2 moduli.
Prof.tà: 17 mm



Δ 20220.N
SICURY 2P+T 13 A,
standard inglese
- 2 moduli.
Prof.tà: 24,4 mm

Prese standard svizzero 250 V~



20226
2P+T 10 A, standard svizzero
tipo 13 - 2 moduli.
Prof.tà: 36,75 mm



20226.B
2P+T 10 A, standard svizzero
tipo 13 - 2 moduli.
Prof.tà: 36,75 mm



20226.N
2P+T 10 A, standard svizzero
tipo 13 - 2 moduli.
Prof.tà: 36,75 mm

Prese di corrente

Grigio		Bianco		Next	
Prese standard israeliano 250 V~					
 20240 SICURY 2P+T 16 A, standard israeliano - 2 moduli. Prof.tà: 28,7 mm		 20240.B SICURY 2P+T 16 A, standard israeliano - 2 moduli. Prof.tà: 28,7 mm		 20240.N SICURY 2P+T 16 A, standard israeliano - 2 moduli. Prof.tà: 28,7 mm	
Prese standard americano e dell'Arabia Saudita 127 V~					
 20242 SICURY 2P+T 15 A, standard USA e Arabia. Prof.tà: 27,4 mm		 20243 Due prese SICURY 2P+T 15 A, standard USA e Arabia - 3 moduli. Prof.tà: 26 mm		 20242.B SICURY 2P+T 15 A, standard USA e Arabia. Prof.tà: 27,4 mm	
		 20243.B Due prese SICURY 2P+T 15 A, standard USA e Arabia - 3 moduli. Prof.tà: 26 mm		 20242.N SICURY 2P+T 15 A, standard USA e Arabia. Prof.tà: 27,4 mm	
				 20243.N Due prese SICURY 2P+T 15 A, standard USA e Arabia - 3 moduli. Prof.tà: 26 mm	
Prese standard euroamericano 250 V~					
 20234 SICURY 2P 16 A, euroamericano (spinotti ø 4,8 mm). Prof.tà: 28,5 mm		 20248 SICURY 2P+T 16 A, euroamericano - 2 moduli. Prof.tà: 26,5 mm		 20234.B SICURY 2P 16 A, euroamericano (spinotti ø 4,8 mm). Prof.tà: 28,5 mm	
		 20248.B SICURY 2P+T 16 A, euroamericano - 2 moduli. Prof.tà: 26,5 mm		 20234.N SICURY 2P 16 A, euroamericano (spinotti ø 4,8 mm). Prof.tà: 28,5 mm	
				 20248.N SICURY 2P+T 16 A, euroamericano - 2 moduli. Prof.tà: 26,5 mm	
 20249 Due prese SICURY 2P+T 16 A, euroamericano - 3 moduli. Prof.tà: 24,5 mm		 20249.B Due prese SICURY 2P+T 16 A, euroamericano - 3 moduli. Prof.tà: 24,5 mm		 20249.N Due prese SICURY 2P+T 16 A, euroamericano - 3 moduli. Prof.tà: 24,5 mm	
Prese standard argentino 250 V~					
 20250 SICURY 2P+T 10 A, standard argentino. Prof.tà: 27,5 mm		 20250.B SICURY 2P+T 10 A, standard argentino. Prof.tà: 27,5 mm		 20250.N SICURY 2P+T 10 A, standard argentino. Prof.tà: 27,5 mm	

Prese di corrente

Grigio	Bianco	Next
--------	--------	------

Prese standard cinese 250 V~

 20251 SICURY 2P+T 10 A, standard cinese. Prof.tà: 27,5 mm	 20252 SICURY 2P+T 10 A, standard cinese. - 2 moduli Prof.tà: 27,3 mm	 20254 SICURY 2P+T 16 A, standard cinese. - 2 moduli Prof.tà: 30 mm	 20251.B SICURY 2P+T 10 A, standard cinese. Prof.tà: 27,5 mm	 20252.B SICURY 2P+T 10 A, standard cinese. - 2 moduli Prof.tà: 27,3 mm	 20254.B SICURY 2P+T 16 A, standard cinese. - 2 moduli Prof.tà: 30 mm	 20251.N SICURY 2P+T 10 A, standard cinese. Prof.tà: 27,5 mm	 20252.N SICURY 2P+T 10 A, standard cinese. - 2 moduli Prof.tà: 27,3 mm	 20254.N SICURY 2P+T 16 A, standard cinese. - 2 moduli Prof.tà: 30 mm
--	---	---	---	---	---	---	---	---

Prese standard australiano 250 V~

 20262 SICURY 2P+T 15 A, standard australiano - 2 moduli. Prof.tà: 30,4 mm	 20262.B SICURY 2P+T 15 A, standard australiano - 2 moduli. Prof.tà: 30,4 mm	 20262.N SICURY 2P+T 15 A, standard australiano - 2 moduli. Prof.tà: 30,4 mm
---	--	--

Prese standard brasiliano 250 V~

 20264 SICURY 2P+T 10 A, standard brasiliano. Prof.tà: 31,5 mm	 20265 SICURY 2P+T 20 A, standard brasiliano. Prof.tà: 31,5 mm	 20264.B SICURY 2P+T 10 A, standard brasiliano. Prof.tà: 31,5 mm	 20265.B SICURY 2P+T 20 A, standard brasiliano. Prof.tà: 31,5 mm	 20264.N SICURY 2P+T 10 A, standard brasiliano. Prof.tà: 31,5 mm	 20265.N SICURY 2P+T 20 A, standard brasiliano. Prof.tà: 31,5 mm
--	---	---	---	---	---

Accoppiamenti possibili - spine e prese standard esteri



PRESA SPINA	Tedesco		Francese		Inglese			Svizzero	Israelliano	Americano Arabia Saudita		Euroamericano			Argentino	Brasiliano		Cinese			Australiano
	20208	20208.C	20212	20212.C	20214	20219	20220	20226	20240	20242	20243	20234	20248	20249	20250	20264	20265	20251	20252	20254	20262
Spina standard italiano tipo S10	●	●	●	●					●			●	●	●							
Eurospina 2P 2,5 A	●	●	●	●				●	●			●	●	●		●	●				
Spina 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco	●	●							●			●	●	●							
Spina 2P+T 16 A 250 V~ combinata standard tedesco e francese	●	●	●	●					●			●	●	●							
Spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese			●	●					●			●	●	●							
Spina 2P+T 10 A 250 V~ standard svizzero								●													
Spina 2P+T 16 A 250 V~ standard israeliano									●												
Spina 2P+T 5 A 250 V~ standard inglese					●																
Spina 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese						●	●														
Spina 2P+T 15 A 125 V~ standard americano										●	●		●	●							
Spina 2P 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita										●	●	●	●	●							
Spina 2P+T 10 A 250 V~ standard argentino															●						
Spina 2P+T 10 A 250 V~ standard brasiliano																●	●				
Spina 2P+T 20 A 250 V~ standard brasiliano																	●				
Spina 2P+T 10 A 250 V~ standard cinese																		●	●		
Spina 2P+T 16 A 250 V~ standard cinese																				●	
Spina 2P+T 15 A 250 V~ standard australiano																					●

● Standard di spina accoppiabile alla presa; ● Standard di spina accoppiabile alla presa senza che si realizzi il collegamento di terra.



Prese di corrente

Grigio		Bianco		Next	
Prese interbloccate SICURY 2P+T con magnetotermico (120-230 V~ 50/60 Hz)					
					
20273 Bpresa 16 A P17/11 250 V~, 1P+N C 16 - 2 moduli. Prof.tà: 39,7 mm	20276 16 A P30 250 V~, 1P+N C 16 - 3 moduli. Prof.tà: 39,8 mm	20273.B Bpresa 16 A P17/11 250 V~, 1P+N C 16 - 2 moduli. Prof.tà: 39,7 mm	20276.B 16 A P30 250 V~, 1P+N C 16 - 3 moduli. Prof.tà: 39,8 mm	20273.N Bpresa 16 A P17/11 250 V~, 1P+N C 16 - 2 moduli. Prof.tà: 39,7 mm	20276.N 16 A P30 250 V~, 1P+N C 16 - 3 moduli. Prof.tà: 39,8 mm
Prese interbloccate SICURY 2P+T con magnetotermico differenziale I _{Δn} 10 mA,  (120-230 V~ 50/60 Hz)					
					
20283 Bpresa 16 A P17/11 250 V~, 1P+N C 16 - 3 moduli. Prof.tà: 39,7 mm	20283.B Bpresa 16 A P17/11 250 V~, 1P+N C 16 - 3 moduli. Prof.tà: 39,7 mm	20283.N Bpresa 16 A P17/11 250 V~, 1P+N C 16 - 3 moduli. Prof.tà: 39,7 mm			
					
20286 16 A P30 250 V~, 1P+N C 16 - 4 moduli. Prof.tà: 39,8 mm	20286.B 16 A P30 250 V~, 1P+N C 16 - 4 moduli. Prof.tà: 39,8 mm	20286.N 16 A P30 250 V~, 1P+N C 16 - 4 moduli. Prof.tà: 39,8 mm			
Prese per rasoi					
					
20290 230 V~ 50/60 Hz, con trasformatore di isolamento 20 VA, uscite 230 V~ e 120 V~ - 3 moduli. Prof.tà: 42 mm	20290.B 230 V~ 50/60 Hz, con trasformatore di isolamento 20 VA, uscite 230 V~ e 120 V~ - 3 moduli. Prof.tà: 42 mm	20290.N 230 V~ 50/60 Hz, con trasformatore di isolamento 20 VA, uscite 230 V~ e 120 V~ - 3 moduli. Prof.tà: 42 mm			
Unità di alimentazione USB					
					
20292 5 V 1,5 A, 1 USB A, 120-230 V~ 50/60 Hz. Prof.tà: 37 mm	20292.AC 5 V 2,4 A, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Prof.tà: 36 mm	20292.C 5 V 1,5 A, 1 USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Prof.tà: 36 mm	20292.B 5 V 1,5 A, 1 USB A, 120-230 V~ 50/60 Hz. Prof.tà: 37 mm	20292.AC.B 5 V 2,4 A, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Prof.tà: 36 mm	20292.C.B 5 V 1,5 A, 1 USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Prof.tà: 36 mm
					
20292.N 5 V 1,5 A, 1 USB A, 120-230 V~ 50/60 Hz. Prof.tà: 37 mm	20292.AC.N 5 V 2,4 A, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Prof.tà: 36 mm	20292.C.N 5 V 1,5 A, 1 USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Prof.tà: 36 mm			

Prese di corrente • Prese di segnale

Grigio			Bianco			Next		
Unità di alimentazione USB								
 20295 5 V 2,1 A, 2 USB A per totali 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm			 20295.AC 5 V 3 A, USB A+C per totali 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 29 mm			 20295.B 5 V 2,1 A, 2 USB A per totali 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm		
 20295.AC.B 5 V 3 A, USB A+C per totali 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 29 mm			 20295.N 5 V 2,1 A, 2 USB A per totali 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm			 20295.AC.N 5 V 3 A, USB A+C per totali 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 29 mm		
 20295.CC 5 V 3 A, 2 USB C per totali 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 29 mm			 20295.CC.B 5 V 3 A, 2 USB C per totali 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 29 mm			 20295.CC.N 5 V 3 A, 2 USB C per totali 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 29 mm		
Prese speciali								
 20331 2P 6 A 24 V (SELV), per spine 01616/01617. Prof.tà: 25 mm			 20345 Presa standard USB, morsetti a vite. Prof.tà: 31,9 mm			 20335 Presa con 3 connettori RCA, morsetti a vite. Prof.tà: 23,4 mm		
 20331.B 2P 6 A 24 V (SELV), per spine 01616/01617. Prof.tà: 25 mm			 20345.B Presa standard USB, morsetti a vite. Prof.tà: 31,9 mm			 20335.B Presa con 3 connettori RCA, morsetti a vite. Prof.tà: 23,4 mm		
 20331.N 2P 6 A 24 V (SELV), per spine 01616/01617. Prof.tà: 25 mm			 20345.N Presa standard USB, morsetti a vite. Prof.tà: 31,9 mm			 20335.N Presa con 3 connettori RCA, morsetti a vite. Prof.tà: 23,4 mm		
 20583 Connettore a molla per diffusore sonoro. Prof.tà: 19,4 mm			 20346 Presa standard HDMI, aggancio standard Keystone. Prof.tà: 37,4 mm			 20346.H Presa standard HDMI, aggancio standard Keystone, uscita cavo 90°. Prof.tà: 30,5 mm		
 20583.B Connettore a molla per diffusore sonoro. Prof.tà: 19,4 mm			 20346.B Presa standard HDMI, aggancio standard Keystone. Prof.tà: 37,4 mm			 20346.H.B Presa standard HDMI, aggancio standard Keystone, uscita cavo 90°. Prof.tà: 30,5 mm		
 20583.N Connettore a molla per diffusore sonoro. Prof.tà: 19,4 mm			 20346.N Presa standard HDMI, aggancio standard Keystone. Prof.tà: 37,4 mm			 20346.H.N Presa standard HDMI, aggancio standard Keystone, uscita cavo 90°. Prof.tà: 30,5 mm		
 Δ 20348 Presa con connettore VGA 15 poli. Prof.tà: 11 mm			 Δ 20348.B Presa con connettore VGA 15 poli. Prof.tà: 11 mm			 Δ 20348.N Presa con connettore VGA 15 poli. Prof.tà: 11 mm		


Prese di segnale

Grigio		Bianco		Next	
Prese telefoniche					
					
20320 RJ11, 6 posizioni, 4 contatti (6/4). Prof.tà: 33,6 mm	Δ 20321 RJ12, 6 posizioni, 6 contatti (6/6). Prof.tà: 33,6 mm	20320.B RJ11, 6 posizioni, 4 contatti (6/4). Prof.tà: 33,6 mm	Δ 20321.B RJ12, 6 posizioni, 6 contatti (6/6). Prof.tà: 33,6 mm	20320.N RJ11, 6 posizioni, 4 contatti (6/4). Prof.tà: 33,6 mm	Δ 20321.N RJ12, 6 posizioni, 6 contatti (6/6). Prof.tà: 33,6 mm
					
20322 RJ11, 6 posizioni, 4 contatti (6/4), con portello antipolvere. Prof.tà: 33,4 mm	Δ 20323 RJ12, 6 posizioni, 6 contatti (6/6) con portello antipolvere. Prof.tà: 33,4 mm	20322.B RJ11, 6 posizioni, 4 contatti (6/4), con portello antipolvere. Prof.tà: 33,4 mm	Δ 20323.B RJ12, 6 posizioni, 6 contatti (6/6) con portello antipolvere. Prof.tà: 33,4 mm	20322.N RJ11, 6 posizioni, 4 contatti (6/4), con portello antipolvere. Prof.tà: 33,4 mm	Δ 20323.N RJ12, 6 posizioni, 6 contatti (6/6) con portello antipolvere. Prof.tà: 33,4 mm
Prese telefoniche standard esteri					
					
20327 8 poli, standard francese - 2 moduli. Prof.tà: 22 mm	20327.B 8 poli, standard francese - 2 moduli. Prof.tà: 22 mm	20327.N 8 poli, standard francese - 2 moduli. Prof.tà: 22 mm			
Prese coassiali TV-RD-SAT 5-2400 MHz (uscite maschio e femmina)					
					
20300.01 Diretta (derivata), 1 dB. Prof.tà: 26,8 mm	20300.10 Passante, 10 dB. Prof.tà: 26,8 mm	20300.01.B Diretta (derivata), 1 dB. Prof.tà: 26,8 mm	20300.10.B Passante, 10 dB. Prof.tà: 26,8 mm	20300.01.N Diretta (derivata), 1 dB. Prof.tà: 26,8 mm	20300.10.N Passante, 10 dB. Prof.tà: 26,8 mm
Prese coassiali TV-RD-SAT 5-2400 MHz, demiscelate (2 uscite: maschio e femmina tipo F)					
					
20302.01 Diretta (derivata) 1 dB - 2 moduli. Prof.tà: 22,4 mm	20302.10 Passante 10 dB - 2 moduli. Prof.tà: 22,4 mm	20302.01.B Diretta (derivata) 1 dB - 2 moduli. Prof.tà: 22,4 mm	20302.10.B Passante 10 dB - 2 moduli. Prof.tà: 22,4 mm	20302.01.N Diretta (derivata) 1 dB - 2 moduli. Prof.tà: 22,4 mm	20302.10.N Passante 10 dB - 2 moduli. Prof.tà: 22,4 mm
Prese coassiali TV-FM-SAT 5-2400 MHz (3 uscite: maschio e femmina tipo F)					
					
20303 Diretta (derivata) 1 dB - 2 moduli. Prof.tà: 20,5 mm	20303.B Diretta (derivata) 1 dB - 2 moduli. Prof.tà: 20,5 mm	20303.N Diretta (derivata) 1 dB - 2 moduli. Prof.tà: 20,5 mm			

Prese di segnale

Grigio				Bianco				Next													
Tipo F																					
 20318 Con connettore femmina tipo F. Prof.tà: 11 mm				 20318.B Con connettore femmina tipo F. Prof.tà: 11 mm				 20318.N Con connettore femmina tipo F. Prof.tà: 11 mm													
Prese coassiali TV 40-862 MHz																					
 * 20313 Diretta, con connettore femmina IEC 60169-2. Prof.tà: 29,2 mm				 * 20313.B Diretta, con connettore femmina IEC 60169-2. Prof.tà: 29,2 mm				 * 20313.N Diretta, con connettore femmina IEC 60169-2. Prof.tà: 29,2 mm													
 *Δ 20314 Passante, con connettore femmina IEC 60169-2, 20 dB Prof.tà: 29,2 mm				 *Δ 20314.B Passante, con connettore femmina IEC 60169-2, 20 dB Prof.tà: 29,2 mm				 *Δ 20314.N Passante, con connettore femmina IEC 60169-2, 20 dB Prof.tà: 29,2 mm													
Resistenze terminali e connettori coassiali TV-RD-SAT 2400 MHz																					
     																					
16330 Z 75 Ω, per frequenze fino a 2400 MHz												01644 Maschio, cavo assiale		01645 Femmina, cavo assiale		01634 Maschio, cavo 90°		01635 Femmina, cavo 90°		01654 Maschio, tipo F, per cavo RG59, ø esterno 7 mm	
Prese dati RJ45																					
 20337.6 Cat. 6, UTP, con portello antipolvere. Prof.tà: 26,1 mm				 20337.6.B Cat. 6, UTP, con portello antipolvere. Prof.tà: 26,1 mm				 20337.6.N Cat. 6, UTP, con portello antipolvere. Prof.tà: 26,1 mm													
 20338.8 Netsafe, Cat. 5e, UTP. Prof.tà: 23,6 mm				 20338.8.B Netsafe, Cat. 5e, UTP. Prof.tà: 23,6 mm				 20338.8.N Netsafe, Cat. 5e, UTP. Prof.tà: 23,6 mm													
 20339.4 Netsafe, Cat. 5e, UTP 110. Prof.tà: 24,7 mm				 20339.4.B Netsafe, Cat. 5e, UTP 110. Prof.tà: 24,7 mm				 20339.4.N Netsafe, Cat. 5e, UTP 110. Prof.tà: 24,7 mm													
 20339.5 Netsafe, Cat. 5e, FTP 110. Prof.tà: 36,15 mm				 20339.5.B Netsafe, Cat. 5e, FTP 110. Prof.tà: 36,15 mm				 20339.5.N Netsafe, Cat. 5e, FTP 110. Prof.tà: 36,15 mm													
 20339.6 Netsafe, Cat. 6, UTP 110. Prof.tà: 22,3 mm				 20339.6.B Netsafe, Cat. 6, UTP 110. Prof.tà: 22,3 mm				 20339.6.N Netsafe, Cat. 6, UTP 110. Prof.tà: 22,3 mm													
 20339.11 Netsafe, Cat. 5e, UTP. Prof.tà: 30,3 mm				 20339.11.B Netsafe, Cat. 5e, UTP. Prof.tà: 30,3 mm				 20339.11.N Netsafe, Cat. 5e, UTP. Prof.tà: 30,3 mm													
 20339.13 Netsafe, Cat. 6, UTP. Prof.tà: 30,3 mm				 20339.13.B Netsafe, Cat. 6, UTP. Prof.tà: 30,3 mm				 20339.13.N Netsafe, Cat. 6, UTP. Prof.tà: 30,3 mm													
 20339.14 Netsafe, Cat. 6, FTP. Prof.tà: 30,3 mm				 20339.14.B Netsafe, Cat. 6, FTP. Prof.tà: 30,3 mm				 20339.14.N Netsafe, Cat. 6, FTP. Prof.tà: 30,3 mm													
 20339.15 Netsafe, Cat. 6a, UTP. Prof.tà: 30,3 mm				 20339.15.B Netsafe, Cat. 6a, UTP. Prof.tà: 30,3 mm				 20339.15.N Netsafe, Cat. 6a, UTP. Prof.tà: 30,3 mm													
 20339.16 Netsafe, Cat. 6a, FTP. Prof.tà: 30,3 mm				 20339.16.B Netsafe, Cat. 6a, FTP. Prof.tà: 30,3 mm				 20339.16.N Netsafe, Cat. 6a, FTP. Prof.tà: 30,3 mm													
 20340.1 Panduit, Cat. 5e, UTP. Prof.tà: 28,55 mm				 20340.1.B Panduit, Cat. 5e, UTP. Prof.tà: 28,55 mm				 20340.1.N Panduit, Cat. 5e, UTP. Prof.tà: 28,55 mm													

Access point Wi-Fi • Prese di segnale • Segnalazione

Grigio		Bianco		Next							
Access point Wi-Fi											
 20195 72,2 Mb/s con 2 porte LAN 10-100 Mb/s, pulsante accensione da remoto, 230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 41 mm		 20195.B 72,2 Mb/s con 2 porte LAN 10-100 Mb/s, pulsante accensione da remoto, 230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 41 mm		 20195.N 72,2 Mb/s con 2 porte LAN 10-100 Mb/s, pulsante accensione da remoto, 230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 41 mm							
Adattatori per connettori dati											
 20337.C RJ45 Keystone + coperchio. Prof.tà: 10 mm	 20338.C RJ45, Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Prof.tà: 11 mm	 20340.C Per MINI-COM Panduit. Prof.tà: 11 mm	 20343.K Adattatore inclinato per RJ45 Keystone. Prof.tà: 11 mm	 20337.C.B RJ45 Keystone + coperchio. Prof.tà: 10 mm	 20338.C.B RJ45, Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Prof.tà: 11 mm	 20340.C.B Per MINI-COM Panduit. Prof.tà: 11 mm	 20343.K.B Adattatore inclinato per RJ45 Keystone. Prof.tà: 11 mm	 20337.C.N RJ45 Keystone + coperchio. Prof.tà: 10 mm	 20338.C.N RJ45, Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Prof.tà: 11 mm	 20340.C.N Per MINI-COM Panduit. Prof.tà: 11 mm	 20343.K.N Adattatore inclinato per RJ45 Keystone. Prof.tà: 11 mm
Prese per cavo in fibra ottica											
 20350.SC Monomodale 9/125 µm, con adattatore SC/APC simplex. Prof.tà: 19,4 mm	 20350.LC Monomodale 9/125 µm, con adattatore LC duplex. Prof.tà: 19,7 mm	 20350.SC.B Monomodale 9/125 µm, con adattatore SC/APC simplex. Prof.tà: 19,4 mm	 20350.LC.B Monomodale 9/125 µm, con adattatore LC duplex. Prof.tà: 19,7 mm	 20350.SC.N Monomodale 9/125 µm, con adattatore SC/APC simplex. Prof.tà: 19,4 mm	 20350.LC.N Monomodale 9/125 µm, con adattatore LC duplex. Prof.tà: 19,7 mm						
 20351.SC Multimodale 50/125 µm, con adattatore SC simplex. Prof.tà: 19,4 mm	 20351.LC Multimodale 50/125 µm, con adattatore LC duplex. Prof.tà: 17,9 mm	 20351.SC.B Multimodale 50/125 µm, con adattatore SC simplex. Prof.tà: 19,4 mm	 20351.LC.B Multimodale 50/125 µm, con adattatore LC duplex. Prof.tà: 17,9 mm	 20351.SC.N Multimodale 50/125 µm, con adattatore SC simplex. Prof.tà: 19,4 mm	 20351.LC.N Multimodale 50/125 µm, con adattatore LC duplex. Prof.tà: 17,9 mm						
Suonerie elettromeccaniche											
 20370 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Prof.tà: 37 mm	 20373 230 V~ 50/60 Hz. Prof.tà: 37 mm	 20370.B 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Prof.tà: 37 mm	 20373.B 230 V~ 50/60 Hz. Prof.tà: 37 mm	 20370.N 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Prof.tà: 37 mm	 20373.N 230 V~ 50/60 Hz. Prof.tà: 37 mm						

Segnalazione

Grigio		Bianco		Next	
Suonerie elettroniche					
 20380 3 sequenze sonore, alimentazione 12 V~ e 12 Vdc (SELV) - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm		 20380.B 3 sequenze sonore, alimentazione 12 V~ e 12 Vdc (SELV) - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm		 20380.N 3 sequenze sonore, alimentazione 12 V~ e 12 Vdc (SELV) - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm	
Ronzatori					
 20375 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Prof.tà: 37 mm		 20378 230 V~ 50/60 Hz. Prof.tà: 37 mm		 20375.N 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Prof.tà: 37 mm	
 20378.B 230 V~ 50/60 Hz. Prof.tà: 37 mm		 20378.N 230 V~ 50/60 Hz. Prof.tà: 37 mm		 20378.N 230 V~ 50/60 Hz. Prof.tà: 37 mm	
Spie luminose semplici e doppie (per unità di segnalazione°)					
 20386.B Semplice con diffusore bianco. Prof.tà: 23 mm		 20388 Doppia con diffusore neutro. Prof.tà: 23 mm		 20386.B.N Semplice con diffusore bianco. Prof.tà: 23 mm	
 20386.B.B Semplice con diffusore bianco. Prof.tà: 23 mm		 20388.B Doppia con diffusore neutro. Prof.tà: 23 mm		 20388.N Doppia con diffusore neutro. Prof.tà: 23 mm	
Spie prismatiche (per lampade 14771 e 14777 - fornite senza lampade)					
 20387.B Diffusore bianco. - 2 moduli Prof.tà: 25 mm		 20387.R Diffusore rosso. - 2 moduli Prof.tà: 25 mm		 20387.V Diffusore verde. - 2 moduli Prof.tà: 25 mm	
Lampade segnapasso (con LED ad alta efficienza)					
 20381 230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm		 20389 230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm		 20381.012 12 V~ 50/60 Hz o 12 Vdc (SELV). Prof.tà: 37 mm	
 20381.012.B 12 V~ 50/60 Hz o 12 Vdc (SELV). Prof.tà: 37 mm		 20389.B 230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm		 20381.012.N 12 V~ 50/60 Hz o 12 Vdc (SELV). Prof.tà: 37 mm	

Segnalazione

Grigio

Bianco

Next

Apparecchi di illuminazione



20383
Con LED ad alta efficienza, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 moduli.
Prof.tà: 37 mm



20383.B
Con LED ad alta efficienza, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 moduli.
Prof.tà: 37 mm



20383.N
Con LED ad alta efficienza, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 moduli.
Prof.tà: 37 mm



02671
Con LED ad alta efficienza, 120-230 V~ 50/60 Hz per installazione in scatole da incasso 6/7 moduli.
Prof.tà: 44,7 mm

TORCIA, elettronica portatile (con dispositivo automatico d'emergenza)



20395
Con LED ad alta efficienza, 230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli.
Prof.tà: 46 mm



20395.B
Con LED ad alta efficienza, 230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli.
Prof.tà: 46 mm



20395.N
Con LED ad alta efficienza, 230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli.
Prof.tà: 46 mm

Apparecchi di illuminazione d'emergenza (con dispositivo automatico d'emergenza)



20382
Con LED ad alta efficienza, 230 V~ 50/60 Hz.
Prof.tà: 37 mm



20384
Con LED ad alta efficienza, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 moduli.
Prof.tà: 37 mm



20382.B
Con LED ad alta efficienza, 230 V~ 50/60 Hz.
Prof.tà: 37 mm



20384.B
Con LED ad alta efficienza, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 moduli.
Prof.tà: 37 mm




20382.N
Con LED ad alta efficienza, 230 V~ 50/60 Hz.
Prof.tà: 37 mm



20384.N
Con LED ad alta efficienza, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 moduli.
Prof.tà: 37 mm

Apparecchi di illuminazione d'emergenza



02661
Con LED ad alta efficienza, 230 V~ 50/60 Hz, batteria ricaricabile Ni-Cd, per installazione in scatole da incasso 6/7 moduli.
Prof.tà: 44,7 mm



Δ 20394
230 V~ 50/60 Hz, batteria Ni-Cd, completa di lampada FD 4W G5, per installazione in scatole da incasso 6/7 moduli.
Prof.tà: 47,1 mm



02662
Lampada a LED, regolabile, 230 V~ 50 Hz - 3 moduli.
Prof.tà: 39 mm



02663
Lampada a LED RGB, regolabile, 230 V~ 50 Hz - 3 moduli.
Prof.tà: 39 mm

Batterie ricaricabili



00908
3 batterie ricaricabili Ni-MH 1,2 V 800 mAh, formato mini stilo HR03 (AAA)



00910
Batteria Ni-MH 4,8 V 80 mAh, di ricambio per TORCIA



00911.1
Batteria Ni-Cd 2,4 V 1,3 Ah, di ricambio per apparecchi di illuminazione d'emergenza (20394)



00913
Batteria ricaricabile di ricambio Ni-Cd 4,8 V 800 mAh per apparecchi di illuminazione d'emergenza a LED (02661)

Protezione • Rivelamento

Grigio

Bianco

Next

Apparecchi di protezione



20416
Portafusibile
1P 16 A 250 V~.
Prof.tà: 29 mm



20417
Limitatore di sovraten-
sione SPD 230 V~.
Prof.tà: 29 mm



20416.B
Portafusibile
1P 16 A 250 V~.
Prof.tà: 29 mm



20417.B
Limitatore di sovraten-
sione SPD 230 V~.
Prof.tà: 29 mm



20416.N
Portafusibile
1P 16 A 250 V~.
Prof.tà: 29 mm



20417.N
Limitatore di sovraten-
sione SPD 230 V~.
Prof.tà: 29 mm



20417.R
Ricambio per 20417

Interruttori automatici magnetotermici 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)



20405.06
C 6, capacità
d'interruzione
1500 A.
Prof.tà: 39 mm



20405.10
C 10, capacità
d'interruzione
3000 A.
Prof.tà: 39 mm



20405.16
C 16, capacità
d'interruzione
3000 A.
Prof.tà: 39 mm



20405.06.B
C 6, capacità
d'interruzione
1500 A.
Prof.tà: 39 mm



20405.10.B
C 10, capacità
d'interruzione
3000 A.
Prof.tà: 39 mm



20405.16.B
C 16, capacità
d'interruzione
3000 A.
Prof.tà: 39 mm



20405.06.N
C 6, capacità
d'interruzione
1500 A.
Prof.tà: 39 mm



20405.10.N
C 10, capacità
d'interruzione
3000 A.
Prof.tà: 39 mm



20405.16.N
C 16, capacità
d'interruzione
3000 A.
Prof.tà: 39 mm

Interruttori automatici magnetotermici differenziali 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)

20411.06
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA
capacità d'interruzione
1500 A - 2 moduli.
Prof.tà: 39 mm



20411.10
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA
capacità d'interruzione
3000 A - 2 moduli.
Prof.tà: 39 mm



20411.06.B
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA
capacità d'interruzione
1500 A - 2 moduli.
Prof.tà: 39 mm



20411.10.B
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA
capacità d'interruzione
3000 A - 2 moduli.
Prof.tà: 39 mm



20411.06.N
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA
capacità d'interruzione
1500 A - 2 moduli.
Prof.tà: 39 mm



20411.10.N
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA
capacità d'interruzione
3000 A - 2 moduli.
Prof.tà: 39 mm



20411.16
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA
capacità d'interruzione
3000 A - 2 moduli.
Prof.tà: 39 mm



20411.16.6
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA
capacità d'interruzione
3000 A - 2 moduli.
Prof.tà: 39 mm



20411.16.B
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA
capacità d'interruzione
3000 A - 2 moduli.
Prof.tà: 39 mm



20411.16.6.B
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA
capacità d'interruzione
3000 A - 2 moduli.
Prof.tà: 39 mm



20411.16.N
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA
capacità d'interruzione
3000 A - 2 moduli.
Prof.tà: 39 mm



20411.16.6.N
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA
capacità d'interruzione
3000 A - 2 moduli.
Prof.tà: 39 mm

Rivelatori (230 V~ 50/60 Hz)



20420
Gas Stop Metano, rivelatore
metano, comando ad elettro-
valvola - 3 moduli.
Prof.tà: 37 mm



20421
Gas Stop GPL, rivelatore
GPL, comando ad elettro-
valvola - 3 moduli.
Prof.tà: 37 mm



20420.B
Gas Stop Metano, rivelatore
metano, comando ad elettro-
valvola - 3 moduli.
Prof.tà: 37 mm



20421.B
Gas Stop GPL, rivelatore
GPL, comando ad elettro-
valvola - 3 moduli.
Prof.tà: 37 mm



20420.N
Gas Stop Metano, rivelatore
metano, comando a elettro-
valvola - 3 moduli.
Prof.tà: 37 mm



20421.N
Gas Stop GPL, rivelatore
GPL, comando ad elettro-
valvola - 3 moduli.
Prof.tà: 37 mm

Grigio

Bianco

Next

Diffusione sonora *Bluetooth® wireless technology*



21588
Diffusore passivo sonoro 8 Ω
10 W, con supporto incorporato
8 moduli. Prof.tà: 48 mm




21588.B
Diffusore passivo sonoro 8 Ω
10 W, con supporto incorporato
8 moduli. Prof.tà: 48 mm



21588.N
Diffusore passivo sonoro 8 Ω
10 W, con supporto incorporato
8 moduli. Prof.tà: 48 mm




20587
Diffusore passivo sonoro
8 Ω 3 W - 3 moduli.
Prof.tà: 40 mm




20587.B
Diffusore passivo sonoro
8 Ω 3 W - 3 moduli.
Prof.tà: 40 mm




20587.N
Diffusore passivo sonoro
8 Ω 3 W - 3 moduli.
Prof.tà: 40 mm



20590¹
Amplificatore stereo 4+4 W, 2 uscite per
diffusori sonori 8 Ω con ricevitore incor-
porato *Bluetooth® wireless technology*,
1 ingresso LINE IN, alimentazione 12 Vdc
- 2 modules. Prof.tà: 36 mm



20590.B¹
Amplificatore stereo 4+4 W, 2 uscite per
diffusori sonori 8 Ω con ricevitore incor-
porato *Bluetooth® wireless technology*,
1 ingresso LINE IN, alimentazione 12 Vdc
- 3 moduli. Prof.tà: 36 mm



20590.N¹
Amplificatore stereo 4+4 W, 2 uscite per
diffusori sonori 8 Ω con ricevitore incor-
porato *Bluetooth® wireless technology*,
1 ingresso LINE IN, alimentazione 12 Vdc
- 2 modules. Prof.tà: 36 mm

¹ E' possibile richiedere l'articolo con la personalizzazione della rete Bluetooth (vedi 'Modalità di richiesta' a pag. 163)

Videocitofonia



20557
Citofono vivavoce,
per sistema Due Fili
- 3 moduli.
Prof.tà: 37 mm



20577
Pulsante chiamata
per sistema Due Fili
- 3 moduli.
Prof.tà: 37 mm



20557.B
Citofono vivavoce,
per sistema Due Fili
- 3 moduli.
Prof.tà: 37 mm



20577.B
Pulsante chiamata
per sistema Due Fili
- 3 moduli.
Prof.tà: 37 mm



20557.N
Citofono vivavoce,
per sistema Due Fili
- 3 moduli.
Prof.tà: 37 mm



20577.N
Pulsante chiamata
per sistema Due Fili
- 3 moduli.
Prof.tà: 37 mm



20570
Illuminatore da
interno con LED a
alta efficienza per
telecamere a colori,
alimentazione
12-24 Vdc (SELV).
Prof.tà: 37 mm



20570.B
Illuminatore da
interno con LED a
alta efficienza per
telecamere a colori,
alimentazione
12-24 Vdc (SELV).
Prof.tà: 37 mm



20570.N
Illuminatore da
interno con LED a
alta efficienza per
telecamere a colori,
alimentazione
12-24 Vdc (SELV).
Prof.tà: 37 mm

Grigio	Bianco	Next
--------	--------	------

Orologi (120-230 V~ 50/60 Hz)



Δ 20448
Programmatore
giornaliero/settimanale
1 canale uscita relé
8 A 230 V~ - 2 moduli.
Prof.tà: 37 mm



Δ 20448.B
Programmatore
giornaliero/settimanale
1 canale uscita relé
8 A 230 V~ - 2 moduli.
Prof.tà: 37 mm



Δ 20448.N
Programmatore
giornaliero/settimanale
1 canale uscita relé
8 A 230 V~ - 2 moduli.
Prof.tà: 37 mm

Termostati (riscaldamento e condizionamento)



02950
Termostato elettronico touch screen per controllo ON/OFF (classe I, contributo 1%) e PID (classe IV, contributo 2%) della temperatura, 1 ingresso sensore di temperatura, 1 ingresso multifunzionale, uscita a relé in scambio 5(2) A 230 V~, 120-230 V~ 50/60 Hz, nero - 2 moduli.
Prof.tà: 38,5 mm



02950.B
Termostato elettronico touch screen per controllo ON/OFF (classe I, contributo 1%) e PID (classe IV, contributo 2%) della temperatura, 1 ingresso sensore di temperatura, 1 ingresso multifunzionale, uscita a relé in scambio 5(2) A 230 V~, 120-230 V~ 50/60 Hz, bianco - 2 moduli.
Prof.tà: 38,5 mm



02950.BN
Termostato elettronico touch screen per controllo ON/OFF (classe I, contributo 1%) e PID (classe IV, contributo 2%) della temperatura, 1 ingresso sensore di temperatura, 1 ingresso multifunzionale, uscita a relé in scambio 5(2) A 230 V~, 120-230 V~ 50/60 Hz, neutro - 2 moduli.
Prof.tà: 38,5 mm



Δ 02970
Termostato a rotella con uscita a relé 5(2) A 240 V~, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 28,5 mm



Δ 02970.B
Termostato a rotella con uscita a relé 5(2) A 240 V~, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 28,5 mm

Termostati connessi



Δ 02973
Termostato a rotella con uscita a relé 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard *Bluetooth® wireless technology* 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 28,5 mm



Δ 02973.B
Termostato a rotella con uscita a relé 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard *Bluetooth® wireless technology* 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 28,5 mm

Sensori connessi



Δ 03980
Contatto magnetico per porte e finestre, tecnologia IoT su standard *Bluetooth®* 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per contatto pulito, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), bianco. Utilizzabile come accessorio del termostato connesso o, in abbinamento al gateway IoT, come sensore per notifiche di apertura/chiusura del contatto magnetico o dell'ingresso per contatto pulito

Grigio

Bianco

Next

Cronotermostati elettronici (riscaldamento e condizionamento, 120-230 V~ 50/60 Hz)**02955**

Touch screen programmabile localmente tramite app By-clima, per controllo ON/OFF (classe I contributo 1%) e PID (classe IV contributo 2%) della temperatura, 1 ingresso sensore di temperatura, 1 ingresso multifunzionale, 1 ingresso RJ9 per misuratore energia (02960), uscita a relé in scambio 5(2) A 230 V~, nero - 3 moduli. Prof.tà: 35,3 mm

**20445**

Controllo ON/OFF (classe I, contributo 1%), ingresso per l'attivazione/disattivazione remota da combinatore telefonico, uscita a relé in scambio 6(2) 230 V~ - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm

**20446**

Controllo ON/OFF (classe I, contributo 1%), ingresso per l'attivazione/disattivazione remota da combinatore telefonico, uscita a relé in scambio 5(2) A 250 V~, batterie stilo AA LR6 1,5 V (fornite) - 3 moduli. Prof.tà: 43 mm

**02955.B**

Touch screen programmabile localmente tramite app By-clima, per controllo ON/OFF (classe I contributo 1%) e PID (classe IV contributo 2%) della temperatura, 1 ingresso sensore di temperatura, 1 ingresso multifunzionale, 1 ingresso RJ9 per misuratore energia (02960), uscita a relé in scambio 5(2) A 230 V~, bianco - 3 moduli. Prof.tà: 35,3 mm

**20445.B**

Controllo ON/OFF (classe I, contributo 1%), ingresso per l'attivazione/disattivazione remota da combinatore telefonico, uscita a relé in scambio 6(2) 230 V~ - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm

**20446.B**

Controllo ON/OFF (classe I, contributo 1%), ingresso per l'attivazione/disattivazione remota da combinatore telefonico, uscita a relé in scambio 5(2) A 250 V~, batterie stilo AA LR6 1,5 V (fornite) - 3 moduli. Prof.tà: 43 mm

**02955.BN**

Touch screen programmabile localmente tramite app By-clima, per controllo ON/OFF (classe I contributo 1%) e PID (classe IV contributo 2%) della temperatura, 1 ingresso sensore di temperatura, 1 ingresso multifunzionale, 1 ingresso RJ9 per misuratore energia (02960), uscita a relé in scambio 5(2) A 230 V~, neutro - 3 moduli. Prof.tà: 35,3 mm

**20445.N**

Controllo ON/OFF (classe I, contributo 1%), ingresso per l'attivazione/disattivazione remota da combinatore telefonico, uscita a relé in scambio 6(2) 230 V~ - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm

**20446.N**

Controllo ON/OFF (classe I, contributo 1%), ingresso per l'attivazione/disattivazione remota da combinatore telefonico, uscita a relé in scambio 5(2) A 250 V~, batterie stilo AA LR6 1,5 V (fornite) - 3 moduli. Prof.tà: 43 mm

Controllo temperatura - Sensori elettronici**20432**

Sensore elettronico di temperatura. Prof.tà: 24,4 mm

**20433**

Sensore elettronico di umidità 12/24 V, 1 uscita 0-10 V o 4-20 mA - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm

**20432.B**

Sensore elettronico di temperatura. Prof.tà: 24,4 mm

**20433.B**

Sensore elettronico di umidità 12/24 V, 1 uscita 0-10 V o 4-20 mA - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm

**20432.N**

Sensore elettronico di temperatura. Prof.tà: 24,4 mm

**20433.N**

Sensore elettronico di umidità 12/24 V, 1 uscita 0-10 V o 4-20 mA - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm

Commutatori per ventil-convettori**20095**

A slitta, 1P 6(2) A 250 V~, 4 posizioni. Prof.tà: 40 mm

**20096**

Rotativo, 1P 6(3) A 250 V~, 4 posizioni - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm

**20095.B**

A slitta, 1P 6(2) A 250 V~, 4 posizioni. Prof.tà: 40 mm

**20096.B**

Rotativo, 1P 6(3) A 250 V~, 4 posizioni - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm

**20095.N**

A slitta, 1P 6(2) A 250 V~, 4 posizioni. Prof.tà: 40 mm

**20096.N**

Rotativo, 1P 6(3) A 250 V~, 4 posizioni - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm

Misuratore di energia**02960**

Misuratore di energia, 3 ingressi per sensore 01457, potenze rilevabili 50 W-10 kW, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm. Fornito con 01457

Controllo temperatura - Sensore filare**02965.1**

Sensore di temperatura filare, da -40 a +120 °C - 3 m

Soluzioni per la ricettività

Grigio

Bianco

Next

Soluzioni per la ricettività



▲ 02686.1

Apparecchio di comando a 4 pulsanti 1P NO 24 Vdc 50 mA max., da completare con mezzi tasti intercambiabili, illuminabile - 2 moduli. Prof.tà: 15 mm



Δ 02686

Apparecchio di comando a 4 pulsanti 1P NO 12 Vdc 50 mA max., da completare con mezzi tasti intercambiabili, illuminabile - 2 moduli. Prof.tà: 15 mm



21125

Unità elettronica, 8 ingressi non polarizzati, 7 uscite a stato solido per contatti non polarizzati, alimentazione 9-32 Vdc, per applicazioni esterno/interno camera hotel o cabina - 3 moduli. Prof.tà: 22,8 mm



20026.DND

Tasto Do Not Disturb con diffusore illuminabile



20026.PLS

Tasto Please Clean con diffusore illuminabile



20026.DND.B

Tasto Do Not Disturb con diffusore illuminabile



20026.PLS.B

Tasto Please Clean con diffusore illuminabile



20026.DND.N

Tasto Do Not Disturb con diffusore illuminabile




20026.PLS.N

Tasto Please Clean con diffusore illuminabile



20097

Pulsante 1P NO 10 A 230 V~, per hotel, con spie "Do Not Disturb" e "Please Clean" illuminabili - 2 moduli. Prof.tà: 29 mm



00975

Cartellino da personalizzare con nr. camera o altri simboli per pulsante 20097



02685

4 spie luminose: IN, Do Not Disturb, OUT, simbolo cameriera, bianco - 2 moduli. Prof.tà: 22 mm



20290

230 V~ 50/60 Hz, con trasformatore di isolamento 20 VA, uscite 230 V~ e 120 V~ - 3 moduli. Prof.tà: 42 mm



20290.B

230 V~ 50/60 Hz, con trasformatore di isolamento 20 VA, uscite 230 V~ e 120 V~ - 3 moduli. Prof.tà: 42 mm



20290.N

230 V~ 50/60 Hz, con trasformatore di isolamento 20 VA, uscite 230 V~ e 120 V~ - 3 moduli. Prof.tà: 42 mm



02690

Rivelatore di presenza e movimento, 360° per accensione lampade incandescenza 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione a soffitto

Soluzioni per la ricettività

Grigio

Bianco

Next

Soluzioni per la ricettività - Controllo accessi connesso

Bluetooth®



▲ 20462

Lettore fuoriporta di smart card NFC/RFID, configurazione card mediante App VIEW Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard *Bluetooth® wireless technology* 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso MAKE UP ROOM, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 32 mm

Bluetooth®



▲ 20467

Tasca lettore di smart card NFC/RFID per l'installazione all'interno della stanza, tecnologia IoT su standard *Bluetooth® wireless technology* 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso configurabile, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 31 mm


Bluetooth®



▲ 20462.B

Lettore fuoriporta di smart card NFC/RFID, configurazione card mediante App VIEW Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard *Bluetooth® wireless technology* 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso MAKE UP ROOM, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 32 mm

Bluetooth®



▲ 20467.B

Tasca lettore di smart card NFC/RFID per l'installazione all'interno della stanza, tecnologia IoT su standard *Bluetooth® wireless technology* 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso configurabile, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 31 mm


Bluetooth®



▲ 20462.N

Lettore fuoriporta di smart card NFC/RFID, configurazione card mediante App VIEW Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard *Bluetooth® wireless technology* 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso MAKE UP ROOM, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 32 mm

Bluetooth®



▲ 20467.N

Tasca lettore di smart card NFC/RFID per l'installazione all'interno della stanza, tecnologia IoT su standard *Bluetooth® wireless technology* 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso configurabile, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 31 mm



▲ 01817

Carta a transponder

Soluzioni per la ricettività - Controllo accessi



Δ 20461

Lettore/programmatore di smart card, 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Prof.tà: 37 mm



20465

Interruttore elettronico a badge verticale, 230 V~ 50/60 Hz e 24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Prof.tà: 37 mm



Δ 20461.B

Lettore/programmatore di smart card, 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Prof.tà: 37 mm



20465.B

Interruttore elettronico a badge verticale, 230 V~ 50/60 Hz e 24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Prof.tà: 37 mm




Δ 20461.N

Lettore/programmatore di smart card, 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Prof.tà: 37 mm



20465.N

Interruttore elettronico a badge verticale, 230 V~ 50/60 Hz e 24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Prof.tà: 37 mm



20463

Interruttore elettronico a badge, tasca verticale, uscita a relè 4 A 120-230 V~ (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz, installazione su supporti 2 moduli o 2 moduli centrali -2 moduli. Fornito senza carta ISO (badge) Prof.tà: 20,5 mm



20463.B

Interruttore elettronico a badge, tasca verticale, uscita a relè 4 A 120-230 V~ (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz, installazione su supporti 2 moduli o 2 moduli centrali -2 moduli. Fornito senza carta ISO (badge) Prof.tà: 20,5 mm



20463.N

Interruttore elettronico a badge, tasca verticale, uscita a relè 4 A 120-230 V~ (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz, installazione su supporti 2 moduli o 2 moduli centrali -2 moduli. Fornito senza carta ISO (badge) Prof.tà: 20,5 mm



20468

Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder, compatibile con **Soluzioni Elettroniche AGB** per hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 moduli. Fornito senza carta ISO (badge) Prof.tà: 30,5 mm



20468.1

Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder, compatibile con **Soluzioni Elettroniche CISA** per hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 moduli. Fornito senza carta ISO (badge) Prof.tà: 30,5 mm



20468.B

Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder, compatibile con **Soluzioni Elettroniche AGB** per hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 moduli. Fornito senza carta ISO (badge) Prof.tà: 30,5 mm



20468.1.B

Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder, compatibile con **Soluzioni Elettroniche CISA** per hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 moduli. Fornito senza carta ISO (badge) Prof.tà: 30,5 mm



20468.N

Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder, compatibile con **Soluzioni Elettroniche AGB** per hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 moduli. Fornito senza carta ISO (badge) Prof.tà: 30,5 mm



20468.1.N

Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder, compatibile con **Soluzioni Elettroniche CISA** per hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 moduli. Fornito senza carta ISO (badge) Prof.tà: 30,5 mm

Soluzioni per la ricettività

Grigio

Bianco

Next

Soluzioni per la ricettività - Controllo accessi

**20469**

Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder per l'installazione all'interno della stanza, compatibile con **Soluzioni Elettroniche Mifare** per hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ NO (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ NO (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, grigio - 3 moduli.
Fornito senza carta Mifare (badge)

**20469.B**

Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder per l'installazione all'interno della stanza, compatibile con **Soluzioni Elettroniche Mifare** per hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ NO (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ NO (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, grigio - 3 moduli.
Fornito senza carta Mifare (badge)

**20469.N**

Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder per l'installazione all'interno della stanza, compatibile con **Soluzioni Elettroniche Mifare** per hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ NO (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ NO (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, grigio - 3 moduli.
Fornito senza carta Mifare (badge)

**16452**

Smart card programmabile

16452.H

Come sopra, personalizzabile

**16452.S**

Carta ISO (badge)

Soluzioni per la ricettività - Controllo accessi Bus

**Δ 20470**

Lettore di chiavi e carte a transponder - 2 moduli.
Prof.tà: 26,5 mm

**Δ 20471**

Lettore/programmatore di smart card - 3 moduli.
Prof.tà: 37 mm

**Δ 20470.B**

Lettore di chiavi e carte a transponder - 2 moduli.
Prof.tà: 26,5 mm

**Δ 20471.B**

Lettore/programmatore di smart card - 3 moduli.
Prof.tà: 37 mm

**Δ 20470.N**

Lettore di chiavi e carte a transponder - 2 moduli.
Prof.tà: 26,5 mm

**Δ 20471.N**

Lettore/programmatore di smart card - 3 moduli.
Prof.tà: 37 mm

**Δ 20472**

Attuatore con relè in scambio, 3 A 30 V - 2 moduli.
Prof.tà: 26,5 mm

**Δ 20473**

Configuratore di smart card in scatola inclinata da tavolo - 4 moduli

**Δ 20472.B**

Attuatore con relè in scambio, 3 A 30 V - 2 moduli.
Prof.tà: 26,5 mm

**Δ 20473.B**

Configuratore di smart card in scatola inclinata da tavolo - 4 moduli

**Δ 20472.N**

Attuatore con relè in scambio, 3 A 30 V - 2 moduli.
Prof.tà: 26,5 mm

**Δ 20473.N**

Configuratore di smart card in scatola inclinata da tavolo - 4 moduli

**01815**

Chiave a transponder

**01816**

Carta a transponder

01816.H

Come sopra, personalizzabile

**16452**

Smart card programmabile

16452.H

Come sopra, personalizzabile

**16474**

Smart card per il collegamento seriale dei lettori/programmatore

**01400**

Alimentatore, uscita 29 Vdc 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 moduli da 17,5 mm

**01401**

Alimentatore, uscita 29 Vdc 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 moduli da 17,5 mm

Apparecchi standard British

Grigio

Bianco

Next

Passacavo



20046²
Uscita cavo con morsetteria 2P+T 20 A - 2 moduli
Prof.tà: 22,1 mm



20047²
Uscita cavo con morsetteria 2P+T 45 A, con supporto e coperchio.
Prof.tà: 20 mm



20046.B²
Uscita cavo con morsetteria 2P+T 20 A - 2 moduli
Prof.tà: 22,1 mm



20047.B²
Uscita cavo con morsetteria 2P+T 45 A, con supporto e coperchio.
Prof.tà: 20 mm



20046.N²
Uscita cavo con morsetteria 2P+T 20 A - 2 moduli
Prof.tà: 22,1 mm



20047.N²
Uscita cavo con morsetteria 2P+T 45 A, con supporto e coperchio.
Prof.tà: 20 mm



20049.L³
Unità di connessione 13 A con interruttore 2P e fusibile di protezione, completa di supporto. Prof.tà: 20,4 mm



20049.L.B³
Unità di connessione 13 A con interruttore 2P e fusibile di protezione, completa di supporto. Prof.tà: 20,4 mm



20049.L.N³
Unità di connessione 13 A con interruttore 2P e fusibile di protezione, completa di supporto. Prof.tà: 20,4 mm

Interruttori 1P 250 V~ (illuminabile°)



20003
Tre interruttori indipendenti, 20 AX - 2 moduli.
Prof.tà: 25 mm



20003.B
Tre interruttori indipendenti, 20 AX - 2 moduli.
Prof.tà: 25 mm



20003.N
Tre interruttori indipendenti, 20 AX - 2 moduli.
Prof.tà: 25 mm

Interruttori 2P 250 V~



20016.WH
20 AX, con simbolo Water/Heater.
Prof.tà: 26 mm



20016.2.WH
20 AX, con simbolo Water/Heater - 2 moduli.
Prof.tà: 26 mm



20016.WH.B
20 AX, con simbolo Water/Heater.
Prof.tà: 26 mm



20016.2.WH.B
20 AX, con simbolo Water/Heater - 2 moduli.
Prof.tà: 26 mm



20016.WH.N
20 AX, con simbolo Water/Heater.
Prof.tà: 26 mm



20016.2.WH.N
20 AX, con simbolo Water/Heater - 2 moduli.
Prof.tà: 26 mm



20017
32 A, ON/OFF completo di supporto.
Prof.tà: 22,5 mm



20017.WH
32 A, con simbolo Water/Heater, completo di supporto.
Prof.tà: 22,5 mm



20017.B
32 A, ON/OFF completo di supporto.
Prof.tà: 22,5 mm



20017.WH.B
32 A, con simbolo Water/Heater, completo di supporto.
Prof.tà: 22,5 mm



20017.N
32 A, ON/OFF completo di supporto.
Prof.tà: 22,5 mm



20017.WH.N
32 A, con simbolo Water/Heater, completo di supporto.
Prof.tà: 22,5 mm



20018
45 A, ON/OFF, completo di supporto
Prof.tà: 22,5 mm



20018.CK
45 A, con simbolo COOKER unit, completo di supporto
Prof.tà: 22,5 mm



20018.B
45 A, ON/OFF, completo di supporto
Prof.tà: 22,5 mm



20018.CK.B
45 A, con simbolo COOKER unit, completo di supporto
Prof.tà: 22,5 mm



20018.N
45 A, ON/OFF, completo di supporto
Prof.tà: 22,5 mm



20018.CK.N
45 A, con simbolo COOKER unit, completo di supporto
Prof.tà: 22,5 mm

° Lampade di segnalazione, pagina 113

² Conforme alle normative BS 5733; ³ Conforme alle normative BS 1363-4; ⁴ Conforme alle normative BS 1363-2, SASO 2203; ⁵ Conforme alle normative BS 546; ⁶ Conforme alla normativa BS 61558-2-5; ⁷ Conforme alle normative BS 6312-2.1, BS 6312-2.2

Apparecchi standard British

Grigio		Bianco		Next	
Interruttori 2P 250 V~					
					
20019 45 A, ON/OFF, completo di supporto, per scatola doppia. Prof.tà: 22,5 mm		20019.B 45 A, ON/OFF, completo di supporto, per scatola doppia. Prof.tà: 22,5 mm		20019.N 45 A, ON/OFF, completo di supporto, per scatola doppia. Prof.tà: 22,5 mm	
					
20019.CK 45 A, con simbolo COOKER, completo di supporto, per scatola doppia. Prof.tà: 22,5 mm		20019.CK.B 45 A, con simbolo COOKER, completo di supporto, per scatola doppia. Prof.tà: 22,5 mm		20019.CK.N 45 A, con simbolo COOKER, completo di supporto, per scatola doppia. Prof.tà: 22,5 mm	
Interruttori a badge 230 V~					
					
20466 Tasca verticale, uscita a relé 16 A, completo di supporto. Prof.tà: 22,1 mm		20466.B Tasca verticale, uscita a relé 16 A, completo di supporto. Prof.tà: 22,1 mm		20466.N Tasca verticale, uscita a relé 16 A, completo di supporto. Prof.tà: 22,1 mm	
Deviatori 1P 250 V~					
					
20007 3 deviatori indipendenti, 20 AX - 2 moduli. Prof.tà: 32,6 mm		20007.B 3 deviatori indipendenti, 20 AX - 2 moduli. Prof.tà: 32,6 mm		20007.N 3 deviatori indipendenti, 20 AX - 2 moduli. Prof.tà: 32,6 mm	
Tasti intercambiabili 1 e 2 moduli (illuminabile°)					
					
20031.PS Con simbolo PRESS		20031.PS.B Con simbolo PRESS		20031.PS.N Con simbolo PRESS	
					
20032.PS Con simbolo PRESS - 2 moduli		20032.PS.B Con simbolo PRESS - 2 moduli		20032.PS.N Con simbolo PRESS - 2 moduli	

Apparecchi standard British

Grigio

Bianco

Next

Prese standard British 250 V~ (con unità di segnalazione 00930 inclusa)



20221.L.⁴
SICURY 2P+T 13 A, interruttore
2P, completo di supporto.
Prof.tà: 17,5 mm



20222.L.⁴
SICURY 2P+T 13 A, 2 interruttori 2P,
completo di supporto.
Prof.tà: 17,5 mm



20215.L.⁵
SICURY 2P+T 5 A, interruttore
2P, completo di supporto.
Prof.tà: 17,5 mm



20217.L.⁵
SICURY 2P+T 15 A, interruttore
2P, completo di supporto.
Prof.tà: 25,5 mm



20221.L.B.⁴
SICURY 2P+T 13 A, interruttore
2P, completo di supporto.
Prof.tà: 17,5 mm



20222.L.B.⁴
SICURY 2P+T 13 A, 2 interruttori 2P,
completo di supporto.
Prof.tà: 17,5 mm



20215.L.B.⁵
SICURY 2P+T 5 A, interruttore
2P, completo di supporto.
Prof.tà: 17,5 mm



20217.L.B.⁵
SICURY 2P+T 15 A, interruttore
2P, completo di supporto.
Prof.tà: 25,5 mm



20221.L.N.⁴
SICURY 2P+T 13 A, interruttore
2P, completo di supporto.
Prof.tà: 17,5 mm



20222.L.N.⁴
SICURY 2P+T 13 A, 2 interruttori 2P,
completo di supporto.
Prof.tà: 17,5 mm



20215.L.N.⁵
SICURY 2P+T 5 A, interruttore
2P, completo di supporto.
Prof.tà: 17,5 mm



20217.L.N.⁵
SICURY 2P+T 15 A, interruttore
2P, completo di supporto.
Prof.tà: 25,5 mm

Prese per rasoi 230 V~



20291.⁶
230 V~ 50/60 Hz, con
trasformatore d'isolamento
20 VA, uscita 120/230 V~,
completa di supporto.
Prof.tà: 41 mm



20291.B.⁶
230 V~ 50/60 Hz, con
trasformatore d'isolamento
20 VA, uscita 120/230 V~,
completa di supporto.
Prof.tà: 41 mm



20291.N.⁶
230 V~ 50/60 Hz, con
trasformatore d'isolamento
20 VA, uscita 120/230 V~,
completa di supporto.
Prof.tà: 41 mm

Prese telefoniche



20325.⁷
BT, MASTER,
con coperchio.
Prof.tà: 33,4 mm



20326.⁷
BT, SLAVE,
con coperchio.
Prof.tà: 33,4 mm



20325.B.⁷
BT, MASTER,
con coperchio.
Prof.tà: 33,4 mm



20326.B.⁷
BT, SLAVE,
con coperchio.
Prof.tà: 33,4 mm



20325.N.⁷
BT, MASTER,
con coperchio.
Prof.tà: 33,4 mm



20326.N.⁷
BT, SLAVE,
con coperchio.
Prof.tà: 33,4 mm

Grigio

Bianco

Next

Gateway View Wireless


 **Bluetooth®**
 **Wi-Fi**
20597

Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology per integrazione, configurazione, supervisione di View Wireless, mediante Cloud e App per smartphone, tablet, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm


 **Bluetooth®**
 **Wi-Fi**
20597.B

Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology per integrazione, configurazione, supervisione di View Wireless, mediante Cloud e App per smartphone, tablet, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm


 **Bluetooth®**
 **Wi-Fi**
20597.N

Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology per integrazione, configurazione, supervisione di View Wireless, mediante Cloud e App per smartphone, tablet, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm

Deviatore connesso per luci View Wireless

**20592.0**

Meccanismo con uscita a relé 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 60 W, doppia tecnologia Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando o richiamo scenario. Da completare con tasti intercambiabili 1, 2 o 3-moduli. Prof.tà: 37,5 mm

 **Bluetooth®**
 **zigbee**
certified product

Tasti intercambiabili 1 modulo (illuminabile°)

**20021**
Neutro**20026**
Con diffusore**20031**
Personalizzabile**20021.L**
Simbolo luce**20021.B**
Neutro**20026.B**
Con diffusore**20031.B**
Personalizzabile**20021.L.B**
Simbolo luce**20021.N**
Neutro**20026.N**
Con diffusore**20031.N**
Personalizzabile**20021.L.N**
Simbolo luce**20021.P**
Simbolo chiave**20026.PLS**
Simbolo Please Clean, con diffusore**20026.DND**
Simbolo Do Not Disturb, con diffusore**20021.P.B**
Simbolo chiave**20026.PLS.B**
Simbolo Please Clean, con diffusore**20026.DND.B**
Simbolo Do Not Disturb, con diffusore**20021.P.N**
Simbolo chiave**20026.PLS.N**
Simbolo Please Clean, con diffusore**20026.DND.N**
Simbolo Do Not Disturb, con diffusore

Tasti intercambiabili 2 moduli (illuminabile°)

**20022**
Neutro**20027**
Con diffusore**20032**
Personalizzabile**20022.B**
Neutro**20027.B**
Con diffusore**20032.B**
Personalizzabile**20022.N**
Neutro**20027.N**
Con diffusore**20032.N**
Personalizzabile**20022.L**
Simbolo luce**20022.P**
Simbolo chiave**20022.L.B**
Simbolo luce**20022.P.B**
Simbolo chiave**20022.L.N**
Simbolo luce**20022.P.N**
Simbolo chiave

Grigio

Bianco

Next

Tasti intercambiabili 3 moduli (illuminabile*)



20023
Neutro



20033
Personalizzabile



20023.B
Neutro



20033.B
Personalizzabile



20023.N
Neutro



20033.N
Personalizzabile



20028
Con diffusore



20028.B
Con diffusore



20028.N
Con diffusore

Comando connesso per tapparelle View Wireless



20594.0

Apparecchio di comando elettronico VIEW Wireless per 1 tapparella con orientamento delle lamelle, uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, doppia tecnologia Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per richiamo di uno scenario, funzione di richiamo posizione preferita. da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo.
Prof.tà: 37,5 mm



20755.2

2 mezzi tasti intercambiabili, simbolo frecce
1 modulo



20755.2.B

2 mezzi tasti intercambiabili, simbolo frecce
1 modulo



20755.2.N

2 mezzi tasti intercambiabili, simbolo frecce
1 modulo

Attuatore connesso per tapparelle View Wireless



03982

Apparecchio di comando per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo da remoto, doppia tecnologia Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto)



20593

Apparecchio di comando con uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz controllo locale con pulsante o da remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell'energia consumata e soglia di stacco carico.
Prof.tà: 39,5 mm



20593.B

Apparecchio di comando con uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz controllo locale con pulsante o da remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell'energia consumata e soglia di stacco carico.
Prof.tà: 39,5 mm



20593.N

Apparecchio di comando con uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz controllo locale con pulsante o da remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell'energia consumata e soglia di stacco carico.
Prof.tà: 39,5 mm

Attuatore connesso View Wireless



03981

Apparecchio di comando con uscita a relè NO 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo da remoto, 1 ingresso per comando filare per richiamare uno scenario, doppia tecnologia Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto)



Grigio

Bianco

Next

Energy meter connesso View Wireless

**02963**

Apparecchio connesso per misura di consumo/produzione di energia elettrica istantanea e storica (con risoluzione oraria, giornaliera, mensile, annuale), 1 ingresso per sensore di corrente toroidale fornito, potenze rilevabili 25 W-100 kW, alimentazione monofase 100-240 V 50/60 Hz, doppia tecnologia Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm



Termostati connessi

**02973**

Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 28,5 mm

**02973.B**

Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 28,5 mm

Sensori connessi

**03980**

Contatto magnetico per porte e finestre, tecnologia IoT su standard Bluetooth® 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per contatto pulito, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), bianco. Utilizzabile come accessorio del termostato connesso o, in abbinamento al gateway IoT, come sensore per notifiche di apertura/chiusura del contatto magnetico o dell'ingresso per contatto pulito

Controllo accessi connesso

**20462**


Lettore fuoriporta di smart card NFC/RFID, configurazione card mediante App VIEW Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso MAKE UP ROOM, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 32 mm

**20467**

Tasca lettore di smart card NFC/RFID per l'installazione all'interno della stanza, tecnologia IoT su standard Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso configurabile, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 31 mm

**20462.B**

Lettore fuoriporta di smart card NFC/RFID, configurazione card mediante App VIEW Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso MAKE UP ROOM, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 32 mm

**20467.B**

Tasca lettore di smart card NFC/RFID per l'installazione all'interno della stanza, tecnologia IoT su standard Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso configurabile, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 31 mm

**20462.N**

Lettore fuoriporta di smart card NFC/RFID, configurazione card mediante App VIEW Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso MAKE UP ROOM, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 32 mm

**20467.N**

Tasca lettore di smart card NFC/RFID per l'installazione all'interno della stanza, tecnologia IoT su standard Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso configurabile, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 31 mm

**01817**

Carta a transponder

Grigio

Bianco

Next

Supervisione



App VIEW Pro**

01425

Touch screen a colori 10" tramite gateway specifici utilizzabile per supervisione domotica, posto interno videocitofonico IP/Due Fili Plus, gestione telecamere IP e sistemi TVCC, alimentazione PoE o 12-30 Vdc, completo di supporto per installazione su scatole 8 moduli (4+4), da completare con placca 10", nero

**21665.11**

Alluminio

Dimensioni: 345x250 mm

**21665.70**

Bianco diamante

Dimensioni: 345x250 mm

**21665.76**

Nero diamante

Dimensioni: 345x250 mm



App VIEW Pro**

01422

Touch screen con display a colori capacitivo da 7" IP, utilizzabile come supervisore domotico, posto interno videocitofonico IP/Due Fili Plus, gestore telecamere IP e sistemi TVCC, alimentazione PoE o 12-30 Vdc, installazione a parete con staffa su scatola rotonda, rettangolare 3 moduli orizzontale e verticale, 8 moduli (4+4) e quadrata BS, nero



App VIEW Pro**

01422.B

Touch screen con display a colori capacitivo da 7" IP, utilizzabile come supervisore domotico, posto interno videocitofonico IP/Due Fili Plus, gestore telecamere IP e sistemi TVCC, alimentazione PoE o 12-30 Vdc, installazione a parete con staffa su scatola rotonda, rettangolare 3 moduli orizzontale e verticale, 8 moduli (4+4) e quadrata BS, bianco



App VIEW Pro**

01420

Touch screen con display a colori capacitivo da 4,3" IP, utilizzabile come supervisore domotico, posto interno videocitofonico IP/Due Fili Plus, gestore telecamere IP e sistemi TVCC, alimentazione PoE o 12-30 Vdc, completo di supporto per installazione da incasso in scatole 8 moduli (4+4), da completare con placche, nero



App VIEW Pro**

01420.B

Touch screen con display a colori capacitivo da 4,3" IP, utilizzabile come supervisore domotico, posto interno videocitofonico IP/Due Fili Plus, gestore telecamere IP e sistemi TVCC, alimentazione PoE o 12-30 Vdc, completo di supporto per installazione da incasso in scatole 8 moduli (4+4), da completare con placche, bianco



App VIEW Pro**

01420.BN

Touch screen con display a colori capacitivo da 4,3" IP, utilizzabile come supervisore domotico, posto interno videocitofonico IP/Due Fili Plus, gestore telecamere IP e sistemi TVCC, alimentazione PoE o 12-30 Vdc, completo di supporto per installazione da incasso in scatole 8 moduli (4+4), da completare con placche, neutro

Grigio

Bianco

Next

Gateway IP e dispositivi d'infrastruttura



App VIEW e VIEW Pro**

01410

Gateway IoT per integrazione, configurazione e manutenzione da locale o da remoto domotica By-me Plus, mediante rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, tablet, PC o touch IP di supervisione, versione **Light per max. 32 dispositivi** By-me Plus, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm



App VIEW e VIEW Pro**

01411

Gateway IoT per integrazione, configurazione, manutenzione da locale o da remoto domotica By-me Plus, mediante rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, tablet, PC o touch IP di supervisione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm



App VIEW e VIEW Pro**

01415


Gateway IoT per integrazione sistema videofonico Due Fili Plus con rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, tablet, PC o touch di supervisione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm



App VIEW e VIEW Pro**

01416

Router IoT per integrazione sistema videofonico IP con rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, tablet, PC o touch di supervisione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm



App VIEW and VIEW Pro**

01712.1

Gateway IoT per integrazione sistema anti-intrusione By-alarm con rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, tablet, PC o touch di supervisione

Access point Wi-Fi

**20195**

72,2 Mb/s con 2 porte LAN 10-100 Mb/s, pulsante accensione da remoto, 230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli.
Prof.tà: 41 mm

**20195.B**

72,2 Mb/s con 2 porte LAN 10-100 Mb/s, pulsante accensione da remoto, 230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli.
Prof.tà: 41 mm

**20195.N**

72,2 Mb/s con 2 porte LAN 10-100 Mb/s, pulsante accensione da remoto, 230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli.
Prof.tà: 41 mm

Prese RJ speciale e alimentatori

**20329**

RJ11 speciale per Bus.
Prof.tà: 33,6 mm

**20580**

Alimentatore con uscita 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz.
Prof.tà: 40 mm

**20329.B**

RJ11 speciale per Bus.
Prof.tà: 33,6 mm

**20580.B**

Alimentatore con uscita 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz.
Prof.tà: 40 mm

**20329.N**

RJ11 speciale per Bus.
Prof.tà: 33,6 mm

**20580.N**

Alimentatore con uscita 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz.
Prof.tà: 40 mm

Cavi e accessori

**01840.C**

Cavo per sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Cca s1b d1 a1, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), giallo - 100 m

**01840.E**

Cavo per sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), bianco - 100 m

**01841.E**

Cavo per sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², schermato, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), per applicazioni marine, bianco - 100 m

**01839**

Morsetto estraibile 2 poli a vite per sistema Bus

Grigio

Bianco

Next

Dispositivi d'infrastruttura



01468

Unità di implementazione funzioni logiche, matematiche, temporizzazioni e messaggi, installazione su guida DIN (60715 TH35), per domotica By-me, configurabile solo con EasyTool Professional, occupa 1 modulo da 17,5 mm



01845.1

Accoppiatore di linea domotico, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm



01400

Alimentatore con uscita 29 Vdc 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35) occupa 2 moduli da 17,5 mm



01401

Alimentatore con uscita 29 Vdc 1280 mA output, 120-230 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35) occupa 8 moduli da 17,5 mm



01830

Alimentatore con uscita 12 Vdc, 120-230 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35) occupa 4 moduli da 17,5 mm



01831.1

Alimentatore con uscita 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm

Comando e attuazione

Comandi Eikon Tactil



21520.1

4 pulsanti indipendenti o 2 basculanti, 4 led RGB indipendenti, da completare con etichetta e placca Eikon Tactil - 2 moduli. Prof.tà: 38 mm



21540.1

6 pulsanti indipendenti o 3 basculanti, 6 led RGB indipendenti, da completare con etichetta e placca Eikon Tactil - 3 moduli. Prof.tà: 38 mm



21847

8 fogli con etichette adesive con simboli e scritte per personalizzazione di comandi Eikon Tactil



21847.1

4 fogli con etichette con simboli e scritte per funzioni esterno/interno camera hotel o cabina per comandi Eikon Tactil



21847.2

4 fogli con etichette adesive con simboli e scritte per personalizzazione di comandi Eikon Tactil

Comandi Eikon Exé Flat



01480.AX

4 pulsanti, individuazione al buio a LED RGB con regolazione intensità, da completare con tasti intercambiabili Flat - 2 moduli. Prof.tà: 21,5 mm



01485.AX

6 pulsanti, individuazione al buio a LED RGB con regolazione intensità, da completare con tasti intercambiabili Flat - 3 moduli. Prof.tà: 21,5 mm

Mezzi tasti intercambiabili per comandi Eikon Exé Flat - 1 modulo



22751.01
Neutro,
bianco



22751.03
Neutro,
grigio



22751.11
Neutro,
nichel



22751.12
Neutro,
bronzo



22751.82
Neutro,
oro



22751.88
Neutro,
oro satinato



22751.0.01
Senza simboli,
personalizzabile²,
bianco



22751.0.03
Senza simboli,
personalizzabile²,
grigio



22751.0.11
Senza simboli,
personalizzabile²,
nichel



22751.0.12
Senza simboli,
personalizzabile²,
bronzo



22751.0.82
Senza simboli,
personalizzabile²,
oro



22751.0.88
Senza simboli,
personalizzabile²,
oro satinato

Grigio

Bianco

Next

Comando e attuazione

Mezzi tasti intercambiabili per comandi Eikon Exé Flat - 1 modulo



22751.1.01
ON/OFF,
bianco



22751.1.03
ON/OFF,
grigio



22751.1.11
ON/OFF,
nichel



22751.1.12
ON/OFF,
bronzo



22751.1.82
ON/OFF,
oro



▲22751.1.88
ON/OFF,
oro satinato



22751.2.01
Freccia,
bianco



22751.2.03
Freccia,
grigio



22751.2.11
Freccia,
nichel



22751.2.12
Freccia,
bronzo



22751.2.82
Freccia,
oro



▲22751.2.88
Freccia,
oro satinato



22751.3.01
Regolazione,
bianco



22751.3.03
Regolazione,
grigio



22751.3.11
Regolazione,
nichel



22751.3.12
Regolazione,
bronzo



22751.3.82
Regolazione,
oro



▲22751.3.88
Regolazione,
oro satinato

Comandi



01480
4 pulsanti, individuazione
al buio a LED RGB con
regolazione intensità, da
completare con mezzi
tasti intercambiabili
- 2 moduli

01480.TR
Come sopra,
tropicalizzato.
Prof.tà: 20 mm



01481
4 pulsanti + attuatore
relè NO 16 A 120-240 V~
50/60 Hz, individuazione
al buio a LED RGB con
regolazione intensità, da
completare con mezzi tasti
intercambiabili - 2 moduli.
Prof.tà: 37 mm



01482
4 pulsanti + attuatore 1
tapparella con orientamento
lamelle, uscita a relè per
motore cosφ 0,6 2 A 120-
240 V~ 50/60 Hz, individua-
zione al buio a LED RGB
con regolazione intensità, da
completare con mezzi tasti
intercambiabili - 2 moduli.
Prof.tà: 37 mm



01485
6 pulsanti, individuazione
al buio a LED RGB con
regolazione intensità, da
completare con mezzi tasti
intercambiabili - 3 moduli

01485.TR
Come sopra,
tropicalizzato.
Prof.tà: 20 mm



01486
6 pulsanti + attuatore
relè NO 16 A 120-240 V~
50/60 Hz, individuazione
al buio a LED RGB con
regolazione intensità, da
completare con mezzi tasti
intercambiabili - 3 moduli.
Prof.tà: 37 mm



01487
6 pulsanti + attuatore 1
tapparella con orientamento
lamelle, uscita a relè per
motore cosφ 0,6 2 A 120-
240 V~ 50/60 Hz, individua-
zione al buio a LED RGB
con regolazione intensità, da
completare con mezzi tasti
intercambiabili - 3 moduli.
Prof.tà: 37 mm



01488
4 pulsanti + regolatore
240 V~ 50/60 Hz taglio fase,
incandescenza 40-200 W,
trasformatori elettronici
40-300 VA a 240 V~,
20-150 VA a 120 V~,
CFL 10-200 W a 240 V~,
5-100 W a 120 V~,
LED 3-200 W a 240 V~,
3-100 W a 120 V~, indivi-
duazione al buio LED RGB
con regolazione intensità, da
completare con mezzi tasti
intercambiabili - 2 moduli.
Prof.tà: 37 mm



01489
4 pulsanti, 1 uscita
0/1-10 V SELV,
1 uscita a relè contatto
NO 2A 120-240 V~
50/60 Hz per ballast e
LED driver, individuazione
al buio a LED RGB con
regolazione intensità, da
completare con mezzi tasti
intercambiabili - 2 moduli.
Prof.tà: 37 mm

Grigio

Bianco

Next

Comando e attuazione

Kit tapparelle

**0K01482**Kit domotico **gestione tapparelle** contenente:

- 5 apparecchi di comando a 4 pulsanti e
 - attuatore per 1 taparella con orientamento lamelle, uscita a relé in scambio per motore cosφ 0,6 A 120-230 V~ (01482);
 - 1 apparecchio a 4 pulsanti (01480);
 - 1 alimentatore 230 V~ 29 Vdc 400 mA (01400).
- Da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli.

Mezzi tasti intercambiabili - 1 e 2 moduli

**20751**Neutri,
personalizzabili**20751.0**Fissi,
neutri**20751.B**Neutri,
personalizzabili**20751.0.B**Fissi,
neutri**20751.N**Neutri,
personalizzabili**20751.0.N**Fissi,
neutri**20751.1**Simboli
ON e OFF**20751.2**Simbolo
freccia**20751.3**Simbolo
regolazione**20751.1.B**Simboli
ON e OFF**20751.2.B**Simbolo
freccia**20751.3.B**Simbolo
regolazione**20751.1.N**Simboli
ON e OFF**20751.2.N**Simbolo
freccia**20751.3.N**Simbolo
regolazione**20752**Neutri,
personalizzabili**20752.1**Simboli
ON e OFF**20752.B**Neutri,
personalizzabili**20752.1.B**Simboli
ON e OFF**20752.N**Neutri,
personalizzabili**20752.1.N**Simboli
ON e OFF**20752.2**Simbolo
freccia**20752.3**Simbolo
regolazione**20752.2.B**Simbolo
freccia**20752.3.B**Simbolo
regolazione**20752.2.N**Simbolo
freccia**20752.3.N**Simbolo
regolazione

Grigio

Bianco

Next

Comando e attuazione

Sensori



20485
Rivelatore di presenza ad infrarossi passivi
- 2 moduli.
Prof.tà: 26,5 mm



20486
Rivelatore di presenza orientabile ad infrarossi passivi
- 2 moduli.
Prof.tà: 26,5 mm



20485.B
Rivelatore di presenza ad infrarossi passivi
- 2 moduli.
Prof.tà: 26,5 mm



20486.B
Rivelatore di presenza orientabile ad infrarossi passivi
- 2 moduli.
Prof.tà: 26,5 mm



20485.N
Rivelatore di presenza ad infrarossi passivi
- 2 moduli.
Prof.tà: 26,5 mm



20486.N
Rivelatore di presenza orientabile ad infrarossi passivi
- 2 moduli.
Prof.tà: 26,5 mm



00802.14
Supporto orientabile
- 2 moduli



00805.14
Adattatore per fissaggio supporti orientabili ad incasso
- 2 moduli.
Prof.tà: 36,5 mm



00800.14
Cornice per fissaggio supporti orientabili a parete



00802
Supporto orientabile
- 2 moduli



00805
Adattatore per fissaggio supporti orientabili ad incasso
- 2 moduli.
Prof.tà: 36,5 mm



00800
Cornice per fissaggio supporti orientabili a parete



00802.20
Supporto orientabile
- 2 moduli



00805.20
Adattatore per fissaggio supporti orientabili ad incasso
- 2 moduli.
Prof.tà: 36,5 mm



00800.20
Cornice per fissaggio supporti orientabili a parete



01828
Mini rivelatore IR da parete

Interfacce e attuatori



20518
Interfaccia per due comandi tradizionali.
Prof.tà: 40 mm



20584.1
Interfaccia per trasmissione di comandi By-me a ricevitore IR, completo di cavo 3 m.
Prof.tà: 41 mm



20534
Attuatore con uscita a relé in scambio 6 A 120-230 V~.
Prof.tà: 40 mm



20518.B
Interfaccia per due comandi tradizionali.
Prof.tà: 40 mm



20584.1.B
Interfaccia per trasmissione di comandi By-me a ricevitore IR, completo di cavo 3 m.
Prof.tà: 41 mm



20534.B
Attuatore con uscita a relé in scambio 6 A 120-230 V~.
Prof.tà: 40 mm



20518.N
Interfaccia per due comandi tradizionali.
Prof.tà: 40 mm



20584.1.N
Interfaccia per trasmissione di comandi By-me a ricevitore IR, completo di cavo 3 m.
Prof.tà: 41 mm



20534.N
Attuatore con uscita a relé in scambio 6 A 120-230 V~.
Prof.tà: 40 mm

Moduli per installazione da retrofrutto



01475
Modulo 3 ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, 3 uscite per pilotaggio LED, domotica By-me



01476
Modulo 2 ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, 1 uscita per una tapparella con orientamento delle lamelle a relé per motore cosφ 0.6 2 A 120-230 V~, 2 uscite per pilotaggio LED, domotica By-me



01477
Modulo 2 ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, 1 uscita comando luci a relé NO 10 A 120-230 V~ 50/60 Hz, 2 uscite per pilotaggio LED, domotica By-me

Grigio

Bianco

Next

Comando e attuazione

Interfacce, attuatori e regolatori



01417
Attuatore + regolatore RGB(W), 4 uscite PWM fino 5A 12-48 Vdc, controllo costante tensione, regolazione luminosità max. 4 LED monocolori o strisce e faretto LED RGB(W) o strisce e faretto LED Dynamic White, 1 uscita relè NO 6A 120-240 V~ per alimentatori LED, pulsanti per comando locale, 4 moduli da 17,5 mm



01418
Regolatore universale 120-240 V~ 50/60 Hz taglio fase, 2 uscite per incandescenza 40-300 W a 240 V~, 20-150 W a 120 V~, trasformatori elettronici 40-300 VA a 240 V~, 20-150 VA a 120 V~, lampade CFL 10-200 W a 240 V~, 5-100 W a 120 V~, lampade LED 3-200 W a 240 V~, 3-100 W a 120 V~, pulsanti per comando locale, fusibile di protezione, 4 moduli da 17,5 mm



▲01419.1
Attuatore per lampade DALI/DALI2 con alimentatore integrato, funzione MASTER controller, max. 64 lampade configurabili in 16 Functional Block By-me tramite APP View PRO, DALI Device Type 8 per gestione bianco dinamico e RGB(W), domotica By-me, pulsante per comando locale, 120-240 V~ 50/60 Hz, 2 moduli da 17,5 mm



01466.1
Attuatore con 4 uscite analogiche proporzionali (0)4-20 mA o 0-10 V con tensione o corrente max di uscita riscaldabile, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 moduli da 17,5 mm.
Abbinato a termostati e sonde temperatura By-me realizza termostato modulante classe V (contributo 3%). Abbinato ad attuatori relè regola lampade pilotate da driver 0/1-10 V



01467
Dispositivo con 3 ingressi analogici di segnale, 1 ingresso 0-10 V o 4-20 mA, 1 ingresso per sensore NTC, 1 ingresso per sensore di luminosità 01530, 2 moduli da 17,5 mm



01850.2
Attuatore uscita a relè in scambio 16 A 120-230 V~ + pulsante comando locale, 2 moduli da 17,5 mm



01470.1
Modulo 9 ingressi e 8 uscite preprogrammate per applicazioni residenziali o alberghiere, uscita relè NO 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz programmabili con funzione luci, tapparelle con orientamento lamelle, comando locale, 6 moduli da 17,5 mm



01471
Attuatore con 4 uscite a relè in scambio 16 A 120-230 V~ programmabili, funzione comando luci, tapparelle con orientamento lamelle, fan-coil, comando locale, 4 moduli da 17,5 mm



01975
Attuatore con 1 uscita 1-10 Vdc 30 mA per controllo LED, 1 uscita a relè in scambio 120-230 V~ 2,5 A, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 moduli da 17,5 mm



01976
Attuatore con 1 uscita 1-10 Vdc 30 mA per controllo LED, 1 uscita a relè 12-24 V 10 A, 12-24 V~ 50/60 Hz oppure 12-24 Vdc, 3 moduli da 17,5 mm

Alimentatori elettronici



01874
230 V~ 50 Hz per moduli strip LED 12/24 Vdc, regolabile con regolatori MASTER (non adatto a lampade a LED 230 V~, ballast 0-10 V e ballast 1-10 V)



01875
230 V~ 50 Hz per moduli strip LED regolabili 350/500/700 mA, regolabile con regolatori MASTER (non adatto a lampade a LED 230 V~, ballast 0-10 V e ballast 1-10 V)



01876
230 V~ 50 Hz multitensione per moduli LED RGB regolabili 12/24 Vdc, regolabile con regolatore RGB e regolatore FADING-SHOW

Grigio

Bianco

Next

Comando e attuazione

Estensione impianto con tecnologia wireless EnOcean® (868 MHz)

**03955**

quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 868 MHz, standard EnOcean®, da completare con tasti 20506+20506.2 - 2 moduli

**01796.2**

Attuatore multifunzione con uscita a relè NO 10 A 230 V~ programmabile con funzione interruttore per comando locale, ingresso locale trasferibile come comando ON/OFF verso altri attuatori EnOcean®, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz

**21507.1**


Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee da completare con placche 2 moduli Eikon Evo, grigio

**21507.1.B**

Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee da completare con placche 2 moduli Eikon Evo, bianco

**22507**

Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee da completare con placche 2 moduli Eikon Exé, grigio

**22507.B**

Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee da completare con placche 2 moduli Eikon Exé, bianco

**20507**


Supporto per installazione a parete comandi RF, da completare con placche 2 moduli o 2 moduli centrali Eikon Chrome, grigio

**20507.B**

Supporto per installazione a parete comandi RF, da completare con placche 2 moduli o 2 moduli centrali Eikon Chrome, bianco

**20506**

Coppia tasti 1 modulo per comandi RF, personalizzabili

**20506.2**

Tasto 2 moduli per comandi RF, personalizzabile

**20506.B**

Coppia tasti 1 modulo per comandi RF, personalizzabili

**20506.2.B**

Tasto 2 moduli per comandi RF, personalizzabile

**20506.N**

Coppia tasti 1 modulo per comandi RF, personalizzabili

**20506.2.N**

Tasto 2 moduli per comandi RF, personalizzabile

Interfaccia Bus-RF

**20508**

Interfaccia Bus-RF - 2 moduli. Prof.tà: 26,5 mm

**20508.B**

Interfaccia Bus-RF - 2 moduli. Prof.tà: 26,5 mm

**20508.N**

Interfaccia Bus-RF - 2 moduli. Prof.tà: 26,5 mm

Grigio

Bianco

Next

Diffusione sonora

Dispositivi



20583
Connettore a molla per diffusore sonoro.
Prof.tà: 19,4 mm



20582
Ingresso audio con 2 connettori RCA, regolazione automatica del volume, terminatore di linea incorporato - 2 moduli.
Prof.tà: 37 mm



20583.B
Connettore a molla per diffusore sonoro.
Prof.tà: 19,4 mm



20582.B
Ingresso audio con 2 connettori RCA, regolazione automatica del volume, terminatore di linea incorporato - 2 moduli.
Prof.tà: 37 mm



20583.N
Connettore a molla per diffusore sonoro.
Prof.tà: 19,4 mm



20582.N
Ingresso audio con 2 connettori RCA, regolazione automatica del volume, terminatore di linea incorporato - 2 moduli.
Prof.tà: 37 mm

 Bluetooth®


20589¹
Interfaccia Bluetooth®, memorizzazione fino a 8 dispositivi mobili - 2 moduli.
Prof.tà: 37 mm

 Bluetooth®


20590¹
Amplificatore stereo 4+4 W rms, 2 uscite per diffusori 8 Ω con ricevitore Bluetooth® wireless technology incorporato, 1 ingresso LINE IN, alimentazione 12 Vdc - 2 moduli. Prof.tà: 36 mm

 Bluetooth®


20589.B¹
Interfaccia Bluetooth®, memorizzazione fino a 8 dispositivi mobili - 2 moduli.
Prof.tà: 37 mm

 Bluetooth®


20590.B¹
Amplificatore stereo 4+4 W rms, 2 uscite per diffusori 8 Ω con ricevitore Bluetooth® wireless technology incorporato, 1 ingresso LINE IN, alimentazione 12 Vdc - 2 moduli. Prof.tà: 36 mm

 Bluetooth®


20589.N¹
Interfaccia Bluetooth®, memorizzazione fino a 8 dispositivi mobili - 2 moduli.
Prof.tà: 37 mm

 Bluetooth®


20590.N¹
Amplificatore stereo 4+4 W rms, 2 uscite per diffusori 8 Ω con ricevitore Bluetooth® wireless technology incorporato, 1 ingresso LINE IN, alimentazione 12 Vdc - 2 moduli. Prof.tà: 36 mm


¹ E' possibile richiedere l'articolo con la personalizzazione della rete Bluetooth (vedi specifiche pag. 163)



20586
Microfono per chiamata selettiva o generale, funzione di attivazione con la voce per il controllo dei bambini - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm



20586.B
Microfono per chiamata selettiva o generale, funzione di attivazione con la voce per il controllo dei bambini - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm



20586.N
Microfono per chiamata selettiva o generale, funzione di attivazione con la voce per il controllo dei bambini - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm



01483
4 pulsanti, 1 LINE OUT, da completare con mezzi tasti intercambiabili - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm



01484
4 pulsanti con amplificatore 1+1 W RMS, 2 uscite per diffusori 8 Ω, da completare con mezzi tasti intercambiabili - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm

Mezzi tasti intercambiabili - 1 modulo



20751.4
Volume
I e O



20751.5
Cambio
funzione/traccia



20751.4.B
Volume
I e O



20751.5.B
Cambio
funzione/traccia



20751.4.N
Volume
I e O



20751.5.N
Cambio
funzione/traccia

Grigio

Bianco

Next

Diffusione sonora

Diffusori e componenti di sistema



21588
Diffusore passivo sonoro
8 Ω 10 W - 4+4 moduli.
Prof.tà: 48 mm



20587
Diffusore passivo sonoro
8 Ω 3 W - 3 moduli.
Prof.tà: 40 mm



21588.B
Diffusore passivo sonoro
8 Ω 10 W - 4+4 moduli.
Prof.tà: 48 mm



20587.B
Diffusore passivo sonoro
8 Ω 3 W - 3 moduli.
Prof.tà: 40 mm



21588.N
Diffusore passivo sonoro
8 Ω 10 W - 4+4 moduli.
Prof.tà: 48 mm



20587.N
Diffusore passivo sonoro
8 Ω 3 W - 3 moduli.
Prof.tà: 40 mm



01906
Diffusore passivo sonoro IP55 8 Ω 30 W,
installazione su pareti leggere e controsoffitto.
Prof.tà: 70 mm



01907.1
Diffusore passivo sonoro 8 Ω 30 W, installazione
su pareti leggere e controsoffitto.
Prof.tà: 68 mm



01908
Diffusore passivo sonoro 8 Ω 30 W orientabile,
installazione a parete

Componenti di sistema



01903
Derivatore per dispositivi di
comando By-me, installazione
da incasso (retrofrutto)



01904
Derivatore di ramo per dispositivi
diffusione sonora, installazione
da incasso (retrofrutto)



01839
Morsetto estraibile
2 poli a vite per
sistema Bus



01840.E.B
Cavo per diffusione sonora sistema Bus By-me,
2x0,50 mm², con guaina in LSZH,
Classe CPR Eca, idoneo per installazione
con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V),
blu - 100 m



01900
Sintonizzatore radio FM con
RDS, connettore coassiale
per antenna FM esterna,
terminatore di linea incorporato,
2 moduli da 17,5 mm



01901
Amplificatore stereo 2 uscite per
diffusori sonori 8 Ω 10 + 10 W,
alimentazione 110-230 V 50/60 Hz,
terminatore di linea incorporato,
6 moduli da 17,5 mm



01902
Disaccoppiatore di linea
Bus/diffusione sonora per
alimentatore By-me, termi-
natore di linea incorporato,
2 moduli da 17,5 mm



01831.1
Alimentatore uscita
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~ 50/60 Hz,
1 modulo da 17,5 mm

Grigio

Bianco

Next

Termoregolazione

**02951**

Termostato touch screen per controllo ON/OFF (classe I, contributo 1%), PWM, PID (classe IV, contributo 2%), per impianti 2/4 tubi, comando fan-coil 3 v e proporzionale, 1 ingresso per sensore NTC, interfacciabile con attuatore 01466 per termostato d'ambiente modulante (classe V, contributo 3%), nero - 2 moduli. Prof.tà: 38,5 mm

**02951.B**

Termostato touch screen per controllo ON/OFF (classe I, contributo 1%), PWM, PID (classe IV, contributo 2%), per impianti 2/4 tubi, comando fan-coil 3 v e proporzionale, 1 ingresso per sensore NTC, interfacciabile con attuatore 01466 per termostato d'ambiente modulante (classe V, contributo 3%), bianco - 2 moduli. Prof.tà: 38,5 mm

**02951.BN**

Termostato touch screen per controllo ON/OFF (classe I, contributo 1%), PWM, PID (classe IV, contributo 2%), per impianti 2/4 tubi, comando fan-coil 3 v e proporzionale, 1 ingresso per sensore NTC, interfacciabile con attuatore 01466 per termostato d'ambiente modulante (classe V, contributo 3%), neutro - 2 moduli. Prof.tà: 38,5 mm

**20538**

Sonda per controllo temperatura in modalità ON/OFF, PWM e PID, per impianti 2/4 tubi, comando fan-coil 3 v e proporzionale, 1 ingresso per sensore NTC. Prof.tà: 40 mm

**20432**

Sensore elettronico di temperatura. Prof.tà: 24,4 mm

**20538.B**

Sonda per controllo temperatura in modalità ON/OFF, PWM e PID, per impianti 2/4 tubi, comando fan-coil 3 v e proporzionale, 1 ingresso per sensore NTC. Prof.tà: 40 mm

**20432.B**

Sensore elettronico di temperatura. Prof.tà: 24,4 mm

**20538.N**

Sonda per controllo temperatura in modalità ON/OFF, PWM e PID, per impianti 2/4 tubi, comando fan-coil 3 v e proporzionale, 1 ingresso per sensore NTC. Prof.tà: 40 mm

**20432.N**

Sensore elettronico di temperatura. Prof.tà: 24,4 mm

**20433**

Sensore elettronico di umidità 12/24 V, 1 uscita 0-10 V o 4-20 mA - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm

**20433.B**

Sensore elettronico di umidità 12/24 V, 1 uscita 0-10 V o 4-20 mA - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm

**20433.N**

Sensore elettronico di umidità 12/24 V, 1 uscita 0-10 V o 4-20 mA - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm

**02965.1**

Sensore di temperatura filare, da -40 a +120 °C - 3 m

**01466**

Regolatore climatico per impianti termici, 120-230 V-50/60 Hz, 3 ingressi per sonde PT100, PT1000 e NTC, 1 uscita comando valvola miscelatrice, 1 uscita 0-10 V o (0)4-20 mA, 1 uscita a relé in scambio 16 A 230 V-, 6 moduli da 17,5 mm

Grigio

Bianco

Next

Gestione energia

**20537**

Attuatore con uscita
a relé 16 A 230 V~ 50 Hz,
sensore di corrente integrato
- 2 moduli. Prof.tà: 37 mm

**20537.B**

Attuatore con uscita
a relé 16 A 230 V~ 50 Hz,
sensore di corrente integrato
- 2 moduli. Prof.tà: 37 mm

**20537.N**

Attuatore con uscita
a relé 16 A 230 V~ 50 Hz,
sensore di corrente integrato
- 2 moduli. Prof.tà: 37 mm

**01451**

Misuratore di energia con sensore
di corrente integrato, rileva fino a
3680 W, installazione da incasso
(retrofrutto)

**01452**

Interfaccia conta impulsi per rile-
vamento dati da contatori ener-
gia, acqua, gas, installazione da
incasso (retrofrutto)

**01457**

Sensore di corrente toroidale
per controllo carichi e misu-
ratore di energia, diametro foro
7,5 mm, lunghezza cavo
40 cm

**01458**

Sensore di corrente toroidale
per controllo carichi e misu-
ratore di energia, diametro
foro 19 mm, lunghezza cavo
40 cm

**01459**

Sensore di corrente toroidale
per controllo carichi e misu-
ratore di energia, diametro
foro 9 mm, lunghezza cavo
40 cm

**01450**

Misuratore di energia, 3
ingressi per sensore toroidale,
25 W-100 kW, 120-230 V
50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz,
1 modulo da 17,5 mm.
Fornito con sensore di
corrente toroidale 01457

**01455**

Modulo controllo carichi,
3 ingressi per sensore toroidale,
25 W-100 kW, 120-230 V
50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz,
1 modulo da 17,5 mm.
Fornito con sensore di
corrente toroidale 01457

**01456**

Attuatore con uscita a relé 16 A
120-230 V~ 50/60 Hz con sensore
di corrente integrato, 1 ingresso
per sensore di corrente differenziale
toroidale, 1 modulo da 17,5 mm.
Fornito senza sensore di corrente
toroidale

**01546**

Stazione di rilevazione dati
meteo, standard KNX,
12-32 Vdc o 12-24 Vac

Grigio

Bianco

Next

Supervisione

**01425*****

Touch screen a colori 10" IP, utilizzabile come supervisore domotico, posto interno videocitofonico IP/Due Fili Plus, gestore telecamere IP e sistemi TVCC, PoE o 12-30 Vdc, installazione a parete con staffa su scatola rotonda, rettangolare 3 moduli (orizzontale e verticale), 8 moduli (4+4) e quadrata BS, nero

**21665.11**

Alluminio
Dimensioni: 345x250 mm

**21665.70**

Bianco diamante
Dimensioni: 345x250 mm

**21665.76**

Nero diamante
Dimensioni: 345x250 mm

**01422*****

Touch screen a colori 7" IP, utilizzabile come supervisore domotico, posto interno videocitofonico IP/Due Fili Plus, gestore telecamere IP e sistemi TVCC, PoE o 12-30 Vdc, installazione a parete con staffa su scatola rotonda, rettangolare 3 moduli (orizzontale e verticale), 8 moduli (4+4) e quadrata BS, nero

**01422.B*****

Touch screen a colori 7" IP, utilizzabile come supervisore domotico, posto interno videocitofonico IP/Due Fili Plus, gestore telecamere IP e sistemi TVCC, PoE o 12-30 Vdc, installazione a parete con staffa su scatola rotonda, rettangolare 3 moduli (orizzontale e verticale), 8 moduli (4+4) e quadrata BS, bianco

**01420*****

Touch screen a colori 4,3" IP, utilizzabile come supervisore domotico, posto interno videocitofonico IP/Due Fili Plus, gestore telecamere IP e sistemi TVCC, PoE o 12-30 Vdc, completo di supporto per installazione da incasso in scatole 8 moduli (4+4), completare con placche Eikon, Arké o Plana, nero

**01420.B*****

Touch screen a colori 4,3" IP, utilizzabile come supervisore domotico, posto interno videocitofonico IP/Due Fili Plus, gestore telecamere IP e sistemi TVCC, PoE o 12-30 Vdc, completo di supporto per installazione da incasso in scatole 8 moduli (4+4), completare con placche Eikon, Arké o Plana, bianco

**01420.BN*****

Touch screen a colori 4,3" IP, utilizzabile come supervisore domotico, posto interno videocitofonico IP/Due Fili Plus, gestore telecamere IP e sistemi TVCC, PoE o 12-30 Vdc, completo di supporto per installazione da incasso in scatole 8 moduli (4+4), completare con placche Eikon, Arké o Plana, neutro

**21848.1**

Touch screen a colori 4,3" Full Flat per controllo e comando, 1 ingresso per sensore di temperatura, completo di supporto per installazione in scatole 8 moduli, grigio. Profondità: 40 mm

**21848.1.B**

Touch screen a colori 4,3" Full Flat per controllo e comando, 1 ingresso per sensore di temperatura, completo di supporto per installazione in scatole 8 moduli, bianco. Profondità: 40 mm

**21848.1.BN**

Touch screen a colori 4,3" Full Flat per controllo e comando, 1 ingresso per sensore di temperatura, completo di supporto per installazione in scatole 8 moduli, neutro. Profondità: 40 mm

Grigio

Bianco

Next

Supervisione



▲OK01590

KIT Well-contact Plus contenente il software Suite Basic e la licenza Client Basic per la gestione e il controllo dei dispositivi in strutture con un numero massimo di 50 ambienti, completo di chiave hardware

▲OK01590.1

KIT Well-contact Plus contenente 1 personal computer desktop, software Suite Basic e la licenza Client Basic per la gestione e il controllo dei dispositivi in strutture con un numero massimo di 50 ambienti, completo di chiave hardware

▲OK01591

KIT Well-contact Plus contenente 1 personal computer desktop, software Suite Client Top per la gestione e il controllo dei dispositivi in strutture con un numero maggiore di 50 ambienti, completo di chiave hardware



Software per la gestione del sistema Well-contact Plus.

01589: Well-contact Suite Light

▲ 01590: Well-contact Suite Basic

▲ 01591: Well-contact Suite Top

01592: Well-contact Suite Client

01593: Well-contact Suite Office

01594: Well-contact Suite Client Office

01595: Software integrativo per interfacciamento con software gestionali amministrativi



01993

Interfaccia hardware per touch screen Well-contact Plus. E' necessario il software di configurazione touch screen



01597

Chiave USB di ricambio per software Well-contact Suite

Dispositivi di ingresso/uscita



01514

Interfaccia a 2 canali programmabili come ingressi a contatto pulito o come uscite per LED, standard KNX, dim. 39,1x40x12,3 mm



01515.1

Interfaccia a 4 canali programmabili come ingressi a contatto pulito o come uscite per LED, standard KNX, dim. 46x46x11,7 mm



01510

Dispositivo a 4 ingressi digitali programmabili per contatti NO, NC, 120-230 V~, standard KNX, 2 moduli da 17,5 mm



01522.1


Dispositivo 4 ingressi/uscite, 4 uscite a relè NO 16 A 250 V~ programmabili con funzione comando luci, tapparelle con orientamento delle lamelle, pulsanti per comando locale, 4 ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, standard KNX, 4 moduli da 17,5 mm

Attuatori



01523.1

Attuatore 4 uscite a relè NO 16 A 250 V~, 4 uscite 0/1-10 V, pulsanti per comando locale, standard KNX, 4 moduli da 17,5 mm

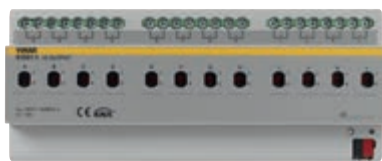

01521.1

Attuatore 12 uscite a relè NO per lampade fluorescenti 10 A 250 V~ 50/60 Hz, standard KNX, 12 moduli da 17,5 mm



01525

Attuatore per 8 tapparelle con uscita a relè 6 A 230 V~ 50/60 Hz, standard KNX, 8 moduli da 17,5 mm



01535

Attuatore per elettrovalvole, 6 uscite 230 V~ 0,5 A, pulsanti per comando locale, standard KNX, 4 moduli da 17,5 mm



01536

Attuatore con 4 uscite analogiche 0-10 V o (0)4-20 mA, standard KNX, 4 moduli da 17,5 mm

Regolatori



▲01550

Regolatore 4 uscite a relè NO 16 A 250 V~, 4 uscite 0/1-10 V, pulsanti per comando locale, standard KNX, 8 moduli da 17,5 mm



▲01528

Regolatore di luminosità, 2 ingressi per 01530, 2 uscite a relè NO 16 A 250 V~, 2 uscite 1-10 V, standard KNX, 4 moduli da 17,5 mm



01538

Regolatore 120-240 V~ 50/60 Hz a taglio di fase, 2 uscite per lampade a incandescenza 40-300 W 240 V~, 20-150 W 120 V~, trasformatori elettronici 40-200 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 10-200 W, pulsanti per comando locale, fusibile di protezione, 4 moduli da 17,5 mm

Grigio

Bianco

Next

Supervisione

Interfacce e Gateway



01547.1
Interfaccia
IP KNX,
2 moduli
da 17,5 mm



01548
Router IP KNX,
standard KNX
Secure, 2 moduli
da 17,5 mm



01542
Gateway DALI KNX,
1 canale per 64 lampade
raggruppabili in 16 gruppi,
4 moduli da 17,5 mm



01544
Gateway DALI KNX,
8 canali per 16 lampade
per canale, 6 moduli
da 17,5 mm



01540.1
Interfaccia USB
tipo B KNX,
2 moduli
da 17,5 mm



01545
Web server per la supervisione
locale e remota dell'impianto KNX,
8 moduli da 17,5 mm



Complementi d'impianto



01500.2
Alimentatore con uscita Bus
30 Vdc 320 mA, uscita
ausiliaria 30 Vdc, 120-240 V~
50/60 Hz, con bobina di
disaccoppiamento,
standard KNX,
4 moduli da 17,5 mm



01501.2
Alimentatore con uscita Bus
30 Vdc 640 mA, uscita
ausiliaria 30 Vdc, 120-240 V~
50/60 Hz, con bobina di
disaccoppiamento,
standard KNX,
4 moduli da 17,5 mm



01831.1
Alimentatore,
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~
50/60 Hz, 1 moduli
da 17,5 mm



01504.2
Accoppiatore
di linea, standard
KNX, 2 moduli
da 17,5 mm



16887
Trasformatore
di sicurezza,
230/12-24 V~ (SELV),
24 VA, 3 moduli
da 17,5 mm

Cavi KNX



01890.E
Cavo per sistemi KNX,
2x2x0,8 mm, con guaina
in LSZH, Classe CPR Eca,
conforme standard KNX,
idoneo per installazione con
cavi energia di I Categoria
(U0 = 400 V), verde - 100 m



01890.C
Cavo per sistemi KNX,
2x2x0,8 mm, con guaina
in LSZH, Classe CPR Cca s1b d1
a1, conforme standard KNX,
idoneo per installazione con
cavi energia di I Categoria
(U0 = 400 V), verde - 100 m

Comando e attuazione

Comandi Eikon Tactil



21840
4 pulsanti programmabili in modo indipendente
per la gestione di carichi singoli o scenari,
standard KNX, per Eikon Tactil - 2 moduli.
Profondità: 38 mm



21860
6 pulsanti programmabili in modo indipendente
per la gestione di carichi singoli o scenari,
standard KNX, per Eikon Tactil - 3 moduli.
Profondità: 38 mm



21847
8 fogli di etichette con simboli e scritte
per comandi Eikon Tactil



21847.1
4 fogli con etichette con simboli e scritte per
funzioni esterno/interno camera hotel o cabina
per comandi Eikon Tactil



21847.2
4 fogli con etichette con simboli e scritte
per comandi Eikon Tactil

Grigio

Bianco

Next

Comando e attuazione

Comandi Eikon Exé Flat

**01580.AX**

4 pulsanti KNX, individuazione al buio
a LED RGB con regolazione intensità
- 2 moduli. Prof.tà: 21,5 mm

**01585.AX**

6 pulsanti KNX, individuazione al buio
a LED RGB con regolazione intensità
- 3 moduli. Prof.tà: 21,5 mm

Mezzi tasti intercambiabili per comandi Eikon Exé Flat - 1 modulo



22751.01
Neutro,
bianco



22751.03
Neutro,
grigio



22751.11
Neutro,
nichel



22751.12
Neutro,
bronzo



22751.82
Neutro,
oro



▲22751.88
Neutro,
oro satinato



22751.0.01
Senza simboli,
personalizzabile*,
bianco



22751.0.03
Senza simboli,
personalizzabile*,
grigio



22751.0.11
Senza simboli,
personalizzabile*,
nichel



22751.0.12
Senza simboli,
personalizzabile*,
bronzo



22751.0.82
Senza simboli,
personalizzabile*,
oro



▲22751.0.88
Senza simboli,
personalizzabile*,
oro satinato



22751.1.01
ON/OFF,
bianco



22751.1.03
ON/OFF,
grigio



22751.1.11
ON/OFF,
nichel



22751.1.12
ON/OFF,
bronzo



22751.1.82
ON/OFF,
oro



▲22751.1.88
ON/OFF,
oro satinato



22751.2.01
Freccia,
bianco



22751.2.03
Freccia,
grigio



22751.2.11
Freccia,
nichel



22751.2.12
Freccia,
bronzo



22751.2.82
Freccia,
oro



▲22751.2.88
Freccia,
oro satinato



22751.3.01
Regolazione,
bianco



22751.3.03
Regolazione,
grigio



22751.3.11
Regolazione,
nichel



22751.3.12
Regolazione,
bronzo



22751.3.82
Regolazione,
oro



▲22751.3.88
Regolazione,
oro satinato

Grigio

Bianco

Next

Comando e attuazione

Comandi

**01580**

4 pulsanti, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili - 2 moduli. Prof.tà: 20 mm

**01581**

4 pulsanti + attuatore relè 16 A NO 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm

**01582**

4 pulsanti + attuatore 1 tapparella con orientamento lamelle, uscita relè per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm

**01585**

6 pulsanti, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili - 3 moduli. Prof.tà: 20 mm

**01586**

6 pulsanti + attuatore relè 16 A NO 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili - 3 moduli. Prof.tà: 37 mm

**01587**

6 pulsanti + attuatore 1 tapparella con orientamento lamelle, uscita relè per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili - 3 moduli. Prof.tà: 37 mm

Mezzi tasti intercambiabili - 1 e 2 moduli

**20751**

Neutri, personalizzabili

**20751.0**

Fissi, neutri

**20751.B**

Neutri, personalizzabili

**20751.0.B**

Fissi, neutri

**20751.1**

Simboli ON e OFF

**20751.2**

Simbolo freccia

**20751.3**

Simbolo regolazione

**20751.1.B**

Simboli ON e OFF

**20751.2.B**

Simbolo freccia

**20751.3.B**

Simbolo regolazione

**20751.N**

Neutri, personalizzabili

**20751.0.N**

Fissi, neutri

**20751.1.N**

Simboli ON e OFF

**20751.2.N**

Simbolo freccia

**20751.3.N**

Simbolo regolazione

**20752**

Neutri, personalizzabili

**20752.1**

Simboli ON e OFF

**20752.B**

Neutri, personalizzabili

**20752.1.B**


Simboli ON e OFF

**20752.N**

Neutri, personalizzabili

**20752.1.N**


Simboli ON e OFF

**20752.2**

Simbolo freccia

**20752.3**

Simbolo regolazione

**20752.2.B**

Simbolo freccia

**20752.3.B**

Simbolo regolazione

**20752.2.N**

Simbolo freccia

**20752.3.N**

Simbolo regolazione

Grigio

Bianco

Next

Termoregolazione



02952
Termostato touch per controllo ON/OFF (classe IV, contributo 2%) di 2 zone indipendenti, PI (classe I, contributo 1%), per impianti 2/4 tubi, standard KNX, 1 uscita a relè NO 4 A 24 V~, 1 ingresso per sensore NTC 14432 o 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, interfacciabile con attuatore KNX per termostato d'ambiente modulante (classe V, contributo 3%), nero - 2 moduli. Prof.tà: 38,5 mm



20432
Sensore elettronico di temperatura. Prof.tà: 24,4 mm



02952.B
Termostato touch per controllo ON/OFF (classe IV, contributo 2%) di 2 zone indipendenti, PI (classe I, contributo 1%), per impianti 2/4 tubi, standard KNX, 1 uscita a relè NO 4 A 24 V~, 1 ingresso per sensore NTC 14432 o 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, interfacciabile con attuatore KNX per termostato d'ambiente modulante (classe V, contributo 3%), bianco - 2 moduli. Prof.tà: 38,5 mm



20432.B
Sensore elettronico di temperatura. Prof.tà: 24,4 mm



02952.BN
Termostato touch per controllo ON/OFF (classe IV, contributo 2%) di 2 zone indipendenti, PI (classe I, contributo 1%), per impianti 2/4 tubi, standard KNX, 1 uscita a relè NO 4 A 24 V~, 1 ingresso per sensore NTC 14432 o 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, interfacciabile con attuatore KNX per termostato d'ambiente modulante (classe V, contributo 3%), neutro - 2 moduli. Prof.tà: 38,5 mm



20432.N
Sensore elettronico di temperatura. Prof.tà: 24,4 mm



20850
Rivelatore di presenza ad infrarossi passivi, standard KNX - 2 moduli. Prof.tà: 26,5 mm



00802.14
Supporto orientabile - 2 moduli



20850.B
Rivelatore di presenza ad infrarossi passivi, standard KNX - 2 moduli. Prof.tà: 26,5 mm



00802
Supporto orientabile - 2 moduli



20850.N
Rivelatore di presenza ad infrarossi passivi, standard KNX - 2 moduli. Prof.tà: 26,5 mm



00802.20
Supporto orientabile - 2 moduli



00805.14
Adattatore per fissaggio supporti orientabili ad incasso - 2 moduli. Prof.tà: 36,5 mm



00800.14
Cornice per fissaggio supporti orientabili a parete



00805
Adattatore per fissaggio supporti orientabili ad incasso - 2 moduli. Prof.tà: 36,5 mm



00800
Cornice per fissaggio supporti orientabili a parete



00805.20
Adattatore per fissaggio supporti orientabili ad incasso - 2 moduli. Prof.tà: 36,5 mm



00800.20
Cornice per fissaggio supporti orientabili a parete

Stazione meteo e sensore di temperatura filare



01546
Stazione di rilevazione dati meteo, standard KNX, 12-32 Vdc o 12-24 Vac



02965.1
Sensore di temperatura filare, NTC 10 kΩ, lunghezza cavo 3 m

Sensori di presenza e di luminosità



01527
Rivelatore con sensore di presenza IR a 360° per ON/OFF, regolazione costante dell'illuminamento, riscaldamento, climatizzazione, ventilazione in funzione di luminosità/movimento, 1 - 1000 Lux, standard KNX, installazione a soffitto. Dim. 80x80x45 mm



01527.S
Adattatore per installazione a soffitto



01529.1
Rivelatore con sensore di presenza IR a 360° per ON/OFF luci in funzione di luminosità/movimento, 1 - 1000 Lux, standard KNX, installazione a soffitto. Dim. 91x91x45 mm



01529.1.S
Adattatore per installazione a soffitto




01530
Sensore di luminosità per regolatore 01528, standard KNX, installazione a soffitto. Dim. 52,3x54,3x19,3 mm

Grigio

Bianco

Next

Controllo accessi

**21457**

Lettore di carte a transponder Eikon Tactil, standard KNX, 2 uscite a relé NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Fornito senza carta a transponder. Prof.tà: 36,5 mm

**21666.70**

Placca elettronica per 21457, Luminosi (cristallo), bianco diamante - 3 moduli

**21666.71**

Come a lato, acqua

**21666.73**

Come a lato, grigio perla

**21666.76**

Come a lato, nero diamante

**21666.53**

Placca elettronica per 21457, Scolpiti (pietra), quarzite grigia - 3 moduli

**21666.31**

Placca elettronica per 21457, Naturali (legno naturale), noce italiano - 3 moduli

**21666.32**

Come a lato, rovere sbiancato

**21666.33**

Come a lato, wengé

**21666.21**


Placca elettronica per 21457, Raffinati (pelle naturale), crema - 3 moduli

**21666.22**

Come a lato, tabacco

**21666.41**

Placca elettronica per 21457, Speciali (Corian®), glacier ice - 3 moduli

**21457.1**

Lettore di carte a transponder Eikon Tactil, standard KNX, 2 uscite a relé NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Fornito senza carta a transponder. Prof.tà: 36,5 mm

**21666.70.01**

Placca elettronica per 21457.1, bianco diamante - 3 moduli

**21666.71.01**

Placca elettronica per 21457.1, acqua - 3 moduli

**21666.76.01**

Placca elettronica per 21457.1, nero diamante - 3 moduli

**21846**

8 fogli con etichette adesive con numeri per numerazione camera per la personalizzazione delle placche Eikon Tactil

Grigio

Bianco

Next

Controllo accessi

**20457**

Lettore di carte a transponder per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV)
- 3 moduli.

Fornito senza carta a transponder.

Prof.tà: 37 mm

20457.TR

Come sopra, tropicalizzato

**20457.B**

Lettore di carte a transponder per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV)
- 3 moduli.

Fornito senza carta a transponder.

Prof.tà: 37 mm

20457.TR.B

Come sopra, tropicalizzato

**20457.N**

Lettore di carte a transponder per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV)
- 3 moduli.

Fornito senza carta a transponder.

Prof.tà: 37 mm

20457.TR.N

Come sopra, tropicalizzato

**20453**

Lettore di carta a transponder con tasca verticale per installazione all'interno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV)
- 3 moduli.

Prof.tà: 37 mm

**20453.B**

Lettore di carta a transponder con tasca verticale per installazione all'interno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV)
- 3 moduli.

Prof.tà: 37 mm

**20453.N**

Lettore di carta a transponder con tasca verticale per installazione all'interno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV)
- 3 moduli.

Prof.tà: 37 mm

**20450**

Lettore/programmatore di carte a transponder in scatola da tavolo 4 moduli. Da completare con placca 4 moduli

**20450.B**

Lettore/programmatore di carte a transponder in scatola da tavolo 4 moduli. Da completare con placca 4 moduli

**01598**

Carta transponder programmabile e personalizzabile

**01835.H**

Carta transponder programmabile e personalizzabile

Accessori

Unità di segnalazione a LED



00935.A: 12-24 V~ 0,1 W, ambra¹
00935.G: 12-24 V~ 0,1 W, verde¹
00935.R: 12-24 V~ 0,1 W, rosso¹
00935.B: 12-24 V~ 0,1 W, blu¹
00935.W: 12-24 V~ 0,1 W, bianco¹

00936.250.A: 250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, ambra¹
00936.250.G: 250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, verde¹
00936.250.R: 250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, rosso¹
00936.250.B: 250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, blu¹
00936.250.W: 250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, bianco¹

Unità di segnalazione a LED per comandi assiali



00937.A: 12-24 V~ 0,1 W, ambra¹
00937.G: 12-24 V~ 0,1 W, verde¹
00937.R: 12-24 V~ 0,1 W, rosso¹
00937.B: 12-24 V~ 0,1 W, blu¹
00937.W: 12-24 V~ 0,1 W, bianco¹

00938.A: 110-250 V~ 0,3 W, ambra¹
00938.G: 110-250 V~ 0,3 W, verde¹
00938.R: 110-250 V~ 0,3 W, rosso¹
00938.B: 110-250 V~ 0,3 W, blu¹
00938.W: 110-250 V~ 0,3 W, bianco¹

Unità di segnalazione precablate



00931
 110-250 V~ 0,5 W,
 ambra¹

Lampade E10 10x28 mm



Incandescente:

14771
 24 V~ 3 W, bianco¹
14777
 230 V~ 3 W, bianco¹

Coperchi per supporti



21602.C
 Per supporti 2 moduli,
 con interasse 71 mm



21613.C
 Per supporti 3 moduli



21614.C
 Per supporti 4 moduli



21617.C
 Per supporti 7 moduli



21618.C
 Per supporti 8 (4+4) moduli

Adattatori per guida DIN (60715 TH35)



V51921
 Supporto 1 modulo



V51922
 Supporto 2 modulo



V51923
 Supporto 3 moduli

¹ Il colore indicato corrisponde a quello della luce emessa

By-alarm: sistema antintrusione

Grigio

Bianco

Next

By-alarm: sistema antintrusione

Kit connessi

**OK01700.01**

Kit By-alarm, estendibile a 24 zone, contiene:

- 1 centrale di controllo 24 zone 230 V~ 01700;
- 1 tastiera con display 01705;
- 2 rivelatori antistrisciamento da parete 01721;
- 1 gateway antintrusione 01712.1;
- 1 sirena da esterno 01715.



App VIEW

**OK01703.01**

Kit By-alarm, estendibile a 64 zone attraverso i moduli di espansione, contiene:

- 1 centrale di controllo 64 zone 230 V~ 01703;
- 1 tastiera con display 01705;
- 2 rivelatori antistrisciamento da parete 01721;
- 1 gateway antintrusione 01712.1;
- 2 rivelatori a tenda da parete 01722;
- 4 contatti magnetici da incasso 01820;
- 1 sirena da esterno 01715.



App VIEW

**OK01703.02**

Kit By-alarm, estendibile a 64 zone attraverso i moduli di espansione, contiene:

- 1 centrale di controllo 64 zone 230 V~ 01703;
- 1 tastiera con display 01705;
- 2 rivelatori antistrisciamento da parete 01721;
- 1 gateway antintrusione 01712.1;
- 2 rivelatori a tenda da parete 01722;
- 1 comunicatore GSM Dual Band 01706;
- 4 contatti magnetici da incasso 01820;
- 1 sirena da esterno 01715.



App VIEW



App By-phone

Kit

**OK01700**

Kit By-alarm, estendibile a 24 zone, contiene:

- 1 centrale di controllo 24 zone 230 V~ 01700;
- 1 tastiera con display 01705;
- 2 rivelatori antistrisciamento da parete 01721;
- 4 contatti magnetici da incasso 01820;
- 1 sirena da esterno 01715.

**OK01703**

Kit By-alarm, estendibile a 64 zone, contiene:

- 1 centrale di controllo 64 zone 230 V~ 01703;
- 1 tastiera con display 01705;
- 2 rivelatori antistrisciamento da parete 01721;
- 4 contatti magnetici da incasso 01820;
- 1 sirena da esterno 01715.

Grigio

Bianco

Next

By-alarm: sistema antintrusione



01700
Centrale di controllo, 230 V~ 50 Hz,
8 ingressi locali espandibili a 24,
installazione da parete



01703
Centrale di controllo, 230 V~ 50 Hz,
8 ingressi locali espandibili a 64,
installazione da parete



01705
Tastiera a LED con display,
12 Vdc, installazione da parete



01715
Sirena da esterno

01716
Sirena civetta da esterno



01717
Alimentatore supplementare,
230 V~ 50/60 Hz 1,5 A,
installazione da parete



01704
Modulo di espansione
8 ingressi



01709
Modulo di espansione
4 ingressi



01710
Modulo di espansione
4 uscite



01711
Interfaccia isolata
per rigenerazione
del segnale Bus



01713
Modulo di sintesi
vocale per centrale,
in italiano



01707
Antenna ad alto
guadagno GSM
Dual Band



01708
Comunicatore PSTN
per centrale



01706
Modulo trasmettitore/ricevitore GSM
Dual Band GSM/GPRS 900/1800 MHz



01725
Interfacce e cavi di
configurazione



01714
Scatola antistrappo per
moduli di espansione,
installazione da parete



01736
Cavo prolunga per antenna
comunicatore By-alarm
GSM Dual Band 01706,
lunghezza 10 m



20479
Rivelatore di presenza ad
infrarossi e a microonde
- 2 moduli.
Prof.tà: 26,5 mm



20496
Sirena da interno
- 3 moduli.
Prof.tà: 37 mm



20479.B
Rivelatore di presenza ad
infrarossi e a microonde
- 2 moduli.
Prof.tà: 26,5 mm



20496.B
Sirena da interno
- 3 moduli.
Prof.tà: 37 mm



20479.N
Rivelatore di presenza ad
infrarossi e a microonde
- 2 moduli.
Prof.tà: 26,5 mm



20496.N
Sirena da interno
- 3 moduli.
Prof.tà: 37 mm



20478
Inseritore/parzializzatore.
Prof.tà: 41,4 mm



20478.B
Inseritore/parzializzatore.
Prof.tà: 41,4 mm



20478.N
Inseritore/parzializzatore.
Prof.tà: 41,4 mm



01718.G
Chiave a transponder, verde



01718.Y
Chiave a transponder, giallo

By-alarm: sistema antintrusione

Grigio

Bianco

Next

By-alarm: sistema antintrusione

**01720**

Rivelatore a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde, PET immune, installazione da parete

**01721**

Rivelatore a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde, antimascheramento e antistrisciamento, installazione da parete

**01723**

Rivelatore a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonda, a tenda, IP54 da esterno per varchi ed infissi, installazione da parete

**01739**

Rivelatore di presenza ad infrarossi passivi per la protezione di esterno edifici, rilevazione a tendina 12 metri su ciascun lato (sinistro e destro), IP55, 1 ingresso per controllo acustico, 2 uscita a relè NO e NC 28V dc 0,2A, installazione a parete, alimentazione 10-28V dc 38 mA

**01740**

Rivelatore a tenda per la protezione di varchi ed infissi quali porte, finestre, terrazzi coperti, corridoi di passaggio e vetrate, rilevazione a tendina a portata breve con lente regolabile fino a 2 m o 5 m, funzione di antimascheramento, 1 uscita a relè NO o NC 28V dc 0,1A, installazione a parete, alimentazione 9,5-18V dc 20 mA

**01820**

Contatto magnetico per installazione da incasso

**01722**

Rivelatore a doppia tecnologia, a tenda per varchi ed infissi, installazione da parete

**01724**

Rivelatore di acqua per la protezione da allagamenti, installazione a pavimento

**01821**

Contatto magnetico in metallo, per installazione da incasso

**01822**

Contatto magnetico per installazione a vista

**01823**

Contatto magnetico in contenitore metallico per installazione a vista

**01825**

Contatto elettromeccanico a fune per tapparelle e saracinesche

**01826**

Contatto inerziale elettromeccanico per vetrate e porte

By-alarm: sistema antintrusione

Grigio

Bianco

Next

By-alarm: sistema antintrusione

Cavi

**01732.E**

Cavo per sistema By-alarm, 2x0,22 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U₀ = 400 V), bianco - 100 m

**01733.E**

Cavo per sistema By-alarm, 2 x 0,50 mm² + 2 x 0,22 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U₀ = 400 V), bianco - 100 m

**01734.E**

Cavo per sistema By-alarm, 2 x 0,50 mm² + 4 x 0,22 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U₀ = 400 V), bianco - 100 m

**01735.E**

Cavo per sistema By-alarm, 2 x 0,50 mm² + 6 x 0,22 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U₀ = 400 V), bianco - 100 m

Dispositivi in radiofrequenza

**01726**

Tent detector for doors, windows and passages protection

**01727.1**

Detector with magnetic contact for doors and windows with shock sensor, brown

**01727.1.B**

Detector with magnetic contact for doors and windows with shock sensor, white

**01728**

Infrared presence detector

**01731**

Double technology tent detector, IP54, for outdoor, passages and frames

**01729**

Two-way 868 MHz radiofrequency interface

**01730**

Two-way 868 MHz radio frequency remote control

EIKON TACTIL - Placche

Luminosi

(Cristallo)



70 Bianco diamante



71 Acqua



76 Nero diamante

Scolpiti

(Pietra lavorata)



53 Quarzite grigia

Naturali

(Legno massello)



31 Noce italiano



32 Rovere sbiancato



33 Wengé

Raffinati

(Pelle naturale)



21 Crema



22 Tabacco

Speciali

(Corian®)



41 Glacier ice

EIKON TACTIL - Placche



73 Grigio perla

Eikon Tactil:
simulazione di accensione



EIKON EVO - Placche

Primari

(Alluminio anodizzato)



01 Alluminio brillante



02 Grigio Next



03 Grigio lava

Esclusivi

(Alluminio nobilitato)



06 Nero zaffiro



07.01 Argento



08 Titanio

Scolpiti

(Pietra lavorata)



51 Bianco di Carrara



52 Ardesia a spacco



53 Quarzite grigia

Naturali

(Legno massello)



31 Noce italiano



32 Rovere sbiancato



33 Wengé

EIKON EVO - Placche



04 Bronzo chiaro



05 Bronzo scuro



Δ 09 Oro lucido



Δ 10 Oro satinato



G09 Oro totale lucido



G10 Oro totale satinato

EIKON EVO - Placche

Luminosi

(Cristallo)



70 Bianco diamante



71 Acqua



72 Argento ghiaccio

Raffinati

(Pelle naturale)



21 Crema



22 Tabacco

Speciali

(Corian®)



41 Glacier ice

Essenziali

(Alluminio e cristallo totali)



17 Bianco totale



18 Nero totale



87 Bianco totale diamante

EIKON



EIKON EVO - Placche



73 Grigio perla



74 Opale bruno



75 Specchio bronzato



76 Nero diamante



88 Nero totale diamante

EIKON



EIKON EXÉ - The collections

FLAT

Metalli total look




01 Bianco matt



03 Grigio antracite

Metalli spazzolati




11 Nichel spazzolato




12 Bronzo scuro spazzolato

Metalli lucidi



82 Oro

Metalli esclusivi




▲ 88 Oro satinato

EIKON

EIKON EXÉ - The collections

VINTAGE

Metalli total look




01 Bianco matt



03 Grigio antracite

Metalli spazzolati



11 Nichel spazzolato



12 Bronzo scuro spazzolato

Metalli lucidi



82 Oro

Metalli esclusivi



▲ 88 Oro satinato

EIKON EXÉ - Placche

Metalli total look



01 Bianco matt



02 Next



03 Grigio antracite

Metalli spazzolati



11 Nichel spazzolato



12 Bronzo scuro spazzolato



13 Nero spazzolato

Metalli lucidi



81 Nichel



82 Oro



83 Cromo nero

Metalli esclusivi



Δ 85 Oro antico



86 Rame spazzolato



87 Bronzo antico spazzolato



▲ 88 Oro satinato

EIKON

EIKON EXÉ - Placche

Vetri



71 Bianco latte



72 Bianco canapa



73 Nero satinato

Specchi



75 Argento ghiaccio



76 Bronzo lucente



77 Opale bruno

Pelli



21 Savana



22 Steppa



23 Foresta Nera

Gres marmorizzati



51 Bianco Calacatta



52 Coffee Brown



53 Nero Marquina

Legni



31 Rovere



32 Noce americano



33 Eucalipto

EIKON



EIKON CHROME - Placche

Total look

(metallo verniciato)



B01 Bianco artico



N13 Argento matt



15 Antracite matt

Bright

(metallo verniciato)



C01 Bianco artico



Δ C02 Bianco artico



Δ C07 Champagne metal



Δ C08 Titanio metal



Δ C10 Argento metal



Δ C12 Antracite metal



C13 Argento matt



Δ C14 Titanio matt



C15 Antracite matt

Refined

(metallo nobilitato)



Δ C22 Nichel satinato



Δ G24 Oro lucido

Inox

(acciaio)



Δ C91 Naturale spazzolato

EIKON



EIKON CHROME - Placche

Total look

(metallo verniciato)



B01 Bianco antico



N13 Argento matt



15 Antracite matt

Bright

(metallo verniciato)



Δ C01 Bianco antico



Δ C02 Bianco antico



Δ C13 Argento matt



Δ C14 Titanio matt



Δ C15 Antracite matt

Refined

(metallo nobilitato)



Δ G21 Oro satinato

Placche Eikon Tactil ed Eikon Evo: guida alla scelta

		2 moduli		3 moduli		4 moduli		7 moduli
		Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo
								
Primari (Alluminio anodizzato)								
	Alluminio brillante	-	21642.01	-	21653.01	-	21654.01	21657.01
	Grigio Next	-	21642.02	-	21653.02	-	21654.02	21657.02
	Grigio lava	-	21642.03	-	21653.03	-	21654.03	21657.03
	Bronzo chiaro	-	21642.04	-	21653.04	-	21654.04	21657.04
	Bronzo scuro	-	21642.05	-	21653.05	-	21654.05	21657.05
Esclusivi (Alluminio nobilitato)								
	Nero zaffiro	-	21642.06	-	21653.06	-	21654.06	21657.06
	Argento	-	21642.07.01	-	21653.07.01	-	21654.07.01	21657.07.01
	Titanio	-	21642.08	-	21653.08	-	21654.08	21657.08
	Oro lucido	-	Δ 21642.09	-	Δ 21653.09	-	Δ 21654.09	Δ 21657.09
	Oro totale lucido	-	21642.G09	-	21653.G09	-	21654.G09	21657.G09
	Oro satinato	-	Δ 21642.10	-	Δ 21653.10	-	Δ 21654.10	Δ 21657.10
	Oro totale satinato	-	21642.G10	-	21653.G10	-	21654.G10	21657.G10
Scolpiti (Pietra lavorata)								
	Bianco di Carrara	-	21642.51	-	21653.51	-	21654.51	21657.51
	Ardesia a spacco	-	21642.52	-	21653.52	-	21654.52	21657.52
	Quarzite grigia	21662.53	21642.53	21663.53	21653.53	21664.53	21654.53	21657.53
Naturali (Legno massello)								
	Noce italiano	21662.31	21642.31	21663.31	21653.31	21664.31	21654.31	21657.31
	Rovere sbiancato	21662.32	21642.32	21663.32	21653.32	21664.32	21654.32	21657.32
	Wengé	21662.33	21642.33	21663.33	21653.33	21664.33	21654.33	21657.33
Luminosi (Cristallo)								
	Bianco diamante	21662.70	21642.70	21663.70	21653.70	21664.70	21654.70	21657.70
	Acqua	21662.71	21642.71	21663.71	21653.71	21664.71	21654.71	21657.71
	Argento ghiaccio	-	21642.72	-	21653.72	-	21654.72	21657.72
	Grigio perla	21662.73	21642.73	21663.73	21653.73	21664.73	21654.73	21657.73
	Opale bruno	-	21642.74	-	21653.74	-	21654.74	21657.74
	Specchio bronzato	-	21642.75	-	21653.75	-	21654.75	21657.75
	Nero diamante	21662.76	21642.76	21663.76	21653.76	21664.76	21654.76	21657.76
Raffinati (Pelle naturale)								
	Crema	21662.21	21642.21	21663.21	21653.21	21664.21	21654.21	21657.21
	Tabacco	21662.22	21642.22	21663.22	21653.22	21664.22	21654.22	21657.22
Speciali (Corian®)								
	Glacier ice	21662.41	21642.41	21663.41	21653.41	21664.41	21654.41	21657.41
Essenziali (Alluminio e cristallo totali)								
	Bianco totale	-	21642.17	-	21653.17	-	21654.17	21657.17
	Nero totale	-	21642.18	-	21653.18	-	21654.18	21657.18
	Bianco totale diamante	-	21642.87	-	21653.87	-	21654.87	21657.87
	Nero totale diamante	-	21642.88	-	21653.88	-	21654.88	21657.88

Placche **Eikon Tactil** ed **Eikon Evo**: guida alla scelta

8 moduli	2+2 moduli (interasse 71 mm)	2+2+2 moduli (interasse 71 mm)	2+2+2+2 moduli (interasse 71 mm)
Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Evo
			
21668.01	21643.01	21644.01	21669.01
21668.02	21643.02	21644.02	21669.02
21668.03	21643.03	21644.03	21669.03
21668.04	21643.04	21644.04	21669.04
21668.05	21643.05	21644.05	21669.05
21668.06	21643.06	21644.06	21669.06
21668.07.01	21643.07.01	21644.07.01	21669.07.01
21668.08	21643.08	21644.08	21669.08
Δ 21668.09	Δ 21643.09	Δ 21644.09	Δ 21669.09
21668.G09	21643.G09	21644.G09	21669.G09
Δ 21668.10	Δ 21643.10	Δ 21644.10	Δ 21669.10
21668.G10	21643.G10	21644.G10	21669.G10
21668.51	-	-	-
21668.52	-	-	-
21657.53	-	-	-
21668.31	-	-	-
21657.32	-	-	-
21668.33	-	-	-
21668.70	21643.70	21644.70	21669.70
21668.71	21643.71	21644.71	21669.71
21668.72	21643.72	21644.72	21669.72
21668.73	21643.73	21644.73	21669.73
21668.74	21643.74	21644.74	21669.74
21668.75	21643.75	21644.75	21669.75
21668.76	21643.76	21644.76	21669.76
21668.21	-	-	-
21668.22	-	-	-
21668.41	-	-	-
21668.17	21643.17	21644.17	21669.17
21668.18	21643.18	21644.18	21669.18
21668.87	21643.87	21644.87	21669.87
21668.88	21643.88	21644.88	21669.88

Placche Eikon Exé - The collections: guida alla scelta



Placche Flat	3 moduli			
	1 foro ¹	2 fori ¹	3 fori	6 fori
				
Metalli Total look				
 Bianco matt	22683.1.01	22683.2.01	22683.3.01	22693.01
 Grigio antracite	22683.1.03	22683.2.03	22683.3.03	22693.03
Metalli spazzolati				
 Nichel spazzolato	22683.1.11	22683.2.11	22683.3.11	22693.11
 Bronzo scuro spazzolato	22683.1.12	22683.2.12	22683.3.12	22693.12
Metalli lucidi				
 Oro	22683.1.82	22683.2.82	22683.3.82	22693.82
Metalli esclusivi				
 Oro satinato	▲ 22683.1.88	▲ 22683.2.88	▲ 22683.3.88	▲ 22693.88

¹ Con supporto 21613 è necessario utilizzare il supporto 21041 quando installato con placche 22683.1 e 22683.2.

Placche Flat	2 moduli			4 moduli	
	1 foro	2 fori	4 fori	4 fori	8 fori
					
Metalli Total look					
 Bianco matt	22682.1.01	22682.2.01	22692.01	▲ 22684.4.01	22694.01
 Grigio antracite	22682.1.03	22682.2.03	22692.03	▲ 22684.4.03	22694.03
Metalli spazzolati					
 Nichel spazzolato	22682.1.11	22682.2.11	22692.11	▲ 22684.4.11	22694.11
 Bronzo scuro spazzolato	22682.1.12	22682.2.12	22692.12	▲ 22684.4.12	22694.12
Metalli lucidi					
 Oro	22682.1.82	22682.2.82	22692.82	▲ 22684.4.82	22694.82
Metalli esclusivi					
 Oro satinato	▲ 22682.1.88	▲ 22682.2.88	▲ 22692.88	▲ 22684.4.88	▲ 22694.88

Placche Vintage	2 moduli		3 moduli			4 moduli
	1 foro	2 fori	1 foro	2 fori	3 fori	4 fori
						
Metalli Total look						
 Bianco matt	22672.1.01	22672.2.01	22673.1.01	22673.2.01	22673.3.01	▲ 22674.3.01
 Grigio antracite	22672.1.03	22672.2.03	22673.1.03	22673.2.03	22673.3.03	▲ 22674.3.03
Metalli spazzolati						
 Nichel spazzolato	22672.1.11	22672.2.11	22673.1.11	22673.2.11	22673.3.11	▲ 22674.3.11
 Bronzo scuro spazzolato	22672.1.12	22672.2.12	22673.1.12	22673.2.12	22673.3.12	▲ 22674.3.12
Metalli lucidi						
 Oro	22672.1.82	22672.2.82	22673.1.82	22673.2.82	22673.3.82	▲ 22674.3.82
Metalli esclusivi						
 Oro satinato	▲ 22672.1.88	▲ 22672.2.88	▲ 22673.1.88	▲ 22673.2.88	▲ 22673.3.88	▲ 22674.3.88




Placche Eikon Exé: guida alla scelta

	2 moduli	3 moduli	4 moduli	7 moduli	8 moduli
					
Metalli Total look					
 Bianco matt	22642.01	22653.01	22654.01	22657.01	22668.01
 Next	22642.02	22653.02	22654.02	22657.02	22668.02
 Grigio antracite	22642.03	22653.03	22654.03	22657.03	22668.03
Metalli spazzolati					
 Nichel spazzolato	22642.11	22653.11	22654.11	22657.11	22668.11
 Bronzo scuro spazzolato	22642.12	22653.12	22654.12	22657.12	22668.12
 Nero spazzolato	22642.13	22653.13	22654.13	22657.13	22668.13
Metalli lucidi					
 Nichel	22642.81	22653.81	22654.81	22657.81	22668.81
 Oro	22642.82	22653.82	22654.82	22657.82	22668.82
 Cromo nero	22642.83	22653.83	22654.83	22657.83	22668.83
Metalli esclusivi					
 Oro antico	Δ 22642.85	Δ 22653.85	Δ 22654.85	Δ 22657.85	Δ 22668.85
 Rame spazzolato	22642.86	22653.86	22654.86	22657.86	22668.86
 Bronzo antico spazzolato	22642.87	22653.87	22654.87	22657.87	22668.87
 Oro satinato	▲ 22642.88	▲ 22653.88	▲ 22654.88	▲ 22657.88	▲ 22668.88
Vetri					
 Bianco latte	22642.71	22653.71	22654.71	22657.71	22668.71
 Bianco canapa	22642.72	22653.72	22654.72	22657.72	22668.72
 Nero satinato	22642.73	22653.73	22654.73	22657.73	22668.73
Specchi					
 Argento ghiaccio	22642.75	22653.75	22654.75	22657.75	22668.75
 Bronzo lucente	22642.76	22653.76	22654.76	22657.76	22668.76
 Opale bruno	22642.77	22653.77	22654.77	22657.77	22668.77
Pelli					
 Savana	22642.21	22653.21	22654.21	22657.21	22668.21
 Steppa	22642.22	22653.22	22654.22	22657.22	22668.22
 Foresta Nera	22642.23	22653.23	22654.23	22657.23	22668.23
Gres marmorizzati					
 Bianco Calacatta	22642.51	22653.51	22654.51	22657.51	22668.51
 Coffee brown	22642.52	22653.52	22654.52	22657.52	22668.52
 Nero Marquina	22642.53	22653.53	22654.53	22657.53	22668.53
Legni					
 Rovere	22642.31	22653.31	22654.31	22657.31	22668.31
 Noce americano	22642.32	22653.32	22654.32	22657.32	22668.32
 Eucalipto	22642.33	22653.33	22654.33	22657.33	22668.33

Placche Eikon Chrome: guida alla scelta

		2 moduli		2 moduli centrali		3 moduli		4 moduli	
									
		Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Total look (Metallo verniciato)									
	Bianco artico	20642.B01	20672.B01	20652.B01	20682.B01	20653.B01	20683.B01	20654.B01	20684.B01
	Argento matt	20642.N13	20672.N13	20652.N13	20682.N13	20653.N13	20683.N13	20654.N13	20684.N13
	Antracite matt	20642.15	20672.15	20652.15	20682.15	20653.15	20683.15	20654.15	20684.15
Bright (Metallo verniciato)									
	Bianco artico	20642.C01	Δ 20672.C01	20652.C01	Δ 20682.C01	20653.C01	Δ 20683.C01	20654.C01	Δ 20684.C01
	Bianco antico	Δ 20642.C02	Δ 20672.C02	Δ 20652.C02	Δ 20682.C02	Δ 20653.C02	Δ 20683.C02	Δ 20654.C02	Δ 20684.C02
	Champagne metal	Δ 20642.C07	-	Δ 20652.C07	-	Δ 20653.C07	-	Δ 20654.C07	-
	Titanio metal	Δ 20642.C08	-	Δ 20652.C08	-	Δ 20653.C08	-	Δ 20654.C08	-
	Argento metal	Δ 20642.C10	-	Δ 20652.C10	-	Δ 20653.C10	-	Δ 20654.C10	-
	Antracite metal	Δ 20642.C12	-	Δ 20652.C12	-	Δ 20653.C12	-	Δ 20654.C12	-
	Argento matt	20642.C13	Δ 20672.C13	20652.C13	Δ 20682.C13	20653.C13	Δ 20683.C13	20654.C13	Δ 20684.C13
	Titanio matt	Δ 20642.C14	Δ 20672.C14	Δ 20652.C14	Δ 20682.C14	Δ 20653.C14	Δ 20683.C14	Δ 20654.C14	Δ 20684.C14
	Antracite matt	20642.C15	Δ 20672.C15	20652.C15	Δ 20682.C15	20653.C15	Δ 20683.C15	20654.C15	Δ 20684.C15
Refined (Metallo nobilitato)									
	Oro satinato (con cornice dorata)	-	Δ 20672.G21	-	Δ 20682.G21	-	Δ 20683.G21	-	Δ 20684.G21
	Nichel satinato	Δ 20642.C22	-	Δ 20652.C22	-	Δ 20653.C22	-	Δ 20654.C22	-
	Oro lucido (con cornice dorata)	Δ 20642.G24	-	Δ 20652.G24	-	Δ 20653.G24	-	Δ 20654.G24	-
Inox (Acciaio)									
	Naturale spazzolato	Δ 20642.C91	-	Δ 20652.C91	-	Δ 20653.C91	-	Δ 20654.C91	-

Placche **Eikon Chrome**: guida alla scelta

7 moduli		8 moduli		14 moduli	21 moduli	Per pannelli 1 modulo		Per pannelli 2 moduli	
									
Classic	Round	Classic	Round	Classic	Classic	Classic	Round	Classic	Round
20657.B01	20687.B01	20668.B01	20698.B01	20660.01*	20661.01*	20666.B01	20696.B01	20667.B01	20697.B01
20657.N13	20687.N13	20668.N13	20698.N13	20660.13*	20661.13*	20666.N13	20696.N13	20667.N13	20697.N13
20657.15	20687.15	20668.15	20698.15	20660.15*	20661.15*	20666.15	20696.15	20667.15	20697.15
20657.C01	Δ 20687.C01	20668.C01	Δ 20698.C01	-	-	-	-	-	-
Δ 20657.C02	Δ 20687.C02	Δ 20668.C02	Δ 20698.C02	-	-	-	-	-	-
Δ 20657.C07	-	Δ 20668.C07	-	-	-	-	-	-	-
Δ 20657.C08	-	Δ 20668.C08	-	-	-	-	-	-	-
Δ 20657.C10	-	Δ 20668.C10	-	-	-	-	-	-	-
Δ 20657.C12	-	Δ 20668.C12	-	-	-	-	-	-	-
20657.C13	Δ 20687.C13	20668.C13	Δ 20698.C13	-	-	-	-	-	-
Δ 20657.C14	Δ 20687.C14	Δ 20668.C14	Δ 20698.C14	-	-	-	-	-	-
20657.C15	Δ 20687.C15	20668.C15	Δ 20698.C15	-	-	-	-	-	-
-	Δ 20687.G21	-	Δ 20698.G21	-	-	-	-	-	-
Δ 20657.C22	-	Δ 20668.C22	-	-	-	-	-	-	-
Δ 20657.G24	-	Δ 20668.G24	-	-	-	-	-	-	-
Δ 20657.C91	-	Δ 20668.C91	-	-	-	-	-	-	-

Placche **Eikon Tactil** e **Eikon Evo** per standard British: guida alla scelta

		2 moduli		3 moduli/monoblocco	5 moduli/monoblocco	
		Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo
						
Primari (Alluminio anodizzato)						
	Alluminio brillante	-	21642.01	21648.01	-	21649.01
	Grigio Next	-	21642.02	21648.02	-	21649.02
	Grigio lava	-	21642.03	21648.03	-	21649.03
	Bronzo chiaro	-	21642.04	21648.04	-	21649.04
	Bronzo scuro	-	21642.05	21648.05	-	21649.05
Esclusivi (Alluminio nobilitato)						
	Nero zaffiro	-	21642.06	21648.06	-	21649.06
	Argento	-	21642.07.01	21648.07.01	-	21649.07.01
	Titanio	-	21642.08	21648.08	-	21649.08
	Oro lucido	-	Δ 21642.09	Δ 21648.09	-	Δ 21649.09
	Oro totale lucido (con cornice dorata)	-	21642.G09	21648.G09	-	21649.G09
	Oro satinato	-	Δ 21642.10	Δ 21648.10	-	Δ 21649.10
	Oro totale satinato (con cornice dorata)	-	21642.G10	21648.G10	-	21649.G10
Scolpiti (Pietra lavorata)						
	Bianco di Carrara	-	21642.51	21648.51	-	21649.51
	Ardesia a spacco	-	21642.52	21648.52	-	21649.52
	Quarzite grigia	21662.53	21642.53	21648.53	21667.53	21649.53
Naturali (Legno massello)						
	Noce italiano	21662.31	21642.31	21648.31	21667.31	21649.31
	Rovere sbiancato	21662.32	21642.32	21648.32	21667.32	21649.32
	Wengé	21662.33	21642.33	21648.33	21667.33	21649.33

Placche **Eikon Tactil** e **Eikon Evo** per standard British: guida alla scelta

		2 moduli		3 moduli/monoblocco	5 moduli/monoblocco	
		Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo
						
Luminosi (Cristallo)						
	Bianco diamante	21662.70	21642.70	21648.70	21667.70	21649.70
	Acqua	21662.71	21642.71	21648.71	21667.71	21649.71
	Argento ghiaccio	-	21642.72	21648.72	-	21649.72
	Grigio perla	21662.73	21642.73	21648.73	21667.73	21649.73
	Opale bruno	-	21642.74	21648.74	-	21649.74
	Specchio bronzato	-	21642.75	21648.75	-	21649.75
	Nero diamante	21662.76	21642.76	21648.76	21667.76	21649.76
Raffinati (Pelle naturale)						
	Crema	21662.21	21642.21	21648.21	21667.21	21649.21
	Tabacco	21662.22	21642.22	21648.22	21667.22	21649.22
Speciali (Corian®)						
	Glacier ice	21662.41	21642.41	21648.41	21667.41	21649.41
Essenziali (Alluminio e cristallo totali)						
	Bianco totale	-	21642.17	21648.17	-	21649.17
	Nero totale	-	21642.18	21648.18	-	21649.18
	Bianco totale diamante	-	21642.87	21648.87	-	21649.87
	Nero totale diamante	-	21642.88	21648.88	-	21649.88

Placche Eikon Exé - The collections per standard British: guida alla scelta

Placche Flat	2 moduli		
	1 foro	2 fori	4 fori
			
Metalli Total look			
 Bianco matt	22682.1.01	22682.2.01	22692.01
 Grigio antracite	22682.1.03	22682.2.03	22692.03
Metalli spazzolati			
 Nichel spazzolato	22682.1.11	22682.2.11	22692.11
 Bronzo scuro spazzolato	22682.1.12	22682.2.12	22692.12
Metalli lucidi			
 Oro	22682.1.82	22682.2.82	22692.82
Metalli esclusivi			
 Oro satinato	▲22682.1.88	▲22682.2.88	▲22692.88

Placche Flat	3 moduli		5 moduli	
	3 fori	6 fori	5 fori	10 fori
				
Metalli Total look				
 Bianco matt	▲22685.3.01	22695.01	▲22689.5.01	▲22699.01
 Grigio antracite	▲22685.3.03	22695.03	▲22689.5.03	▲22699.03
Metalli spazzolati				
 Nichel spazzolato	▲22685.3.11	22695.11	▲22689.5.11	▲22699.11
 Bronzo scuro spazzolato	▲22685.3.12	22695.12	▲22689.5.12	▲22699.12
Metalli lucidi				
 Oro	▲22685.3.82	22695.82	▲22689.5.82	▲22699.82
Metalli esclusivi				
 Oro satinato	▲22685.3.88	▲22695.88	▲22689.5.88	▲22699.88

Placche Eikon Exé - The collections per standard British: guida alla scelta

Placche Vintage	2 moduli	
	1 foro	2 fori
		
Metalli Total look		
 Bianco matt	22672.1.01	22672.2.01
 Grigio antracite	22672.1.03	22672.2.03
Metalli spazzolati		
 Nichel spazzolato	22672.1.11	22672.2.11
 Bronzo scuro spazzolato	22672.1.12	22672.2.12
Metalli lucidi		
 Oro	22672.1.82	22672.2.82
Metalli esclusivi		
 Oro satinato	▲ 22672.1.88	▲ 22672.2.88

Placche Vintage	3 moduli	
	3 fori	5 moduli 5 fori
		
Metalli Total look		
 Bianco matt	▲ 22675.3.01	▲ 22679.5.01
 Grigio antracite	▲ 22675.3.03	▲ 22679.5.03
Metalli spazzolati		
 Nichel spazzolato	▲ 22675.3.11	▲ 22679.5.11
 Bronzo scuro spazzolato	▲ 22675.3.12	▲ 22679.5.12
Metalli lucidi		
 Oro	▲ 22675.3.82	▲ 22679.5.82
Metalli esclusivi		
 Oro satinato	▲ 22675.3.88	▲ 22679.5.88








Placche **Eikon Exé** per standard British: guida alla scelta

	2 moduli	3 moduli/monoblocco	5 moduli/monoblocco
			
Metalli Total look			
 Bianco matt	22642.01	22648.01	22649.01
 Next	22642.02	22648.02	22649.02
 Grigio antracite	22642.03	22648.03	22649.03
Metalli spazzolati			
 Nichel spazzolato	22642.11	22648.11	22649.11
 Bronzo scuro spazzolato	22642.12	22648.12	22649.12
 Nero spazzolato	22642.13	22648.13	22649.13
Metalli lucidi			
 Nichel	22642.81	22648.81	22649.81
 Oro	22642.82	22648.82	22649.82
 Cromo nero	22642.83	22648.83	22649.83
Metalli esclusivi			
 Oro antico	22642.85	22648.85	22649.85
 Rame spazzolato	22642.86	22648.86	22649.86
 Bronzo antico spazzolato	22642.87	22648.87	22649.87
Vetri			
 Bianco latte	22642.71	22648.71	22649.71
 Bianco canapa	22642.72	22648.72	22649.72
 Nero satinato	22642.73	22648.73	22649.73
Specchi			
 Argento ghiaccio	22642.75	22648.75	22649.75
 Bronzo lucente	22642.76	22648.76	22649.76
 Opale bruno	22642.77	22648.77	22649.77
Pelli			
 Savana	22642.21	22648.21	22649.21
 Steppa	22642.22	22648.22	22649.22
 Foresta Nera	22642.23	22648.23	22649.23
Gres marmorizzati			
 Bianco Calacatta	22642.51	22648.51	22649.51
 Coffee brown	22642.52	22648.52	22649.52
 Nero Marquiña	22642.53	22648.53	22649.53
Legni			
 Rovere	22642.31	22648.31	22649.31
 Noce americano	22642.32	22648.32	22649.32
 Eucalipto	22642.33	22648.33	22649.33

Placche **Eikon Chrome** per standard British: guida alla scelta

		2 moduli		3 moduli/monoblocco		5 moduli/monoblocco	
							
		Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Total Look (Metallo verniciato)							
	Bianco artico	20647.B01	20677.B01	20648.B01	20678.B01	20649.B01	20679.B01
	Argento matt	20647.N13	20677.N13	20648.N13	20678.N13	20649.N13	20679.N13
	Antracite matt	20647.15	20677.15	20648.15	20678.15	20649.15	20679.15
Bright (Metallo verniciato)							
	Bianco artico	20647.C01	Δ 20677.C01	20648.C01	Δ 20678.C01	20649.C01	Δ 20679.C01
	Bianco antico	Δ 20647.C02	Δ 20677.C02	Δ 20648.C02	Δ 20678.C02	Δ 20649.C02	Δ 20679.C02
	Champagne metal	Δ 20647.C07	-	Δ 20648.C07	-	Δ 20649.C07	-
	Titanio metal	Δ 20647.C08	-	Δ 20648.C08	-	Δ 20649.C08	-
	Argento metal	Δ 20647.C10	-	Δ 20648.C10	-	Δ 20649.C10	-
	Antracite metal	Δ 20647.C12	-	Δ 20648.C12	-	Δ 20649.C12	-
	Argento matt	20647.C13	Δ 20677.C13	20648.C13	Δ 20678.C13	20649.C13	Δ 20679.C13
	Titanio matt	Δ 20647.C14	Δ 20677.C14	Δ 20648.C14	Δ 20678.C14	Δ 20649.C14	Δ 20679.C14
	Antracite matt	20647.C15	Δ 20677.C15	20648.C15	Δ 20678.C15	20649.C15	Δ 20679.C15
Refined (Metallo nobilitato)							
	Oro satinato (con cornice dorata)	-	Δ 20677.G21	-	Δ 20678.G21	-	Δ 20679.G21
	Nichel satinato	Δ 20647.C22	-	Δ 20648.C22	-	Δ 20649.C22	-
	Oro lucido (con cornice dorata)	Δ 20647.G24	-	Δ 20648.G24	-	Δ 20649.G24	-
Inox (Acciaio)							
	Naturale spazzolato	Δ 20647.C91	-	Δ 20648.C91	-	Δ 20649.C91	-

Eikon Tactil e Eikon Evo: installazione






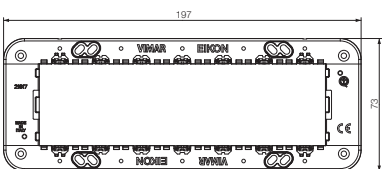
Moduli	Scatole	Supporti	Placche*
2 per scatole ø 60 mm o 56x56 mm	Da incasso   V71001 Per pareti in muratura GW 650 °C, azzurro V71001.AU GW 960 °C, nero V71701 Per pareti leggere, per supporti senza griffe, GW 850 °C, azzurro	  21602 2 moduli, con griffe   21603 2 moduli, senza viti	Eikon Tactil  21662... 2 moduli Dimensioni: 95,4x95,4 mm Eikon Evo  21642... 2 moduli Dimensioni: 95,4x95,4 mm
3	Da incasso   V71303 Per pareti in muratura GW 650 °C, azzurro V71303.AU GW 960 °C, nero V71703 Per pareti leggere GW 850 °C, azzurro	 21613 3 moduli, con viti 	Eikon Tactil  21663... 3 moduli Dimensioni: 118x106 mm Eikon Evo  21653... 3 moduli Dimensioni: 118x106 mm
4	Da incasso   V71304 Per pareti in muratura GW 650 °C, azzurro V71304.AU GW 960 °C, nero V71704 Per pareti leggere GW 850 °C, azzurro	 21614 4 moduli, con viti 	Eikon Tactil  21664... 4 moduli Dimensioni: 140,5x106 mm Eikon Evo  21654... 4 moduli Dimensioni: 140,5x106 mm
7	Da incasso   V71306 Per pareti in muratura GW 650 °C, azzurro V71306.AU GW 960 °C, nero V71706 Per pareti leggere GW 850 °C, azzurro	 21617 7 moduli, con viti 	Eikon Evo  21657... 7 moduli Dimensioni: 208x106 mm

Eikon Evo: installazione





Moduli	Scatole	Dispositivi/supporti	Placche*
8 (4+4)	Da incasso   V71318 Per pareti in muratura GW 650 °C, azzurro V71718 Per pareti leggere GW 850 °C, azzurro	 01420 Touch screen IP 4,3", grigio 01420.B: bianco 01420.BN: neutro  21848.1... Touch screen a colori, 4,3" Full Flat Well-contact Plus, completo di supporto 8 moduli  21618 4+4 moduli, con viti	 21668... 8 moduli (4+4) Dimensioni: 155,2x155,2 mm  Placca girata di 90°
8 (4+4)	Da semi-incasso   V71318 Per pareti in muratura GW 650 °C, azzurro V71718 Per pareti leggere GW 850 °C, azzurro	 01425 Touch screen IP 10" IP	 21665... Per touch screen. Dimensioni: 345x250 mm Disponibilità finiture e materiali: 21665.11 alluminio 21665.70 cristallo, bianco diamante 21665.76 cristallo, nero diamante

* Gamma finiture placche da pag. 130

Eikon Evo: installazione con interasse 71 mm (standard tedesco e francese)


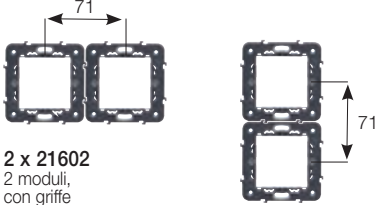
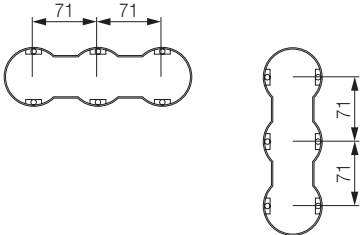
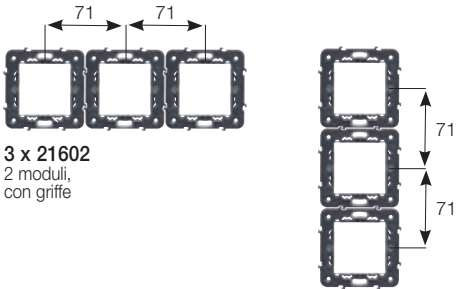
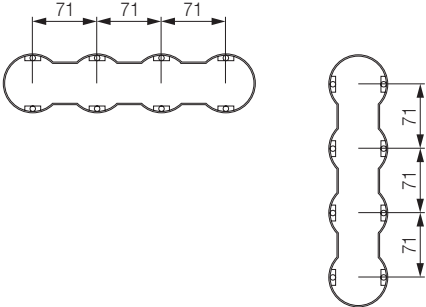
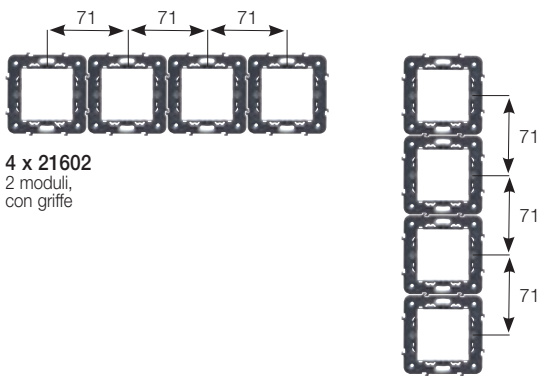
Moduli	Scatole	Supporti
2+2 con interasse 71 mm	Da incasso 	 2 x 21602 2 moduli, con griffe
2+2+2 con interasse 71 mm	Da incasso 	 3 x 21602 2 moduli, con griffe
2+2+2+2 con interasse 71 mm	Da incasso 	 4 x 21602 2 moduli, con griffe

Eikon Evo: installazione con interasse 71 mm (standard tedesco e francese)

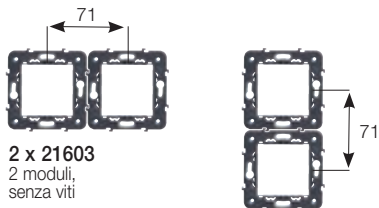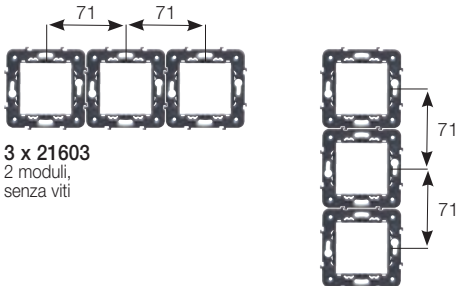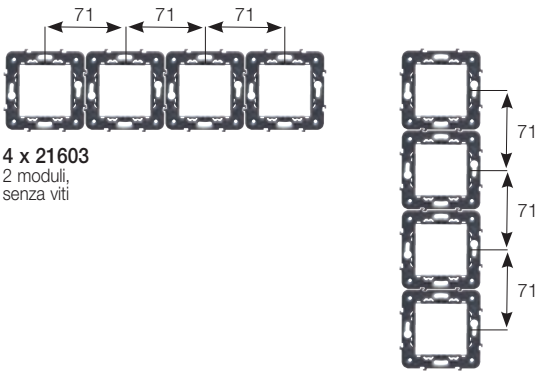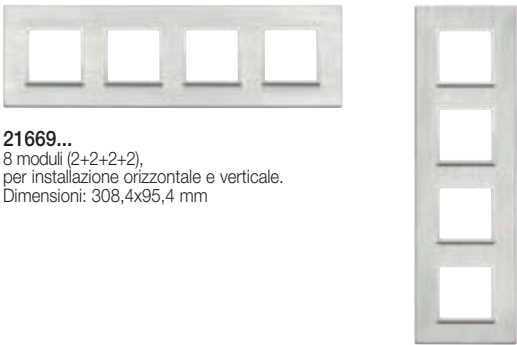	Placche*
 2 x 21603 2 moduli, senza viti	 21643... 4 moduli (2+2), per installazione orizzontale e verticale. Dimensioni: 166,4x95,4 mm
 3 x 21603 2 moduli, senza viti	 21644... 6 moduli (2+2+2), per installazione orizzontale e verticale. Dimensioni: 237,4x95,4 mm
 4 x 21603 2 moduli, senza viti	 21669... 8 moduli (2+2+2+2), per installazione orizzontale e verticale. Dimensioni: 308,4x95,4 mm

* Gamma finiture placche da pag. 130




Eikon Exé: installazione

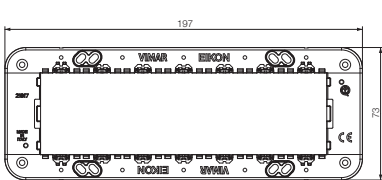Moduli	Scatole	Supporti	Placche*
2 per scatole ø 60 mm o 56x56 mm	Da incasso   V71001 Per pareti in muratura GW 650 °C, azzurro V71001.AU GW 960 °C, nero V71701 Per pareti leggere, per supporti senza griffe, GW 850 °C, azzurro	  21602 2 moduli, con griffe   21603 2 moduli, senza viti	 22642... 2 moduli. Dimensioni: 90x90 mm
3	Da incasso   V71303 Per pareti in muratura GW 650 °C, azzurro V71303.AU GW 960 °C, nero V71703 Per pareti leggere GW 850 °C, azzurro	 21613 3 moduli, con viti 	 22653... 3 moduli. Dimensioni: 122x90 mm
4	Da incasso   V71304 Per pareti in muratura GW 650 °C, azzurro V71304.AU GW 960 °C, nero V71704 Per pareti leggere GW 850 °C, azzurro	 21614 4 moduli, con viti 	 22654... 4 moduli. Dimensioni: 144,5x90 mm
7	Da incasso   V71306 Per pareti in muratura GW 650 °C, azzurro V71306.AU GW 960 °C, nero V71706 Per pareti leggere GW 850 °C, azzurro	 21617 7 moduli, con viti 	 22657... 7 moduli. Dimensioni: 212x90 mm





Eikon Exé: installazione

Moduli	Scatole	Dispositivi/supporti	Placche*
8 (4+4)	Da incasso   V71318 Per pareti in muratura GW 650 °C, azzurro V71718 Per pareti leggere GW 850 °C, azzurro	 01420 Touch screen IP 4,3", grigio 01420.B: bianco 01420.BN: neutro  21848.1... Touch screen a colori, 4,3" Full Flat Well-contact Plus, completo di supporto 8 moduli  21618 4+4 moduli, con viti	 22668... 8 moduli (4+4). Dimensioni: 156,1x156,1 mm  Placca girata di 90°

Eikon Exé Vintage: installazione

Moduli	Scatole	Supporti	Placche*
2 per scatole Ø 60 mm o 56x56 mm	Da incasso	 21600.0 1 modulo, senza viti  21601.0 1 modulo, con griffe	 22672.1... 1 foro, 2 moduli. Dimensioni: 90x90 mm
	 V71001 Per pareti in muratura GW 650 °C, azzurro V71001.AU GW 960 °C, nero  V71701 Per pareti leggere, per supporti senza griffe, GW 850 °C, azzurro	 21602 2 moduli, con griffe  21603 2 moduli, senza viti	 22672.2... 2 fori, 2 moduli. Dimensioni: 90x90 mm
3	Da incasso	 21613 3 moduli, con viti 	 22673.1... 1 foro, 3 moduli. Dimensioni: 122x90 mm  22673.2... 2 fori, 3 moduli. Dimensioni: 122x90 mm  22673.3... 2 fori, 3 moduli. Dimensioni: 122x90 mm
4	Da incasso	 21614 4 moduli, con viti 	 22674.4... 4 fori, 4 moduli. Dimensioni: 144,5x90 mm







Eikon Exé Flat: installazione

Moduli	Scatole	Supporti	Placche*
2 per scatole Ø 60 mm o 56x56 mm	Da incasso	 21600.0 1 modulo, senza viti  21601.0 1 modulo, con griffe	 22682.1... 1 foro, 2 moduli. Dimensioni: 90x90 mm
	 V71001 Per pareti in muratura GW 650 °C, azzurro V71001.AU GW 960 °C, nero  V71701 Per pareti leggere, per supporti senza griffe, GW 850 °C, azzurro	 21602 2 moduli, con griffe  21603 2 moduli, senza viti	 22682.2... 2 fori, 2 moduli. Dimensioni: 90x90 mm  22692... 4 fori per comandi domotici/ KNX. Dimensioni: 90x90 mm
3	Da incasso	 21613 3 moduli, con viti 	 22683.1... ¹ 1 foro, 3 moduli. Dimensioni: 122x90 mm  22683.2... ¹ 2 fori, 3 moduli. Dimensioni: 122x90 mm  22683.3... 3 fori, 3 moduli. Dimensioni: 122x90 mm  22693... 6 fori, 3 moduli, per comandi domotici/ KNX. Dimensioni: 122x90 mm
4	Da incasso	 21614 4 moduli, con viti 	 22684.4... 4 fori, 4 moduli. Dimensioni: 144,5x90 mm  22694... 8 fori, 4 moduli, per comandi domotici/KNX. Dimensioni: 144,5x90 mm

* Gamma finiture placche da pag. 132



¹ Articoli conformi alla norma BS 5733

Eikon Exé: installazione filomuro su cartongesso

Moduli	Scatole	Supporti	Placche*
1 e 2	 V71791 Scatola da incasso rotonda ø 60 mm (GW 960 °C) con cornice in gesso per installazione filomuro di placche 2 moduli Eikon Exé su pareti leggere	 21600.0 1 modulo, senza viti  21601.0 1 modulo, con griffe  	Eikon Exé Flat  22682.1... 1 foro, 2 moduli. Dimensioni: 90x90 mm
		 21602 2 moduli, con griffe  21603 2 moduli, senza viti  	Eikon Exé Flat  22682.2... 2 fori, 2 moduli. Dimensioni: 90x90 mm  22692... 4 fori, 2 moduli, per comandi domotici/ KNX. Dimensioni: 90x90 mm Eikon Exé  22642... 2 moduli. Dimensioni: 90x90 mm
3	 V71793 Scatola da incasso 3 moduli (GW 960 °C) con cornice in gesso per installazione filomuro di placche Eikon Exé su pareti leggere	 21613 3 moduli, con viti 	Eikon Exé Flat  22683.1...¹ 1 foro, 3 moduli. Dimensioni: 122x90 mm  22683.2...¹ 2 fori, 3 moduli. Dimensioni: 122x90 mm  22683.3... 3 fori, 3 moduli. Dimensioni: 122x90 mm  22693... 6 fori, 3 moduli, per comandi domotici/ KNX. Dimensioni: 122x90 mm Eikon Exé  22653... 3 moduli. Dimensioni: 122x90 mm

* con supporto 21613 è necessario utilizzare il copriforo 21041 quando installato con placche 22683.1 e 22683.2

Eikon Exé: installazione filomuro su cartongesso





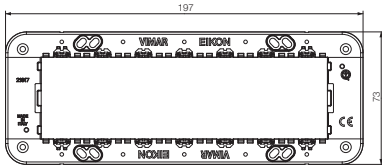
Moduli	Scatole	Supporti	Placche*
4	 V71794 Scatola da incasso 4 moduli (GW 960 °C) con cornice in gesso per installazione filomuro di placche Eikon Exé su pareti leggere	 21614 4 moduli, con viti 	Eikon Exé Flat  22684.4... 4 fori, 4 moduli. Dimensioni: 144,5x90 mm  22694... 8 fori, 4 moduli, per comandi domotici/ KNX. Dimensioni: 144,5x90 mm Eikon Exé  4 moduli. Dimensioni: 144,5x90 mm
7	 V71796 Scatola da incasso 7 moduli (GW 960 °C) con cornice in gesso per installazione filomuro di placche Eikon Exé su pareti leggere	 21617 7 moduli, con viti 	Eikon Exé  22657... 7 moduli. Dimensioni: 212x90 mm

* Gamma finiture placche da pag. 132

Eikon Chrome: installazione


Moduli	Scatole	
2 per scatole ø 60 mm	Da incasso	Da parete
	 V71001 Per pareti in muratura GW 650 °C, azzurro V71001.AU GW 960 °C, nero  V71701 Per pareti leggere, per supporti senza griffe, GW 850 °C, azzurro	 09971.A Prof.tà 43,5 mm, RAL 9001 avorio 09971.01: bianco
2 centrali e 3	Da incasso	Da parete
	 V71303 Per pareti in muratura GW 650 °C, azzurro V71303.AU GW 960 °C, nero  V71703 Per pareti leggere GW 850 °C, azzurro	 09983 Prof.tà 35-45 mm, grigio 09983.01: bianco  09975.A Prof.tà 43,5 mm, RAL 9001 avorio 09975.01: bianco  09976.04 Prof.tà 30 mm, bianco Idea 09976.14: Idea grigio
4	Da incasso	Da tavolo
	 V71304 Per pareti in muratura GW 650 °C, azzurro V71304.AU GW 960 °C, nero  V71704 Per pareti leggere GW 850 °C, azzurro	 20784 Scatola inclinata da tavolo 4 moduli, grigio 20784.B Come sopra, bianco
7	Da incasso	Da tavolo
	 V71306 Per pareti in muratura GW 650 °C, azzurro V71306.AU GW 960 °C, nero  V71706 Per pareti leggere GW 850 °C, azzurro	 20787 Scatola inclinata da tavolo 7 moduli, grigio 20787.B Come sopra, bianco

Eikon Chrome: installazione

Supporti	Placche*
  21602 2 moduli, con griffe	Classic  20642... 2 moduli Dimensioni: 85x85 mm
  21603 2 moduli, senza viti	Round  20672... 2 moduli Dimensioni: 80x80 mm
	Classic  20652... 2 moduli centrali Dimensioni: 120x85 mm
	Round  20682... 2 moduli centrali Dimensioni: 120x80 mm
  21612 2 moduli centrali, con viti	Classic  20652... 2 moduli centrali Dimensioni: 120x85 mm
  21613 3 moduli, con viti	Round  20682... 2 moduli centrali Dimensioni: 120x80 mm
	Classic  20653... 3 moduli Dimensioni: 120x85 mm
	Round  20683... 3 moduli Dimensioni: 120x80 mm
  21614 4 moduli, con viti	Classic  20654... 4 moduli Dimensioni: 142x85 mm
	Round  20684... 4 moduli Dimensioni: 142x80 mm
  21617 7 moduli, con viti	Classic  20657... 7 moduli Dimensioni: 206x85 mm
	Round  20687... 7 moduli Dimensioni: 210x80 mm

* Gamma finiture placche da pag. 134





Eikon Chrome: installazione

Moduli	Scatole
8 (4+4)	Da incasso   V71318 Per pareti in muratura GW 650 °C, azzurro V71718 Per pareti leggere GW 850 °C, azzurro
	Da incasso   V71318 Per pareti in muratura GW 650 °C, azzurro V71718 Per pareti leggere GW 850 °C, azzurro Da tavolo  20788 Base da tavolo 8 moduli con cornice Classic e Round, grigio 20788.B: bianco
1	Per pannelli  16776.AU GW 960 °C
2	 16776.AU x 2 GW 960 °C
14 (7+7)	Da incasso   V71320 Per pareti in muratura GW 650 °C, azzurro V71720 Per pareti leggere GW 850 °C, azzurro Da parete  09920.01, bianco
21 (7+7+7)	Da incasso  V71321 Per pareti in muratura GW 650 °C, azzurro Da parete  09921.01, bianco








Eikon Chrome: installazione

Dispositivi/supporti	Placche*
 01420 Touch screen IP 4,3", grigio 01420.B: bianco 01420.BN: neutro	Classic  20668... 8 moduli Dimensioni: 142x156 mm Placca girata di 90° per 21554... Round  20698... 8 moduli Dimensioni: 142x151 mm Placca girata di 90° per 21554...
 21848.1... Touch screen a colori, 4,3" Full Flat Well-contact Plus, completo di supporto 8 moduli  21618 4+4 moduli, con viti	Classic  20668... 8 moduli Dimensioni: 142x156 mm Round  20698... 8 moduli Dimensioni: 142x151 mm
 20626 1-Moduli, con viti	Classic  20666... 1 moduli Dimensioni: 40x80 mm Round  20696... 1 moduli Dimensioni: 40x80 mm
 20627 2 moduli, con viti	Classic  20667... 2 moduli Dimensioni: 40x137 mm Round  20697... 2 moduli Dimensioni: 40x137 mm
 20620 14 moduli (7+7), con viti	Classic  20660... 14 moduli (7+7), in tecnopolimero, con targhetta di identificazione. Dimensioni: 207x153 mm
 20621 21 moduli (7+7+7), con viti	Classic  20661... 21 moduli (7+7+7), in tecnopolimero, con targhetta di identificazione. Dimensioni: 207x223 mm


Eikon Tactil e Eikon Evo: installazione standard British

Moduli	Scatole	Supporti	Placche*
1 e 2	Da incasso  Scatola quadrata standard British Interasse: 60,3 mm	 20606ⁱ 1 modulo, con viti M 3,5, grigio 20606.Bⁱ 1 modulo, con viti M 3,5, bianco 20606.Nⁱ 1 modulo, con viti M 3,5, Next	Eikon Evo  21642... 2 moduli Dimensioni: 95,4x95,4 mm
		 20607ⁱ 2 moduli, con viti M 3,5	Eikon Tactil  21662... 2 moduli Dimensioni: 95,4x95,4 mm Eikon Evo  21642... 2 moduli Dimensioni: 95,4x95,4 mm
3 e mono-blocco	Da incasso  Scatola quadrata standard British interasse: 60,3 mm	 20608ⁱ 3 moduli, con viti M 3,5 20017 Esempio di dispositivo monoblocco 20215.L Esempio di dispositivo monoblocco	Eikon Evo  21648... 3 moduli Dimensioni: 95,4x95,4 mm
5 e mono-blocco	Da incasso  Scatola rettangolare standard British Interasse: 120,6 mm	 20609ⁱ 5 moduli, con viti M 3,5 20222.L Esempio di dispositivo monoblocco, installazione orizzontale 20291 Esempio di dispositivo monoblocco, installazione verticale	Eikon Tactil  21667... 5 moduli Dimensioni: 163x95,4 mm Eikon Evo  21649... 5 moduli Dimensioni: 163x95,4 mm




Eikon Exé: installazione standard British

Moduli	Scatole	Supporti	Placche*
1 e 2	Da incasso  Scatola quadrata standard British Interasse: 60,3 mm	 20606' 1 modulo, con viti M 3,5, grigio 20606.B' 1 modulo, con viti M 3,5, bianco 20606.N' 1 modulo, con viti M 3,5, Next  20607' 2 moduli, con viti M 3,5	 22642... 2 moduli Dimensioni: 90x90 mm
3 e mono-blocco	Da incasso  Scatola quadrata standard British Interasse: 60,3 mm	 20608' 3 moduli, con viti M 3,5  20017 Esempio di dispositivo monoblocco  20215.L Esempio di dispositivo monoblocco	 22648... 3 moduli Dimensioni: 90x90 mm
5 e mono-blocco	Da incasso  Scatola rettangolare standard British Interasse: 120,6 mm	 20609' 5 moduli, con viti M 3,5  20222.L Esempio di dispositivo monoblocco installato in orizzontale  20291 Esempio di dispositivo monoblocco installato in verticale	 22649... 5 moduli Dimensioni: 159,3x90 mm






Eikon Exé Flat: installazione standard British

Moduli	Scatole	Supporti	Placche*
1 e 2	Da incasso  Scatola quadrata standard British Interasse: 60,3 mma	 20606.0' 1 modulo, con viti M 3,5, grigio	 22682.1... 2 fori, 2 moduli. Dimensioni: 90x90 mm
		 20607' 2 moduli, con viti M 3,5	 22682.2... 2 fori, 2 moduli. Dimensioni: 90x90 mm  22692... 4 fori, 2 moduli, per comandi domotici/ KNX. Dim.: 90x90 mm
3	 Scatola quadrata standard British Interasse: 60,3 mm	 20608' 3 moduli, con viti M 3,5	 22695... 6 fori, 3 moduli, per comandi domotici/ KNX. Dimensioni: 90x90 mm
5	 Scatola rettangolare standard British Interasse: 120,6 mm	 20609' 5 moduli, con viti M 3,5	 22689.5... 5 fori, 5 moduli. Dimensioni: 159,3x90 mm  22699... 10 fori, 5 moduli. Dimensioni: 159,3x90 mm

Eikon Exé Vintage: installazione standard British

Moduli	Scatole	Supporti	Placche*
1 e 2	Da incasso  Scatola quadrata standard British Interasse: 60,3 mma	 20606.0' 1 modulo, con viti M 3,5, grigio	 22672.1... 1 foro, 2 moduli. Dimensioni: 90x90 mm
		 20607' 2 moduli, con viti M 3,5	 22672.2... 2 fori, 2 moduli. Dimensioni: 90x90 mm
3	 Scatola quadrata standard British Interasse: 60,3 mm	 20608' 3 moduli, con viti M 3,5	 22675.3... 3 fori, 3 moduli. Dimensioni: 90x90 mm
5	 Scatola rettangolare standard British Interasse: 120,6 mm	 20609' 5 moduli, con viti M 3,5	 22679.5... 5 fori, 5 moduli. Dimensioni: 159,3x90 mm

Eikon Chrome: installazione standard British


Moduli	Scatole	Supporti	Placche*
1 e 2	Da incasso  Scatola quadrata standard British Interasse: 60,3 mm	 20606¹ 1 modulo, con viti M 3,5, grigio  20606.B¹ 1 modulo, con viti M 3,5, bianco  20606.N¹ 1 modulo, con viti M 3,5, Next  20607¹ 2 moduli, con viti M 3,5 	Classic  20647¹... 2 moduli Dimensioni: 95x95x9 mm Round  20677¹... 2 moduli Dimensioni: 95x95x9 mm
	Da incasso  Scatola quadrata standard British Interasse: 60,3 mm	 20608¹ 3 moduli, con viti M 3,5   20017 Esempio di dispositivo monoblocco  20215.L Esempio di dispositivo monoblocco	Classic  20648¹... 3 moduli, installazione orizzontale e verticale. Dimensioni: 95x95x9 mm Solo per dispositivi monoblocco. Round  20678¹.. Installazione orizzontale e verticale. Dimensioni: 95x95x9 mm Solo per dispositivi monoblocco.
5 e mono-blocco	Da incasso  Scatola rettangolare standard British Interasse: 120,6 mm	 20609¹ 5 moduli, con viti M 3,5   20222.L Esempio di dispositivo monoblocco installato in orizzontale  20291 Esempio di dispositivo monoblocco installato in verticale	Classic  20649¹... 5 moduli, installazione orizzontale e verticale. Dimensioni: 155x95x9 mm Round  20679¹... 5 moduli, installazione orizzontale e verticale. Dimensioni: 155x95x9 mm

* Gamma finiture placche da pag. 141


¹ Articoli conformi alla norma BS 5733

> Personalizzazione di placche e comandi


Placche Eikon Tactil: posizioni per la personalizzazione (vedi area in grigio)




21662...




21663...




21664...



21666...




21667...




Esempio placca Eikon Tactil personalizzata


Placche Eikon Evo, Eikon Exé e Eikon Chrome:
posizioni per la personalizzazione (vedi aree in grigio)




Placca Eikon Evo




Placca Eikon Exé



Placca Eikon Chrome




Placca Eikon Exé Flat



Placca Eikon Exé Vintage




Placche Eikon Exé Flat e Vintage:
posizioni per la personalizzazione

(vedi aree in grigio)




Esempio placca Eikon Evo personalizzata

Comandi e tasti: posizione e caratteristiche

Tipo	Posizione per la personalizzazione	Personalizzazione retroilluminata	Personalizzazione non retroilluminata
Comandi tradizionali basculanti 1 e 2 moduli e tasti 1, 2 e 3 moduli		NO	posizione 1 e 2
Tasti per comandi tradizionali basculanti 20031, 20032 e 20033		posizione 3 solo nell'area 14x7 mm	posizione 1 e 2
Comandi assiali. 1 e 2 moduli		NO	posizione 1 e 2
Tasti per comandi assiali 20131.0, 20132.0 e 20133.0		posizione 2 con etichetta in Mylar 14x7 mm	posizione 1 e 3
Coppia di tasti 1 modulo per comandi in radiofrequenza		NO	posizione 1 e 2
Tasto 2 moduli per comandi in radiofrequenza		NO	posizione 1 e 2

Esempi di tasti e comandi con personalizzazione




Comandi basculanti e tasti con personalizzazione



Comandi assiali con personalizzazione





Tasti per comandi in radiofrequenza con personalizzazione



Tasto 2 moduli per comandi in radiofrequenza con personalizzazione

Personalizzazioni

Comandi e tasti: posizione e caratteristiche

Tipo	Posizione per la personalizzazione	Personalizzazione retroilluminata	Personalizzazione non retroilluminata
Comandi domotici. Mezzi tasti 1 modulo <i>Nota. La personalizzazione del tasto domotico 20751 viene effettuata sulla superficie completamente neutra e l'incisione identificativa della serie sarà rimossa.</i>		solo nell'area 10x10 mm	se la programmazione del LED è "OFF" si può personalizzare tutta l'area del tasto
Comandi domotici. Mezzi tasti 2 moduli <i>Nota. La personalizzazione del tasto domotico 20752 viene effettuata sulla superficie completamente neutra e l'incisione identificativa della serie sarà rimossa.</i>		solo nell'area 10x10 mm	se la programmazione del LED è "OFF" si può personalizzare tutta l'area del tasto
Specifiche per le personalizzazioni con scritte dei comandi domotici			
Le personalizzazioni con scritte non comprese nella "Libreria simboli e scritte standard" , per essere retroilluminate dovranno avere massimo 3 righe di testo, ciascuna di massimo 8 caratteri maiuscoli, con altezza carattere 1,7 mm e stile come da libreria. Le scritte, in base alla lunghezza del testo, verranno posizionate come nelle figure a lato.	Testo in 1 riga	Testo in 2 righe	Testo in 3 righe
			



Comandi domotici con personalizzazione non retroilluminata



Comandi domotici con personalizzazione retroilluminata (esempio con opzioni di testo)

Indicazioni per la personalizzazione

- sono personalizzabili tutti i comandi, i tasti e le placche con le modalità e posizioni qui descritte;
- sono personalizzabili tutte le placche nell'area evidenziata in grigio, **escluse**:
Eikon Tactil
 grigio perla (73);
Eikon Evo
 cristallo: argento ghiaccio (72), grigio perla (73), opale bruno (74), specchio bronzato (75);
Eikon Exé
 Gres marmorizzati: bianco Calacatta (51), Coffee brown (52), Nero Marquina (53); Specchi: Argento ghiaccio (75), Bronzo lucente (76), Opale bruno (77);
 vetro: Nero satinato (73) e metallo esclusivo: Oro antico (85);
Eikon Chrome
 metallo verniciato: titanio matt (C14); cristallo: nero ice (C71), argento mirror (C81);
- personalizzazione **placche in legno**: prezzi e quantità sono da concordare con la rete commerciale;
- se la personalizzazione richiesta è compresa nella tabella **"Libreria simboli e scritte standard"**, indicare il codice articolo + codice simbolo/scritta, **se la personalizzazione non fosse compresa nella tabella verificarne la fattibilità contattando l'ufficio vendite Vimar**.
- per richieste di quantitativi elevati di personalizzazioni non comprese nella **"libreria simboli e scritte standard"** è necessario contattare l'ufficio vendite Vimar.

I vantaggi della personalizzazione laser

- riproduzione e incisione precisa, indelebile ed inalterabile nel tempo;
- servizio effettuato anche per quantitativi minimi;
- possibilità di riordinare la stessa personalizzazione in tempi diversi con risultati identici;

Limiti di riproduzione

- non è possibile riprodurre soggetti a colori.

Cosa fornire


- un'immagine digitale in formato EPS o DXF del soggetto da riprodurre, con spessore minimo della linea e dello spazio tra le linee di 0,5 mm.

Come fare


- consegnare il tutto al grossista distributore di zona, che provvederà ad inoltrarlo a Vimar.

Personalizzazioni


Comandi Vintage: posizioni possibili per la personalizzazione




22672.1.xx - 1 comando




22672.2.xx - 2 comandi




22673.1.xx - 1 comando




22673.2.xx - 2 comandi




22673.3.xx - 3 comandi



22674.4.xx - 4 comandi




22675.3.xx - 3 comandi BS




22679.5.xx - 5 comandi BS


Comandi tradizionali Flat: posizioni possibili per la personalizzazione




22682.1.xx - 1 comando




22682.2.xx - 2 comandi




22683.1.xx - 1 comando




22683.2.xx - 2 comandi




22683.3.xx - 3 comandi



22684.4.xx - 4 comandi




22685.3.xx - 3 comandi BS




22689.5.xx - 5 comandi BS


Comandi domotici Flat: posizioni possibili per la personalizzazione




22692.xx - 4 comandi domotici




22693.xx - 6 comandi domotici



22694.xx - 8 comandi domotici




22695.xx - 6 comandi domotici BS




22699.xx - 10 comandi domotici BS

Comandi domotici Flat: posizione e caratteristiche

Finiture placche	Posizione per la personalizzazione	Personalizzazione retroilluminata	Personalizzazione non retroilluminata
01 Bianco Matt, 03 Grigio Antracite, 12 Bronzo Scuro Spazzolato 88 Oro satinato		SI solo nell'area ø 11 mm	se la programmazione del LED è "OFF" si può personalizzare tutta l'area del tasto
11 Nichel Spazzolato, 82 Oro		Rivolgersi alla rete commerciale	Rivolgersi alla rete commerciale
Posizionamento delle scritte			
Le personalizzazioni con scritte non comprese nella "Libreria simboli e scritte standard", per essere retroilluminate dovranno avere massimo 3 righe di testo a caratteri maiuscoli, con numero di caratteri come indicato nelle figure a lato, con altezza carattere 1,7 mm e stile come da libreria. Le scritte, in base alla lunghezza del testo, verranno posizionate come nelle figure a lato.		Testo in 1 riga	Testo in 2 righe
			
			Testo in 3 righe
			

Esempi di comandi Vintage e Flat con personalizzazione



Eikon Exé Vintage a 3 comandi personalizzati



Eikon Exé Flat a 6 comandi domotici personalizzati e retroilluminazione RGB

Personalizzazioni

Libreria simboli e scritte standard (♦ simboli già previsti su pulsanti a catalogo)

																	
♦S20.001	S20.002	S20.003	S20.004	S20.005	S20.006	S20.007	S20.008	S20.009	S20.010	S20.011	S20.012	S20.013	S20.014	S20.015	S20.016	S20.017	
																	
S20.018	S20.019	S20.020	S20.021	S20.022	S20.023	S20.024	S20.025	S20.026	S20.027	S20.028	♦S20.029	S20.030	S20.031	S20.032	S20.033	S20.034	
																	
S20.035	S20.036	S20.037	S20.038	♦S20.039	♦S20.040	S20.041	S20.042	S20.043	S20.044	S20.045	S20.046	S20.047	S20.048	♦S20.049	S20.050	S20.051	
																	
S20.052	♦S20.053	♦S20.054	♦S20.055	♦S20.056	♦S20.057	♦S20.058	♦S20.059	♦S20.060	S20.061	S20.062	S20.063	S20.064	S20.065	S20.066	S20.067	S20.068	
																	
S20.069	S20.070	S20.071	S20.072	♦S20.073	♦S20.074	S20.075	S20.076	S20.077	S20.078	S20.079	S20.080	S20.081	S20.082	S20.083	S20.084	S20.085	
																	
S20.086	S20.087	S20.088	S20.089	S20.090	S20.091	S20.092	S20.093	S20.094	S20.095	S20.096	S20.097	S20.098	S20.099	S20.100	S20.101	S20.102	
																	
S20.103	S20.104	S20.105	S20.106	S20.107	S20.108	S20.109	S20.110	S20.111	S20.112	S20.113	S20.114	S20.115	S20.116	♦S20.117	S20.118	S20.119	
																	
S20.120	S20.121	S20.122	S20.123	S20.124	S20.125	S20.126	S20.127	S20.128	S20.129	S20.130	S20.131	S20.132	S20.133	S20.134	S20.135	S20.136	
																	
S20.137	S20.138	S20.139	S20.140	S20.141	S20.142	S20.143	S20.144	S20.145	S20.146	S20.147	S20.148	S20.149	S20.150	S20.151	S20.152	S20.153	
																	
S20.154	S20.155	S20.156	S20.157	S20.158	S20.159	S20.160	S20.161	S20.162	S20.163	S20.164	S20.165	S20.166	S20.167	S20.168	S20.169	S20.170	
																	
S20.171	S20.172	S20.173	S20.174	S20.175	S20.176	S20.177	S20.178	S20.179	S20.180	S20.181	S20.182	S20.183	S20.184	S20.185	MAKE UP ROOM	DO NOT DISTURB	
S20.186	S20.187																
LUCE	APRE	CHIUDE	ALLARME	AVANTI	INDIETRO	SCALE	BAGNO	CANTINA	RIPOSTIGLIO	SOLAIO	TERRAZZA	ESTERNO	GIARDINO	GARAGE	GENERALE		
S20.188	S20.189	S20.190	S20.191	S20.192	S20.193	S20.194	S20.195	S20.196	S20.197	S20.198	S20.199	S20.200	S20.201	S20.202	S20.203		

Personalizzazione smart card

La card può essere personalizzata nel lato posteriore su richiesta, fornendo un'immagine digitale in formato eps, tiff o jpg del soggetto da riprodurre.



Personalizzazione del nome della rete Bluetooth

E' possibile personalizzare il nome della rete Bluetooth per gli articoli del sistema Diffusione sonora: interfaccia Bluetooth (20589) e amplificatore stereo per diffusori sonori (20590).

Cosa fornire

- allegare all'ordine un file con estensione .txt
- il nome del file .txt deve essere così creato:
es. **P20590_6.txt**
P20590: codice prodotto richiesto preceduto da P;
'6' il numero di righe del file txt = quantità codice prodotto richiesto;

Formato del file .txt

- utilizzare caratteri europei ASCII standard;
- nome della rete da personalizzare di max 23 caratteri (compresi gli spazi);
- il testo a caporiga individua la fine stringa da personalizzare;
- il numero di righe devono corrispondere alla quantità del codice articolo richiesto;
- ogni riga deve riportare la personalizzazione richiesta anche se si ripete.

Esempio di compilazione file txt (es. P20590_6.txt)

B&B	camera 1
B&B	camera 2
B&B	camera 3
B&B	camera 4
B&B	camera 5
B&B	camera 6

Isobox: scatole da incasso


Scatole da incasso per pareti in muratura



V71001
Rotonda ø 60 mm
(GW 650 °C), azzurro



V71001.AU
Rotonda ø 60 mm
(GW 960 °C), nero




V71001, V71001.AU



V71303
(GW 650 °C), azzurro
- 3 moduli



V71303.AU
(GW 960 °C), nero
- 3 moduli




V71303, V71303.AU



V71304
(GW 650 °C), azzurro
- 4 moduli




V71304.AU
(GW 960 °C), nero
- 4 moduli

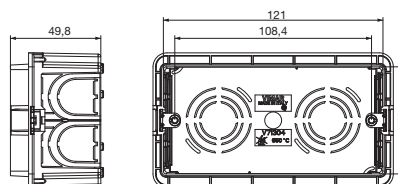

V71304, V71304.AU



V71305
(GW 650 °C), azzurro
- 5 moduli

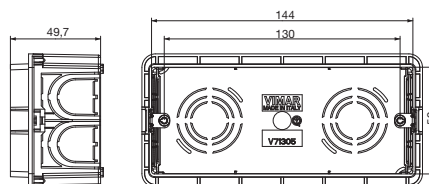

V71305, V71305.AU




Separatore per realizzazione di vani modulari elettricamente separati



Prefratture su ogni lato con diametri differenziati




Scatole perfettamente contrapposte grazie a piolini di riferimento e di blocco



Impronte sfondabili ancorate al corpo della scatola in due soli punti

Dimensione entrata cavi

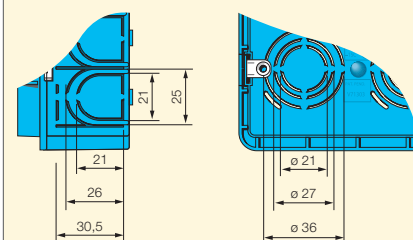

CONTENITORI e SCATOLE

Isobox: scatole da incasso


Scatole da incasso per pareti in muratura



V71306
(GW 650 °C), azzurro
- 6/7 moduli




V71306.AU
(GW 960 °C), nero
- 6/7 moduli

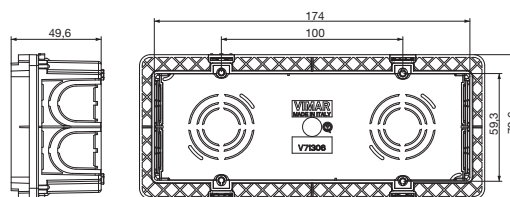

V71306, V71306.AU




09996
(GW 650 °C), azzurro
- 6 moduli (3+3 sovrapposti)



09996




V71318
(GW 650 °C), azzurro
- 8 moduli

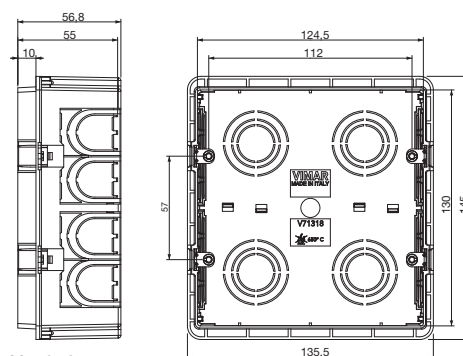

V71318



V71320
(GW 650 °C), azzurro
- 12/14 moduli

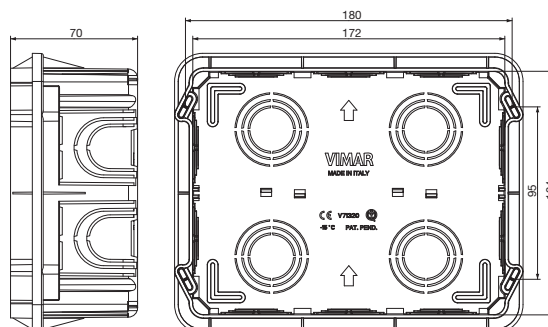


V71320

Isobox: scatole da incasso

Scatole da incasso per pareti in muratura



V71321
(GW 650 °C), azzurro
- 18/21 moduli

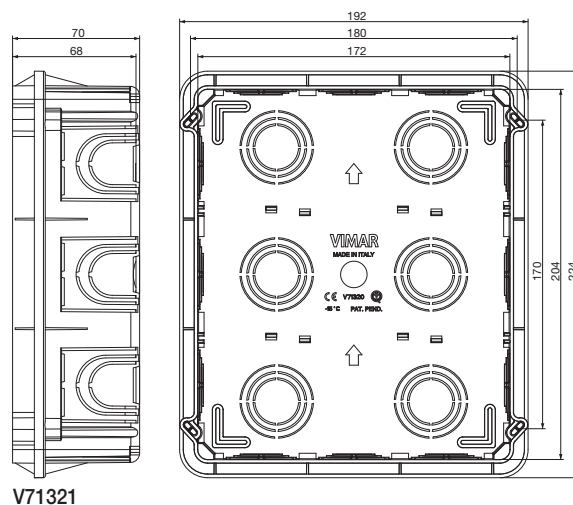

Coperchi antimalta protettivi per scatole da incasso per pareti in muratura



V71011
Coperchio per scatole
V71001 e V71001.AU, giallo



V71323
Coperchio per scatole V71303
e V71303.AU, giallo



V71324
Coperchio per scatole V71304
e V71304.AU, giallo



V71326
Coperchio per scatole V71306 e
V71306.AU, giallo




V71328
Coperchio per scatole
V71318 e V71718, giallo

Accessori per scatole da incasso per pareti in muratura



V71563
Giunto d'unione per composizione
orizzontale e verticale di scatole da
incasso V71303, V71304, V71305,
V71306. Lunghezza 58,2 mm, giallo

Batterie di scatole realizzate con giunti V71563

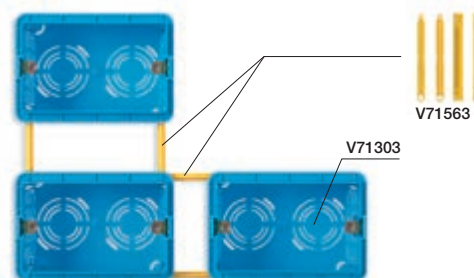

CONTENITORI e SCATOLE


Isobox: scatole da incasso

Scatole da incasso per pareti leggere



V71701

Rotonda ø 60 mm
(GW 850 °C), azzurro, adatta solo
per supporti senza grife




V71701



V71703

(GW 850 °C), azzurro
- 3 moduli

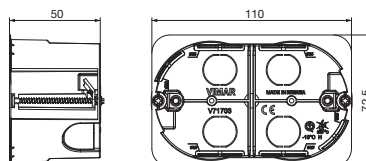


V71703



V71704

(GW 850 °C), azzurro
- 4 moduli

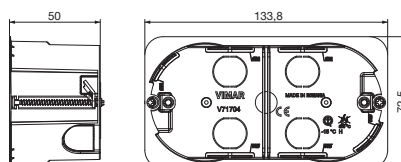


V71704



V71706

(GW 850 °C), azzurro
- 6/7 moduli

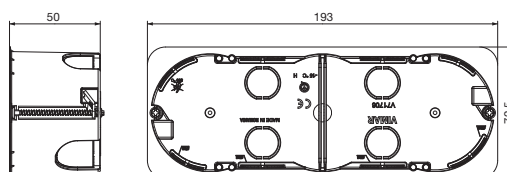


V71706




V71718

(GW 850 °C), azzurro
- 8 moduli

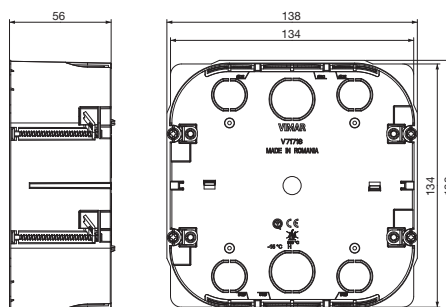


V71718



V71720

Multifunzione (GW 850 °C), azzurro.
Involucro per uso generale (GP)
- 12/14 moduli

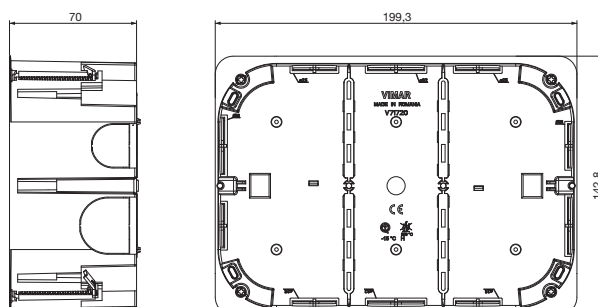

V71720

Isobox: scatole da incasso

Accessori multifunzione per scatole da incasso per pareti leggere



V71571

Supporto per installazione di scatole V71701 sul lato interno della parete, giallo:
 • dima di centraggio;
 • giunto di unione per montaggio in batteria orizzontale o verticale







V71573

Supporto per installazione di scatole V71703 sul lato interno della parete, giallo:
 • dima di centraggio;
 • giunto di unione per montaggio in batteria orizzontale o verticale



V71574

Supporto per installazione di scatole V71704 sul lato interno della parete, giallo:
 • dima di centraggio;
 • giunto di unione per montaggio in batteria orizzontale o verticale



1. e 2. Utilizzare l'accessorio (V71573) come dima per una foratura precisa.
3. Rimuovere con un comune taglierino o con una forbice da elettricista la griglia centrale. L'accessorio si adatta alla scatola e si può usare come collare.
4. Una volta posizionata la scatola sul foro, fissarla al lato interno della parete leggera con delle normali viti da cartongesso.
5. Il risultato è a filo muro a scomparsa.

Accessori per scatole da incasso per pareti in muratura e pareti leggere



V71550

Separatore per scatole V71303..., V71304..., V71305..., V71306..., V71703, V71704, V71706, giallo



V71551

Separatore orizzontale per scatole V71320, V71321, V71720, 09920..., 09921..., giallo. Consente di realizzare all'interno della scatola vani elettricamente separati



V71552

Separatore orizzontale per scatole V71318 e V71718, giallo. Consente di realizzare all'interno della scatola vani elettricamente separati

Coperchi per scatole da incasso per pareti in muratura e pareti leggere



02645

Rotondo ø 76 mm con griffe per scatole ø 55-70 mm, urea, bianco



02646

Rotondo ø 94 mm con griffe per scatole ø 75-85 mm, urea, bianco



02647

Quadrato 82x82 mm con griffe per scatole ø 55-70 mm, urea, bianco



02648

Quadrato 101x101 mm con griffe per scatole ø 75-85 mm, urea, bianco



02653

Rettangolare con viti per scatole V71303..., urea, bianco. Interasse di fissaggio 83,5 mm



V71630

Rettangolare con viti per scatole V71320 e V71720, bianco


Isobox: scatole da incasso

Coperchi filo muro per scatole da incasso per pareti in muratura e pareti leggere




V71632
Coperchio filo muro
per scatole 2 moduli,
bianco

Modalità di fissaggio



Pareti in muratura.

Il fissaggio del supporto alla scatola avviene per mezzo di griffe, mentre il coperchio si fissa al supporto ad incastro, senza lasciare le viti in vista.



Pareti leggere.

Il fissaggio del supporto alla scatola avviene per mezzo di viti, mentre il coperchio si fissa al supporto ad incastro, senza lasciare le viti in vista.


Coperchi filo muro per scatole da incasso per pareti in muratura e pareti leggere



V71633
Coperchio filo muro
per scatole 3 moduli,
bianco



V71634
Coperchio filo muro
per scatole 4 moduli,
bianco




V71631
Coperchio per scatole V71318 e
V71718, da fissare ad incastro al
coperchio antimalta V71328 incluso,
bianco

Coperchio filo muro: installazione su scatole da incasso

Compatibilità.

Installabile su scatole da incasso per pareti in muratura e per pareti leggere.

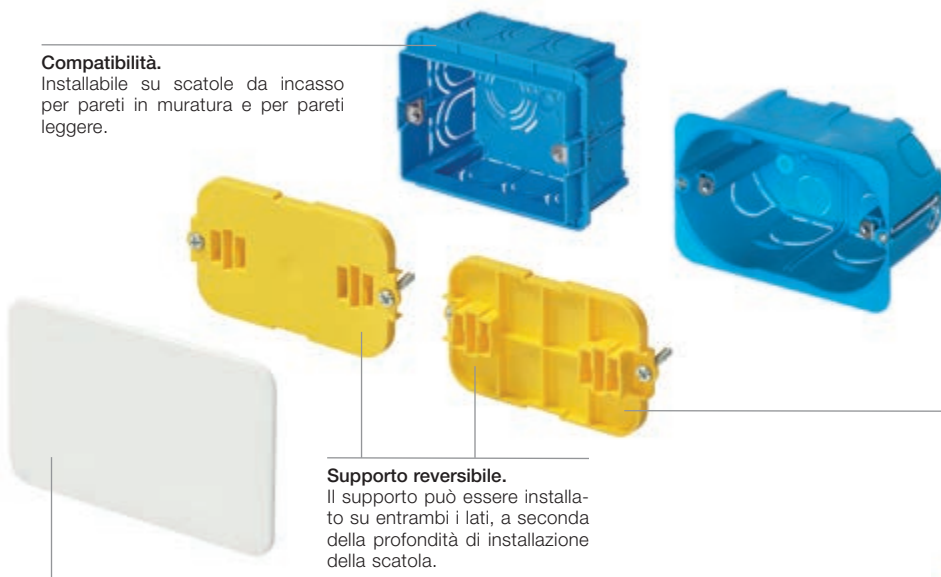

Supporto reversibile.

Il supporto può essere installato su entrambi i lati, a seconda della profondità di installazione della scatola.



Coperchio.

Il coperchio si installa sul supporto tramite un sistema ad incastro, garantendo solidità di installazione e una resa estetica ottimale, grazie all'assenza di viti.



Massima resa estetica.

Il coperchio, grazie alla minima sporgenza, alla verniciabilità e all'assenza di irregolarità sulla superficie, risulta impercettibile anche se installato in piena vista.

Installazione con profondità standard della scatola



Installazione con profondità maggiore della scatola



Isofet: scatole da parete

Scatole da parete




09971.A

Quadrata per installazione di 1 o 2 moduli ridotti Idea, avorio RAL 9001. Serie Idea: adatta per sola placca Classica



09971.01

Quadrata per installazione di 1 o 2 moduli ridotti Idea, bianco. Serie Idea: adatta per sola placca Classica




09971...



09972.01

Quadrata per installazione di 1 o 2 moduli ridotti Idea, bianco



09972...




09975.A

Rettangolare per installazione di 3 moduli, avorio RAL 9001. Serie Idea: adatta per sola placca Classica



09975.01

Rettangolare per installazione di 3 moduli, bianco. Serie Idea: adatta per sola placca Classica

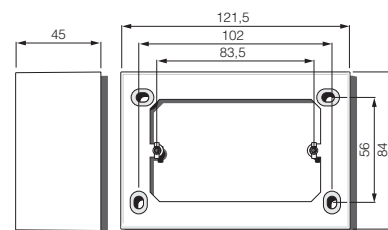

09975...




09976.04

Rettangolare per installazione di 3 moduli, bianco Idea. Serie Idea: adatta per sola placca Classica



09976.14

Rettangolare per installazione di 3 moduli, grigio Idea. Serie Idea: adatta per sola placca Classica

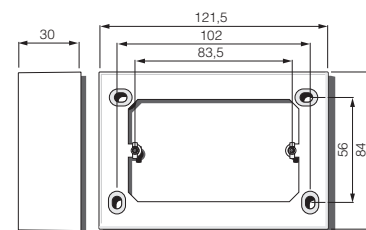

09976...




09983

Rettangolare per 3 moduli, grigio



09983.01

Rettangolare per 3 moduli, bianco

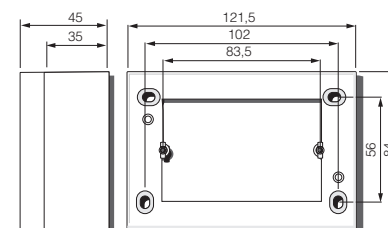


09983...

Isofet: scatole da parete

Scatole da parete




09920.01
Rettangolare per installazione
di 12 (6+6) moduli, bianco

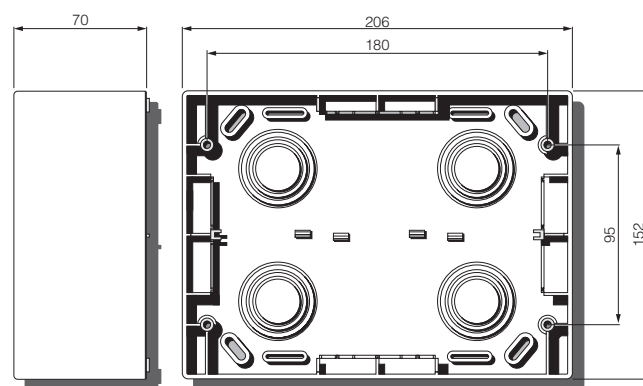

09920...



09921.01
Rettangolare per installazione
di 18 (6+6+6) moduli, bianco

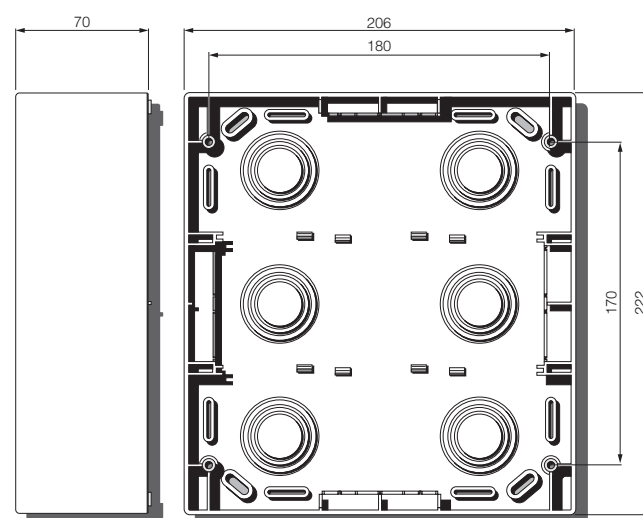

09921.01

Isofet: contenitori da parete IP40

Contenitori Isofet IP40




14801
1 modulo



14802
2 moduli,
apparecchi agganciabili
in orizzontale e verticale




14802.U
Presa SICURY
2P+T 16 A universale



14801, 14802




14803
3 moduli



14803




14804
4 moduli




14804



14812
4 moduli (2+2),
apparecchi agganciabili in
orizzontale e verticale

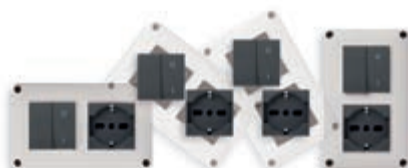


Agganciamento degli apparecchi sullo stesso contenitore
sia in verticale che in orizzontale.



14812




14813
6 moduli (2+2+2),
apparecchi agganciabili in
orizzontale e verticale

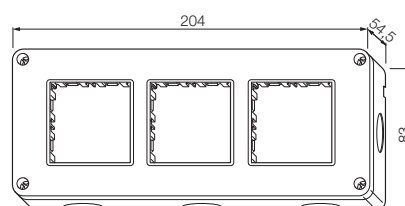

14813




14814
8 moduli (2+2+2+2),
apparecchi agganciabili in
orizzontale e verticale

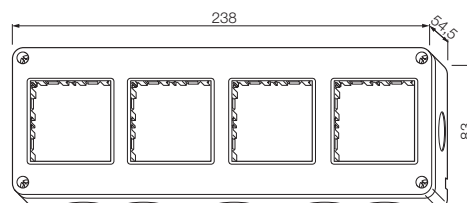

14814



14815
10 moduli (2+2+2+2+2),
apparecchi agganciabili in
orizzontale e verticale

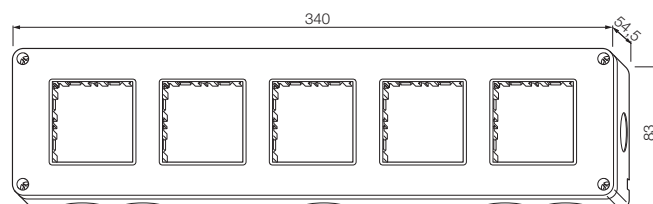

14815


Isofet: contenitori da parete IP40

Contenitori Isofet IP40



14817

14 moduli (2+2+2+2+2+2+2),
apparecchi agganciabili in
orizzontale e verticale

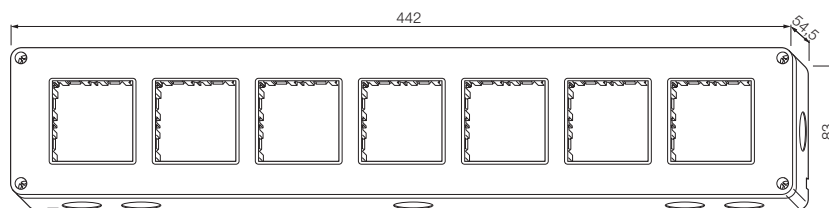


14817



14827

6 moduli (3+3 in orizzontale)

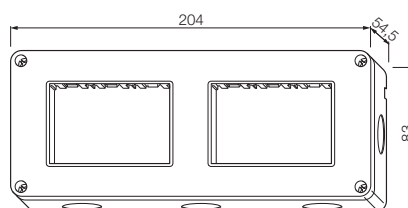


14827



14832

8 moduli (4+4 in verticale)




14832



14833

12 moduli (4+4+4 in verticale)

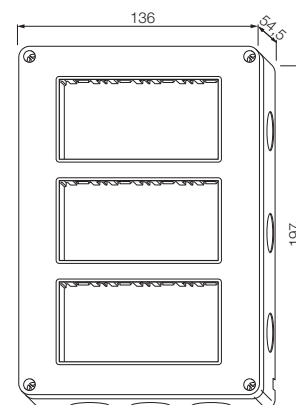


14833



14837

8 moduli (4+4 in orizzontale)

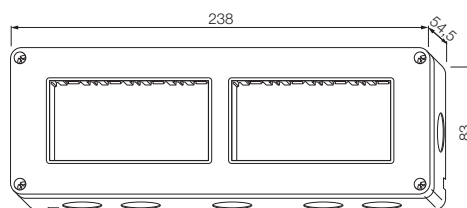


14837



14838

12 moduli (4+4+4 in orizzontale)

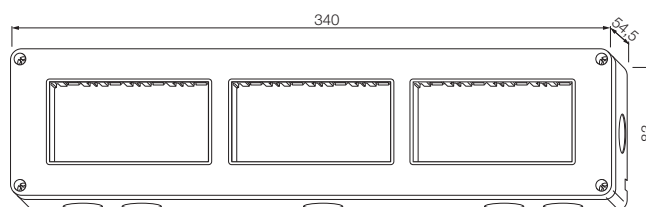


14838



14839

16 moduli (4+4+4+4 in orizzontale)

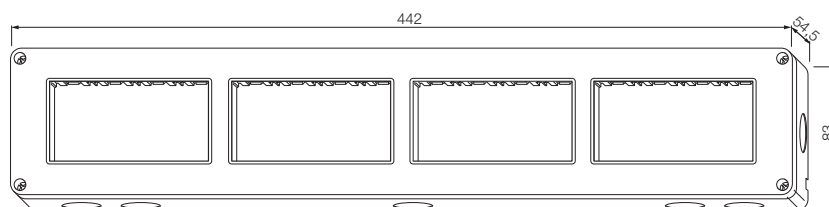

14839

Isofet: contenitori da parete IP55

Contenitori Isofet IP55




14901
1 modulo



14902
2 moduli




14902.U
Presa SICURY
2P+T 16 A universale



14901, 14902




14903
3 moduli



14903




14904
4 moduli



14904




14912
8 moduli (4+4 in verticale)

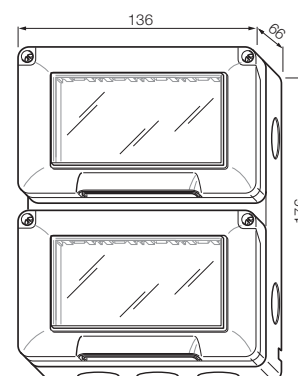

14912



14913
12 moduli (4+4+4 in verticale)

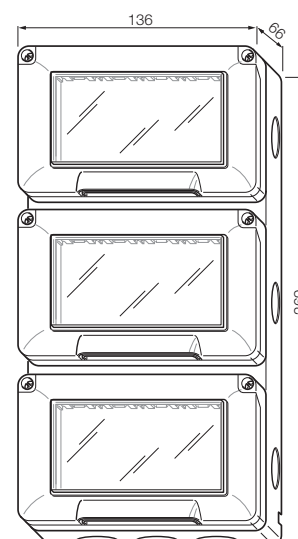

14913

CONTENITORI e SCATOLE

Isofet: calotte da parete IP55 e contenitori da parete IP66

Calotte Isofet IP55




14931
con grife, per
scatole ø 60 mm,
grigio RAL 7035
- 2 moduli



14931.01
con grife, per
scatole ø 60 mm,
bianco
- 2 moduli



14931.14
con grife, per
scatole ø 60 mm,
grigio granito
- 2 moduli



14931...




14932
con viti, per scatole
con interasse 60 mm,
grigio RAL 7035
- 2 moduli



14932.01
con viti, per scatole
con interasse 60 mm,
bianco
- 2 moduli



14932.14
con viti, per scatole
con interasse 60 mm,
grigio granito
- 2 moduli



14932...




14943
con viti, per scatole
3 moduli,
grigio RAL 7035
- 3 moduli



14943.01
con viti, per scatole
3 moduli,
bianco
- 3 moduli



14943.14
con viti, per scatole
3 moduli,
grigio granito
- 3 moduli



14943...




14944
con viti, per scatole
4 moduli,
grigio RAL 7035
- 4 moduli



14944.01
con viti, per scatole
4 moduli,
bianco
- 4 moduli



14944.14
con viti, per scatole
4 moduli,
grigio granito
- 4 moduli



14944...

Calotta IP55 e contenitori da parete IP66



▲ **14963**
Calotta stagna IP55 a spina
inserita, 2 moduli Eikon, Arké
e Plana, per installazione su
scatola da incasso 3 moduli



14962
Contenitore da parete
stagno IP66 a spina
inserita, 2 moduli Eikon,
Arké e Plana



14962.U
Presa SICURY 2P+T 16 A
250 V~ universale standard
italiano P40 in contenitore da
parete stagna IP66 a spina
inserita, bianco - 2 moduli



▲ **14969**
Staffa per fissaggio su
palo dei contenitori stagni
14962, 14962.U

CONTENITORI e SCATOLE



Scatole da tavolo e torrette da pavimento


Scatole inclinate da tavolo da completare con supporto e placca



20784
4 moduli,
grigio



20784.B
4 moduli,
bianco

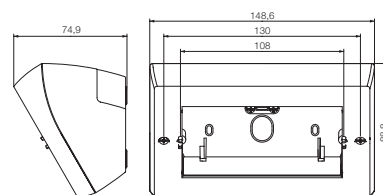


20784...



20787
7 moduli,
grigio



20787.B
7 moduli,
bianco

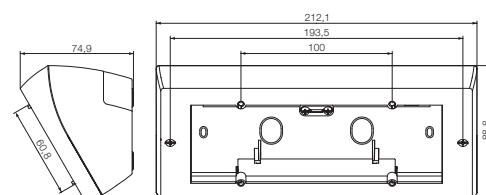


20787...



20788
Dotata di cornice
per placca 8 moduli
- 8 moduli (4+4),
grigio



20788.B
Dotata di cornice
per placca 8 moduli
- 8 moduli (4+4),
bianco

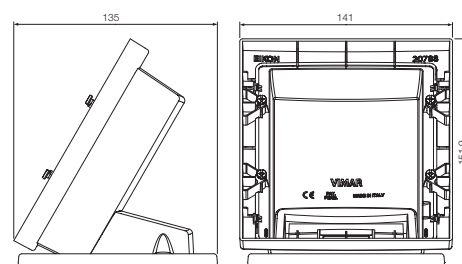

20788...

Torrette da pavimento



V54313
Torretta da pavimento per apparecchi
Plana, Arké, Eikon per installazione su
scatola V54903.
Fornita con apposito supporto per installa-
zione su pavimento flottante.



V54903
Scatola da incasso per torretta
da pavimento - 3 moduli
Da completare con torretta V54313

Energia Positiva. Insieme

